



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ
ЛКД-ДБ-25-120
ЛКД-ДС-25-120
ЛКД-ДК-25-120

Изготовитель: Жежиянг Шенью Хардвеар Ко., ЛТД.
Ксиалиу Индастриал Зоне, НВБУ таун,
Ланкси Сити, Жежиянг, Китай, 321100.

Дата отгрузки:

Изделия прошли проверку и
соответствуют заявленным характеристикам



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ЛКД-ДБ-25-120; ЛКД-ДС-25-120; ЛКД-ДК-25-120

Продукт не подлежит обязательной сертификации¹

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дверные доводчики «ЛКД» предназначены для плавного закрывания дверей. Модели ЛКД-ДБ-25-120, ЛКД-ДС-25-120, ЛКД-ДК-25-120 предназначены для установки на двери весом от 25 до 120 кг.

В основу работы универсальных морозостойких доводчиков «ЛКД» положен принцип механического сжатия пружины внутри корпуса доводчика за счет усилия, производимого человеком при открывании двери, и масляного сдерживания обратного хода пружины при закрытии двери.

Доводчики «ЛКД» сконструированы по принципу максимальной безопасности и работоспособности, и изготовлены с учетом особенности эксплуатации в российских условиях.

Корпус доводчиков изготовлен из прочного силумина и имеет повышенную стойкость к коррозии. Средняя толщина корпуса – не менее 5 мм. Поршень и шестерня изготавливаются из высококачественной стали. Герметичность механизма достигается за счет использования резиновых уплотнителей с повышенной стойкостью к износу.

Наработка – не менее 750 000 циклов. По показателям наработки доводчики соответствуют российским и европейским стандартам качества ГОСТ 5091-78, ГОСТ 56177-2014, EN1154.

Гарантия от производителя – 7 лет.

Длительный срок гарантии обуславливается высоким качеством доводчиков и надежностью работы их механизма.

2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цветовая гамма – Белый/Серебро/Коричневый.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Дверной доводчик 1 шт.;

3.2 Рычаг доводчика 1 шт.;

3.3 Упаковка 1 шт.;

3.4 Инструкция 1 шт.;

3.5 Пластиковая заглушка 1 шт.;

3.6 Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:

- шурупы М6х30 мм для крепления тела доводчика;
- шурупы М6х 23 мм для крепления рычага доводчика.

Комплект винтов для крепления на металлические двери:

- винт М6х 16 мм для крепления тела доводчика;
- винт М6х 23 мм для крепления рычага доводчика.

Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к телу.

¹ Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012г. от 213; и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №435, от 18.06.2012г. №596




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	ЛКД-ДБ-25-120/ЛКД-ДС-25-120/ЛКД-ДК-25-120
Изделие	Гидравлический дверной доводчик
Тип установки	Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери, в том числе на противопожарные двери
Вес двери	от 25 до 120 кг
Габаритные размеры	См. схему далее
Тяговый механизм	Складной
Амортизация открывания	Саморегулировка клапаном
Корпус	Силумин
Материал пружины	Закаленная сталь
Материал поршня и шестерни	Сталь повышенной прочности
Функция дохлопа	Рычагом
Регулировка скорости закрывания	Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 1. Регулировка скорости закрывания: 180° – 20° 2. Регулировка дохлопа: 20° – 0°
Цветовая гамма	Белый/Серебро/Коричневый
Температурный режим работы	От -45° до +60°C

5. ФОТО, СХЕМА

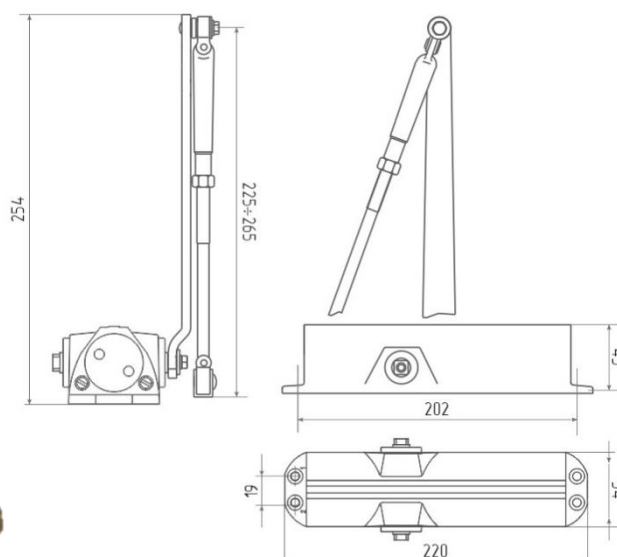

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для установки замочно-скобяных изделий мы рекомендуем приглашать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, предоставляющих гарантию на свои услуги. При установке в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы; поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

7. ХРАНЕНИЕ

Хранить замочно-скобяные изделия «ЛКД» необходимо в заводской упаковке. При хранении замочно-скобяных изделий должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить замочно-скобяные изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха.

Во избежание повреждений упаковки и замочно-скобяных изделий их необходимо хранить в горизонтальном положении в коробках, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-75%, при температуре от +10 до +30 градусов по Цельсию.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой таре, оговоренной в договоре на изготовление (поставку) изделий.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 7 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации, небрежного обращения, а так же попытки изменить базовые характеристики изделия (вскрытие, деформация, рассверливание и другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, либо произошла поломка).



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Гарантия не действует в случаях:

- неквалифицированных действий при установке, в том числе при монтаже изделий непрофессионалами;
- самостоятельного ремонта изделия клиентом;
- нарушения настоящих Правил и условий хранения, установки и эксплуатации изделия;
- механических повреждений лицевых поверхностей, вызванных неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой, бытовых и прочих повреждений, возникших по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, царапины и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется проводить утилизацию замочно-скобяных изделий с учетом требований по сохранению окружающей среды.

Изделие прошло проверку и соответствует заявленным техническим характеристикам.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ