



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Наименование: ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ
ЛКД-ДБ-15-50 с ФОП
ЛКД-ДС-15-50 с ФОП
ЛКД-ДК-15-50 с ФОП**

**Изготовитель: Жежиянг Шенью Хардвеар Ко., ЛТД.
Ксиалиу Индастриал Зоне, НВБУ таун,
Ланкси Сити, Жежиянг, Китай, 321100.**

Дата отгрузки:

**Изделия прошли проверку и
соответствуют заявленным характеристикам**



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ
ЛКД-ДБ-15-50 с ФОП/ЛКД-ДС-15-50 с ФОП/ЛКД-ДК-15-50 с ФОП
(с функцией фиксации двери в открытом положении)

Продукт не подлежит обязательной сертификации¹

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дверные доводчики «ЛКД» предназначены для плавного закрывания дверей. Модели ЛКД-ДБ-15-50 с ФОП/ЛКД-ДС-15-50 с ФОП/ЛКД-ДК-15-50 с ФОП предназначены для установки на двери весом от 15 до 50 кг.

Доводчик оснащён функцией фиксации двери в открытом положении. Он создан специально для больниц, школ, детских садов, где есть необходимость регулярно проветривать помещение или проносить через двери крупногабаритные предметы. Рекомендован к использованию в учреждениях социальной сферы в рамках госпрограммы «Доступная среда».

В основу работы универсальных морозостойких доводчиков «ЛКД» положен принцип механического сжатия пружины внутри корпуса доводчика за счет усилия, производимого человеком при открывании двери, и масляного сдерживания обратного хода пружины при закрытии двери.

Доводчики «ЛКД» сконструированы по принципу максимальной безопасности и работоспособности, и изготовлены с учетом особенности эксплуатации в российских условиях.

Корпус доводчиков изготовлен из прочного силумина и имеет повышенную стойкость к коррозии. Средняя толщина корпуса – не менее 5 мм. Поршень и шестерня изготавливаются из высококачественной стали. Герметичность механизма достигается за счет использования резиновых уплотнителей с повышенной стойкостью к износу.

Наработка – не менее 1 000 000 циклов. По показателям наработки доводчики соответствуют российским и европейским стандартам качества ГОСТ 5091-78, ГОСТ 56177-2014, EN1154.

Гарантия от производителя – 5 лет.

Длительный срок гарантии обуславливается высоким качеством доводчиков и надежностью работы их механизма.

2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цветовая гамма – Белый/Серебро/Коричневый.

¹ Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012г. от 213; и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №435, от 18.06.2012г. №596



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

Дверной доводчик 1 шт.;

Рычаг доводчика 1 шт.;

Упаковка 1 шт.;

Инструкция 1 шт.;

Пластиковая заглушка 1 шт.;

Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:

- шурупы 30 мм для крепления тела доводчика;

- шурупы 23 мм для крепления рычага доводчика.

Комплект винтов для крепления на металлические двери:

- винт 16 мм для крепления тела доводчика;

- винт 23 мм для крепления рычага доводчика.

Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к телу.


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ²

МОДЕЛЬ	ЛКД-ДБ-15-50 с ФОП/ЛКД-ДС-15-50 с ФОП/ЛКД-ДК-15-50 с ФОП с ФУНКЦИЕЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
Изделие	Гидравлический дверной доводчик
Тип установки	Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания)
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери
Установка на противопожарные двери	Не рекомендуется
Вес двери	От 15 до 50 кг
Габаритные размеры	См. схему ниже
Угол открытия двери	От 90° при ширине полотна 900 мм и весе 50 кг, и до 180° при ширине дверного полотна 800 мм при весе 30 кг.
Тяговый механизм	Складной
Амортизация открывания	Саморегулировка клапаном
Корпус	Силумин
Материал пружины	Закаленная сталь
Материал поршня и шестерни	Сталь повышенной прочности
Функция дохлопа	Рычагом
Регулировка скорости закрывания	Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах 1. Регулировка скорости закрывания: 180° – 20° 2. Регулировка дохлопа: 20° – 0°
Дополнительные функции	Функция фиксации двери в открытом положении
Цветовая гамма	Белый/Серебро/Коричневый
Температурный режим работы	От -45° до +60°C

² Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления потребителя



5. ФОТО, СХЕМА

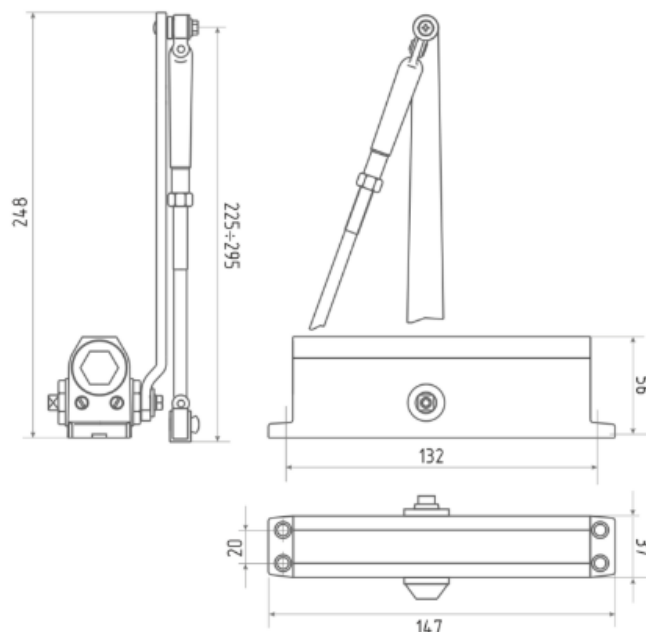

Важно! В технических параметрах доводчика указаны нижний и верхний допустимый уровень рабочей температуры работы. Однако на практике рабочий диапазон температур доводчика может составлять от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$, при соблюдении правил установки, правил сезонной регулировки, а также при отсутствии негативных внешних воздействий, в том числе длительных резких перепадов температуры, и других факторов.

6. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для установки доводчиков мы рекомендуем приглашать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, предоставляющих гарантию на свои услуги. При установке в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы; поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

7. ХРАНЕНИЕ

Хранить доводчики «ЛКД» необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C . Не допускается хранить доводчики вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха.

Во избежание повреждений упаковки и изделий их необходимо хранить в горизонтальном положении в коробках, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-75%, при температуре от $+10$ до $+30$ градусов по Цельсию.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой таре, оговоренной в договоре на изготовление (поставку) изделий.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации, небрежного обращения, а так же попытки изменить базовые характеристики изделия (вскрытие, деформация, рассверливание и другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, либо произошла поломка).

Гарантия не действует в случаях:

- неквалифицированных действий при установке, в том числе при монтаже изделий непрофессионалами;
- самостоятельного ремонта изделия клиентом;
- нарушения настоящих Правил и условий хранения, установки и эксплуатации изделия;
- механических повреждений лицевых поверхностей, вызванных неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой, бытовых и прочих повреждений, возникших по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, царапины и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется проводить утилизацию доводчиков с учетом требований по сохранению окружающей среды.

Изделие прошло проверку и соответствует заявленным техническим характеристикам.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ