# Громкоговоритель F-NA-206S

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Громкоговоритель F-NA-206S является дополнительным 6 Вт громкоговорителем для установки на потолок, который используется для усиления основного громкоговорителя.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## ▪ Спецификации

| | |
|---|---|
| **Динамик** | |
| Номинальная мощность | 6 Вт |
| Волновое сопротивление | 8 Ом |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 93 дБ |
| Макс. акустическое давление | 100 дБ SPL |
| Направление | Всенаправленный |
| Частота | От 300 Гц до 15 кГц |
| SNR | 82 дБ |
| **Интерфейсы** | |
| Аудиовход | Порт с фиксированным входным сопротивлением × 1, 8 Ом<br>*Основной динамик (6 Вт, 8 Ом) можно подключить максимум к одному дополнительному динамику (6 Вт, 8 Ом). |
| **Основное** | |
| Питание | DC 12 В / 1.5 А |
| Рабочая температура | От 10 до 50 °C |
| Материал | Корпус: пластик, решетка: металл |
| Размеры | Ø179 × 77.5 мм (Ø7.05 × 3.05”) (размер отверстия: 160 мм) |
| Размер упаковки | 255 × 243 × 175 мм (10.04 × 9.57 × 6.89”) |
| Масса | Приблиз. 0.3 кг |
| Масса с упаковкой | Приблиз. 0.45 кг |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Устройство × 1<br>Решетка × 1<br>Руководство пользователя × 1 |
| Рабочая влажность | < 95 % (без конденсата) |



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## ▪ Подключение




| Английский язык | Русский язык |
|---|---|
| Primary speaker audio output | Аудиовыход основного динамика |

## ▪ Доступные модели

F-NA-206S

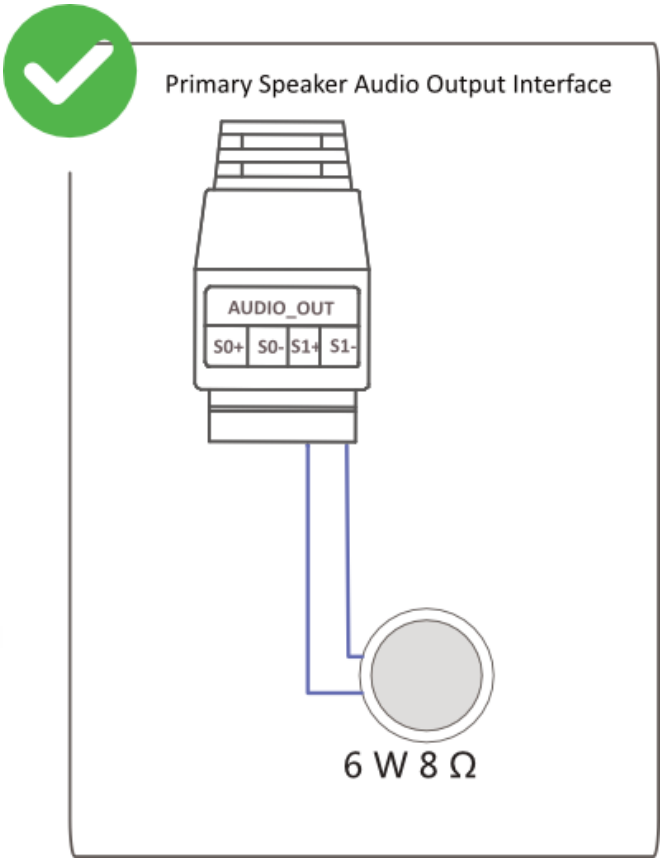

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## ▪Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))




| Английский язык | Русский язык |
|---|---|
| Diagram of back interface | Схема интерфейса задней панели |
| Red wire clamp is for positive pole. Black wire clamp is for negative pole. | Красная клемма для положительного полюса, черная клемма для отрицательного полюса. |



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## Правила эксплуатации

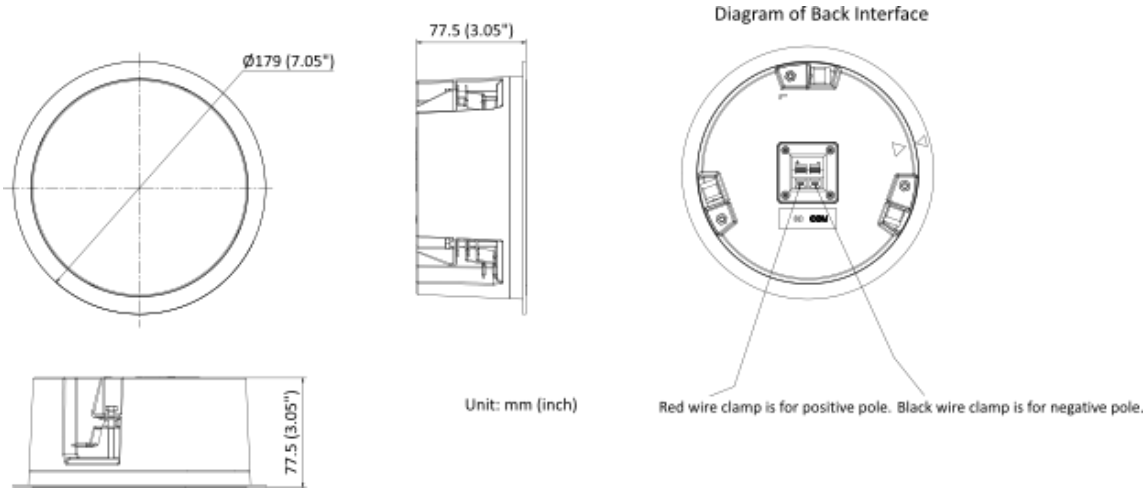1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от плюс 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru