

## Назначение изделия.

Блок вызова DP420-RD24 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 420 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 20, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный Proximity считыватель электронных ключей стандарта EM-Marine.

Разметка под установку показана на рис. 1.

## Краткие технические характеристики

|                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Максимальное количество абонентов                                                                                    | 20                  |
| Максимально допустимый номер квартиры                                                                                | 1999                |
| Количество цифр в общем коде                                                                                         | 4                   |
| Количество цифр в индивидуальном коде                                                                                | 4                   |
| Допустимое число попыток подбора кода или пароля                                                                     | 3                   |
| Максимальное количество электронных ключей                                                                           | 140                 |
| Количество комбинаций электронного ключа                                                                             | 2 <sup>24</sup>     |
| Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более                                                | 5                   |
| Длительность разговора с посетителем, сек., не более                                                                 | 90                  |
| Длительность удержания электромагнитного замка, сек.                                                                 | 1...9               |
| Длительность сигнала вызова, сек., не более                                                                          | 60                  |
| Напряжение питания, В                                                                                                | ~(13...15)/+16...21 |
| Максимальная мощность потребления, Вт                                                                                | 5                   |
| Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом                                                                 | 30                  |
| Габаритные размеры, мм, не более                                                                                     | 125x210x40          |
| Масса, кг, не более                                                                                                  | 0,75                |
| Условия эксплуатации:                                                                                                |                     |
| - температура окружающего. воздуха                                                                                   | от -40 до +40°C     |
| - относительная влажность воздуха                                                                                    | до 98% при 25°C     |
| Условия хранения в транспортной таре                                                                                 | 2 по ГОСТ 15150-69  |
| Срок службы*                                                                                                         | 5 лет               |
| Срок хранения*, не более                                                                                             | 5 лет               |
| * - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации |                     |

## Комплектность.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Блок вызова DP420-RD24                     | 1 шт. |
| Табличка с правилами пользования домофоном | 1 шт. |
| Коробка упаковочная                        | 1 шт. |
| Элементы крепления:                        |       |
| -винт VT12                                 | 4 шт. |
| -гильза соединительная M4, 5x35            | 4 шт. |
| -чашка CH2                                 | 4 шт. |

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

## Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова DP420-RD24  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Код администратора \_\_\_\_\_  
Признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях

### Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
Дата отказа \_\_\_\_\_  
Описание неисправностей \_\_\_\_\_  
Дата заполнения \_\_\_\_\_

### Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_  
Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

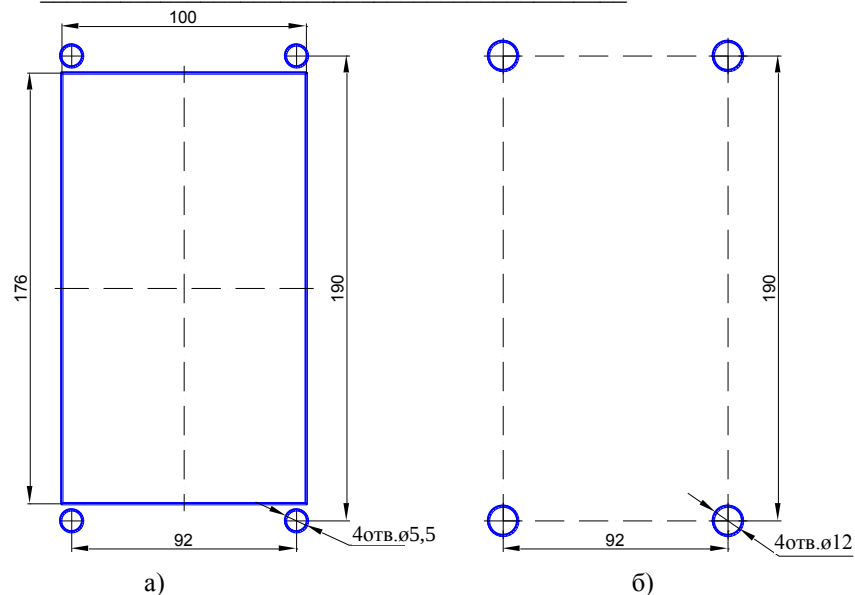


Рис1. Разметка под крепление DP420-RD24 а) снаружи; б) изнутри.



**EAC** Блок вызова  
DP420-RD24



**ПАСПОРТ**



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической  
поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,

197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»

Тел:+7 (812) 326 93 46

E-mail: [info@eltis.com](mailto:info@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,

119270, Россия,  
г. Москва, Лужнецкая наб.,  
д.2/4, Строение 19, пом.116  
Тел:+7 (495) 280 70 10

E-mail: [mos@eltis.com](mailto:mos@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК

630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1

Тел:+7 (383) 209 07 23

E-mail: [nov@eltis.com](mailto:nov@eltis.com)

г. Санкт-Петербург