


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОН FE-101it XL (ЦИФРОВОЙ) с записью видео и изображений на карту microSD

Монитор видеодомофона с записью на Micro SD карту **FE-101it XL** имеет 4 входа для подключения вызывных панелей, 4 входа для внешних видеокамер, 1 вход для видеокамеры подъездного домофона и вход линии ЦИФРОВОГО подъездного аудиодомофона типа **RAIKMAN**, **MARSHAL** и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

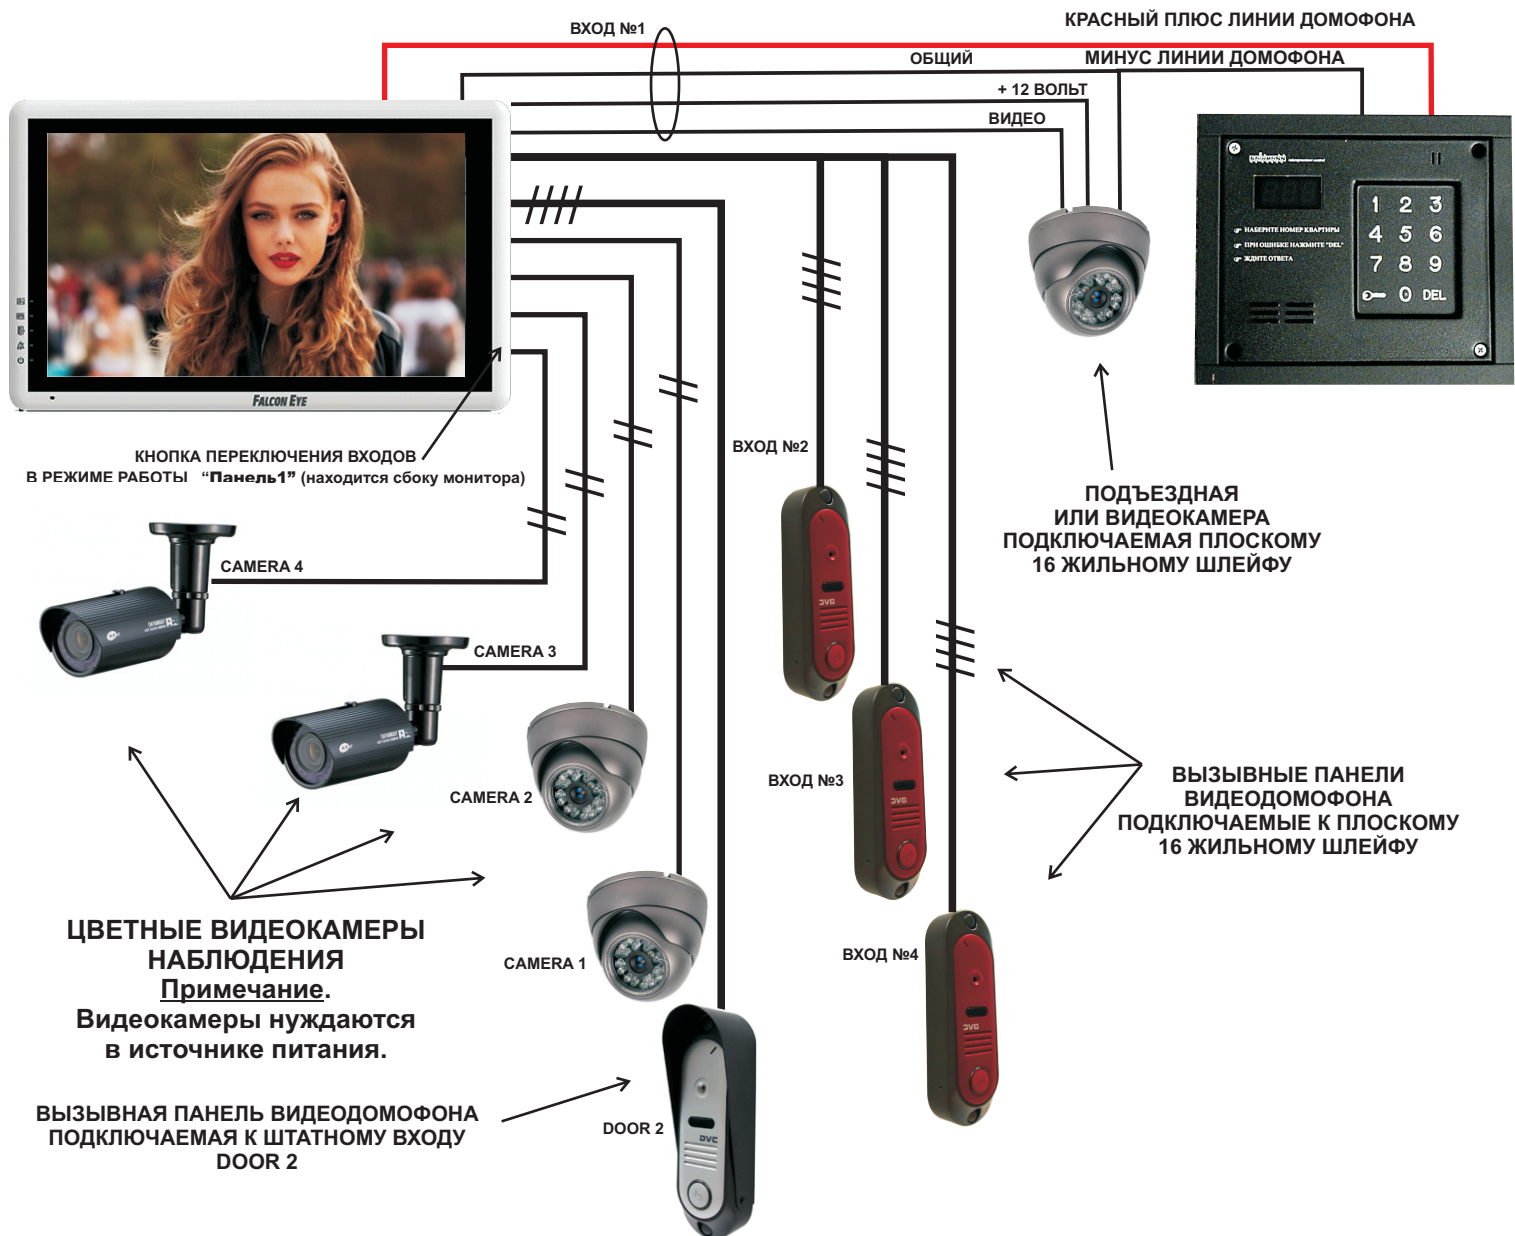

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

- 1.ВНИМАНИЕ. Для работы с подъездным аудиодомофоном наличие видеосигнала на ВХОДЕ 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. В неиспользуемых входах на ПЛОСКОМ 16-ЖИЛЬНОМ ШЛЕЙФЕ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

- 1.Выключить экран монитора кнопкой
- 2.Удерживать нажатой боковую кнопку переключения каналов нажатой 10 секунд-монитор войдет в режим программирования.
- 3.Затем 3 раза набрать номер квартиры,дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая.
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.