

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С условиями гарантии ознакомлен


ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 632 01 02

Видеодомофон

модель: FE-98ZM

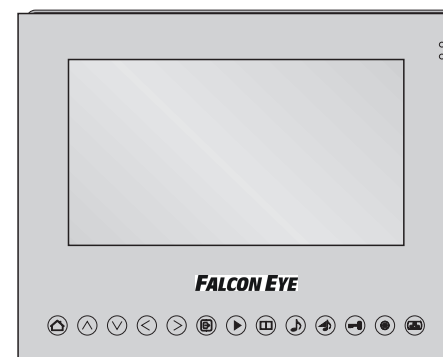

FALCON EYE

FALCON EYE

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru



реклама

Введение

Поздравляем Вас с приобретением видеодомофона!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой видеодомофона и следуйте всем рекомендациям при монтаже данной продукции.

Модель:

Серийный номер:

Во избежании поржнения электрическим током, не подвергайтемонитор воздействию влаги или дождя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ДОЖДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АКСЕССУАРЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЗДЕЛИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения электрическим током




Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации в инструкции по эксплуатации на устройство.


1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ ИНТЕРФЕЙСА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Комплектация

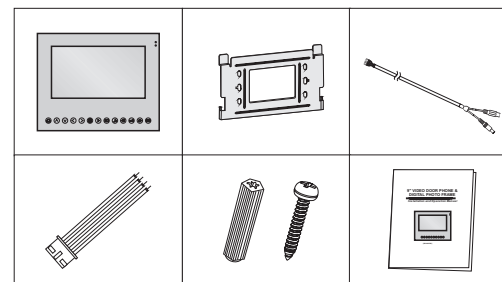


Ключевые функции

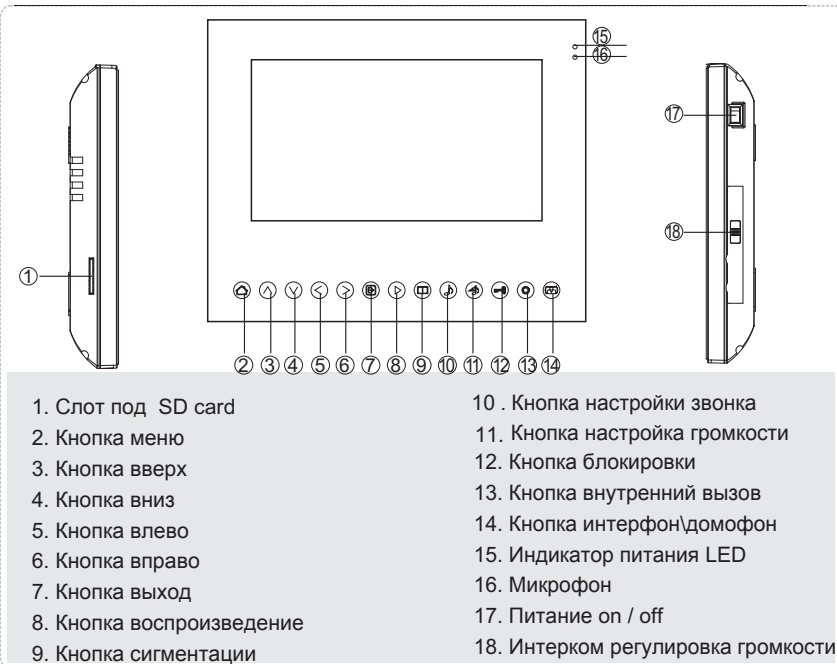

2

Инструкция по установке

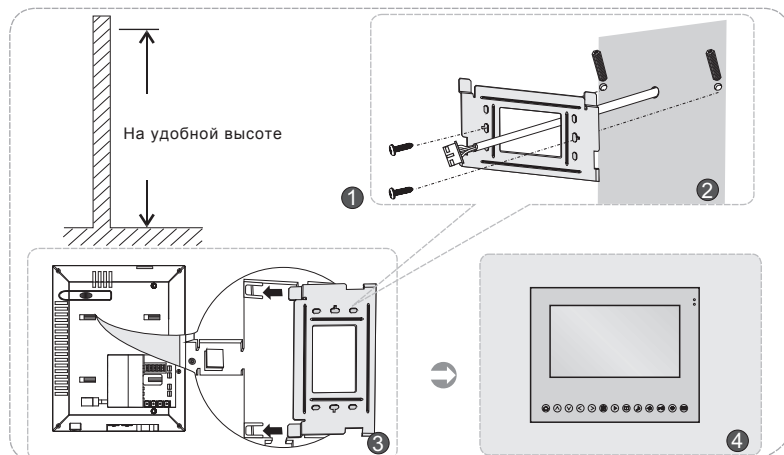

1. После определения места установки монитора, надежно прикрепите кронштейн к стене

2. Просверлите в центре кронштейна отверстие в стене достаточно большое для прокладки двух кабелей

3. Подключите к аппарату блок питания и кабели от вызывных панелей


4. Установите монитор на кронштейн

5. Закрепите монитор на кронштейне с помощью винтов комплектации


6. Подключите блок питания к стандартной розетке

Инструкция по установке


Соединение кабелей

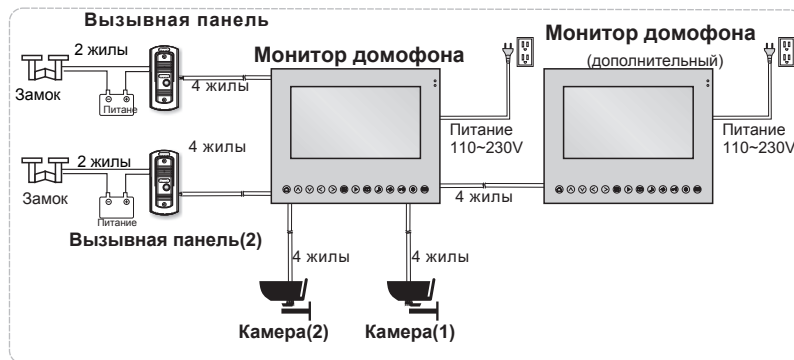

Соединение кабелей

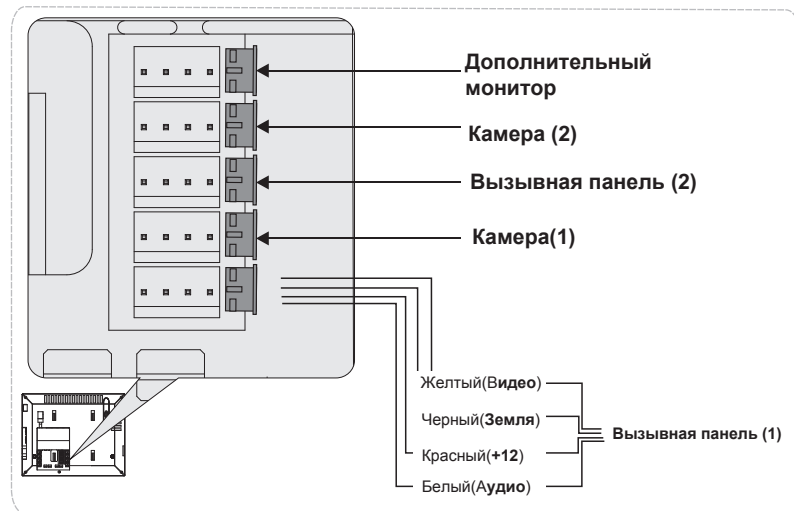


Назначение иконок

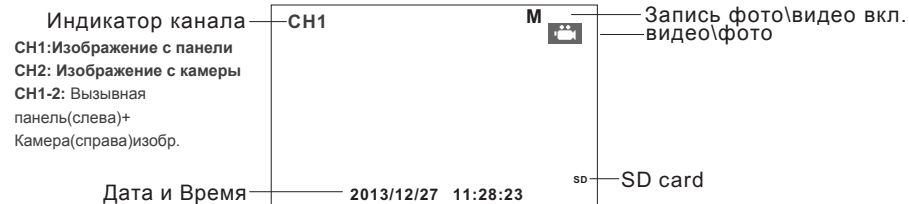

Настройка меню

Нажмите кнопку включить, после подключения электроадаптера.

Нажать кнопку для перемещения по меню используйте или




1. Настройки хранения
2. Системные настройки
3. Настройки записи

1. Настройки хранения

Нажмите кнопку на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите или Нажмите для входа в подменю.

1.1 Воспроизведение видео файла

1.2 Воспроизведение фото



1.3 Форматирование SD Card

1.4 Настройки перезаписи

1.1 Воспроизведение видео

File name	Date	Start Time
000003C1	2013/12/20	15:13:22
000002C2	2013/12/19	08:15:11
000001C1	2013/12/16	08:14:35

- Выбрать файл
- Воспроизведение
- Выход

1.2 Воспроизведение фото

File name	Date	Start Time
000003C1	2013/12/20	15:13:22
000002C2	2013/12/19	08:15:11
000001C1	2013/12/16	08:14:35

- Выбрать файл
- Воспроизведение
- Выход

5

1.3 Форматирование SD Card



- Выбрать Да или НЕТ
- Настройка конфигурации
- Выход

1.4 Настройка перезаписи




- Выбрать Да или НЕТ
- Настройка конфигурации
- Выход

2. Системные настройки

Нажмите кнопку на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите или Нажмите для входа в подменю.

2.1 Настройка дата/времени

2.2 Настройка формата часов



2.3 Настройка языка

2.4 Системная информация

2.1 Настройка время/даты



- Выбрать время и дату
- Ввести корректные данные
- Конфигурация настройки выход

2.2 Формат времени



- Выбрать Да или Нет
- Конфигурация настройки выход

2.3 Настройки языка



- Выбрать язык
- Конфигурация настройки

2.4 Системная информация



- Выход


6

3. Настройки Записи

Нажмите кнопку  на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите < или >. Нажмите  для выхода в подменю

3.1 Настройка видеозаписи


3.2 Настройка времени видеозаписи



3.3 Настройка дет. движения

3.4 Настройка разрешения

3.1 Настройка записи




< > Выбрать фото или видео
 Подтверждение установки

3.3 Настройка дет. движения



< > Выбрать Да Или НЕТ
 Подтверждение установки и выход

3.2 Настройка времени записи



< > Выбрать 15/30/60/120
 Подтверждение установки

3.4 Разрешение



< > Выбор High/Middle/Low
 Подтверждение установки и выход

Общие инструкции по эксплуатации

1. Монитор :

Нажмите кнопку  на дисплее появится изображение с первой вызывной панели. При повторном нажатии  появится изображение со второй вызывной панели. Что бы отключить монитор нажмите кнопку 

2. Интерком:

Когда посетитель, нажимает кнопку вызывной панели, монитор издает звук. Нажмите кнопку  чтобы ответить и поговорить с человеком на улице,

3. Замок

После идентификации посетителя, нажмите кнопку  чтобы открыть дверь для посетителя.

4. Настройка звонка

В режиме ожидания, нажмите кнопку  затем нажмите  для выбора мелодии вызова. Нажмите  для сохранения и перехода настройки к другой панели

5. Регулировка громкости звонка:

В режиме ожидания, нажмите  затем нажмите  чтобы отрегулировать громкость звонка

6. Интерком (для дополнительного монитора)

В режиме ожидания, нажмите  для вызова и разговора внутри помещения, с другим монитором

7. Видеозапись / Фото / Воспроизведение:

Когда посетитель нажимает кнопку на вызывной панели, фото и видео с вызывной панели делается автоматически

В режиме просмотра, нажмите  начнется фото/видеозапись автоматически

В режиме просмотра, нажмите  для воспроизведения файла.

Спецификация

Питание	AC 110~230V
Потребление тока	400 ± 50mA
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Влажность	85%(Max)
Разрешение	800X3(RGB)X480
Размер экрана	9"(Диагональ)
Видео стандарты	PAL/NTSC
Габариты	263(L)×210(W)×35(H)mm



Уведомление:

1. Мы будем информировать вас, чтобы обеспечить более точную информацию. Есть небольшие различия между фотографиями, описанием актуальной продукции и спецификацией, внешнего вида и цвета.

2. При необходимости, наши продукты и связанные с ними данные постоянно обновляются на новые элементы.

3. Эта поправка может быть изменена без предварительного уведомления.