

OSD меню

OSD SET	LENS	MANUAL	
		AUTO	TYPE:DC/VIDEO
			MODE:CLOSE/AUTO/OPEN SPEED:0-255
	SHUTTER/ AGC	AUTO	HIGH LUMINANCE MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS
			BRIGHTNESS:0-255
			LOW LUMINANCE MODE:OFF/AGC
			BRIGHTNESS: ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1
		MANUAL	MODE:SHUT+AGC
			SHUTTER:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000
			AGC:6,12,18,24,30,36,42,44.8
	WHITE BAL	ATW	SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT
		PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL	
	BACK LIGHT	OFF/BLC/HLC	
	PICT AD-JUST	MIRROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS/HUE/GAIN	
	ATR	OFF	
		ON	LUMINANCE/CONTRAST
	MOTION DET	OFF	
		ON	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/ AREA SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT
	PRIVACY	OFF	
		ON	AREASEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC
	DAY/NIGHT	COLOR	
		B/W	BURST:OFF/ON
		AUTO	BURST:OFF/ON
			DELAY CNT/DAY-NIGHT/NIGHT-DAY
	NR	NR	MODE:Y/C,OFF,Y,C
	CAMERA ID	OFF/ON	
	SYNC	INT	
	LANGUAGE	ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPANOL/PORTUGUES/ PYCCKNN/FRANCAIS/DEUISCH	
	CAMERARESET/BACK/EXIT/SAVE ALL		

Спецификация

Матрица	1/2.9" 1Megapixel CMOS	
Эффективн. пикселей	1280(H) x720(V)	
Электр. затвор	1/50s~1/100,000s	1/60s~1/100,000s
Кадров в секунду	720/25 fps	720/30 fps
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01Lux/F1.2(AGC ON),0Lux IR ON	
Видеовыход	1 BNC HDCVI видеовыход высокого разрешения	
Функции камеры		
ИК-подсветка	30m, Smart IR	
Количество диодов	36 ИК диодов	
День/ночь	Авто(ICR) / Цвет/ Ч/б	
Шумоподавление	2D	
Объектив		
Фокусное расстояние	2.8-12mm вариофокальный ICR	
Тип крепления	M12	
Общие		
Питание	DC12V±10%	
Потребление	Max 2.5W	
Рабочая температура	-30°C~+60°C	
Дальность передачи	Более 500m кабелем 75-3	


FALCON EYE

Инструкция по эксплуатации
Уличная купольная HD-CVI камера
FE-HDW2200V



Примечание: Перед подключением питания камеры внимательно прочитайте это руководство.

Не пытайтесь отремонтировать камеру. Если камера не работает правильно, обратитесь в службу технической поддержки.

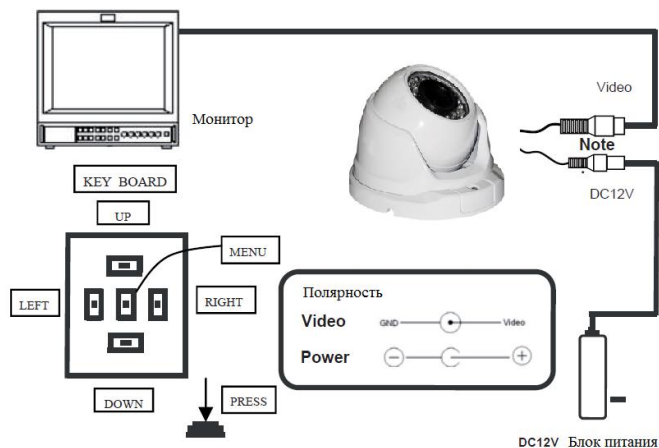

1. Нет изображения после подачи питания:
Напряжение питания не в пределах нормы, пожалуйста, проверьте питание.
Напряжение питания неверной полярности. Пожалуйста, проверьте правильность соединения проводов.
2. Изображение имеет помехи, рябь:
Может быть вызвано пульсациями питания.
Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.
3. Изображение постоянно меняется цвет фона.
Освещение люминесцентными лампами может вызвать цветные полосы.
Уменьшите число люминесцентных ламп или увеличьте расстояние между камерами и люминесцентными лампами.
Используйте источник питания с внешней синхронизацией.
4. Смазанное изображение.
Напряжение в сети нестабильно.
Соединительные кабели не правильно подключены или имеют высокий импеданс.

FALCON EYE

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ
 ИЗДЕЛИЕ _____
 МОДЕЛЬ: _____
 СЕРИЙНЫЙ _____
 НОМЕР: _____
 ДАТА _____
 ПРОДАЖИ: _____
 ФИРМА- _____
 ПРОДАВЕЦ: _____
 АДРЕС ФИРМЫ- _____
 ПРОДАВЦА: _____
 ТЕЛЕФОН ФИРМЫ- _____
 ПРОДАВЦА: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

*Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки.

Печать организации: _____

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР
 КОМПАНИИ FALCON EYE

г. МОСКВА, ул. Тюменский проезд д.5, стр.1.

Телефон +7(495)632-01-02