

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении Потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от Потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в Гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
- 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
- 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
- 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
- 5.4. повреждения или модификации в результате:
- а). неправильной эксплуатации, включая:
- неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
  - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
  - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)  
Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)  
Произведено в Китае



- б). использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- в). использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя изделия;
- г). ремонта или попыток ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися официальными сервис-центрами Производителя;
- д). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
- е). небрежного обращения;
- ж). несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
- а). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
- б). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
- другого имущества;
  - жизни и здоровью людей;
  - окружающей среды.
- в). После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

*\*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Техническом паспорте.*



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ

**novicam**

03.03.2023

ГАРАНТИЯ  
3  
ГОДА

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.  
Настоящий документ не имеет юридической силы и не может являться  
Все права защищены © Copyright 2023 Novicam

novicam  
FULL HD ВИДЕОДОМОФОН

FREEDOM 7 FHD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Мониторы **Novicam™ FREEDOM 7 FHD** предназначены для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливаются совместно с вызывными панелями и позволяют осуществлять голосовую и видеосвязь.

**Novicam™ FREEDOM 7 FHD** поддерживает 2 HD 720p/1080p или аналоговые вызывные панели. Сенсорный 7" IPS дисплей дает красочное изображение практически при любых углах просмотра. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную двустороннюю аудиосвязь.

К монитору можно подключить до 5 дополнительных мониторов или использовать его в качестве дополнительного к другим совместимым мониторам Novicam™. При подключении нескольких мониторов становится доступной функция адресного интеркома. Это позволяет общаться в пределах одной системы, а также переадресовывать вызов с внешней панели на другой монитор.

Кроме этого, видеодомофон может использоваться в качестве устройства видеонаблюдения и охраны. Для этого к нему могут быть подключены до 3 видеокамер и 2 датчика, при сработке которых активируются запись фото/видео и звуковая тревога. Для активации записи видео потребует установка MicroSD карты памяти в специальный слот. Запись видео может осуществляться по детектору движения, вручную или при нажатии кнопки на вызывной панели.

Видеовыход можно использовать, например, для подключения к видеорегистратору.

Устройство имеет встроенное реле для непосредственного управления воротами или запирающим механизмом. Универсальное питание позволяет питаться от обычной бытовой сети 220 В, а также от резервированных источников DC 12-15 В.

Данный видеодомофон полностью адаптирован для работы с подъездными многоквартирными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль сопряжения с поддержкой сигнала NOOK.



v.1.0

Видеодомофон **Novicam™ FREEDOM 7 FHD** станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах и прекрасно впишется в любой интерьер.

ОСОБЕННОСТИ


- Сенсорный HD IPS (super fine TFT) дисплей 7"
- Подключение 2 вызывных панелей, 5 доп.мониторов, 2 видеокамер и 2 датчиков
- Видеовыход для подключения к видеорегистратору
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
- Голосовая почта (автоответчик)
- Режимы фототрамки или часов
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения с поддержкой сигнала NOOK
- Универсальное питание

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ■ Видеодомофон –                        | 1 шт. |
| ■ Кронштейн для установки –             | 1 шт. |
| ■ 4-проводная подготовка –              | 7 шт. |
| ■ 3-проводная подготовка –              | 1 шт. |
| ■ 2-проводная подготовка –              | 2 шт. |
| ■ Крепежный комплект –                  | 1 шт. |
| ■ Форма для точного монтажа –           | 1 шт. |
| ■ Паспорт изделия и гарантийный талон – | 1 шт. |

реклама  
Данный документ содержит знак копирайта, информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта  
[www.kodoss.ru](http://www.kodoss.ru)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

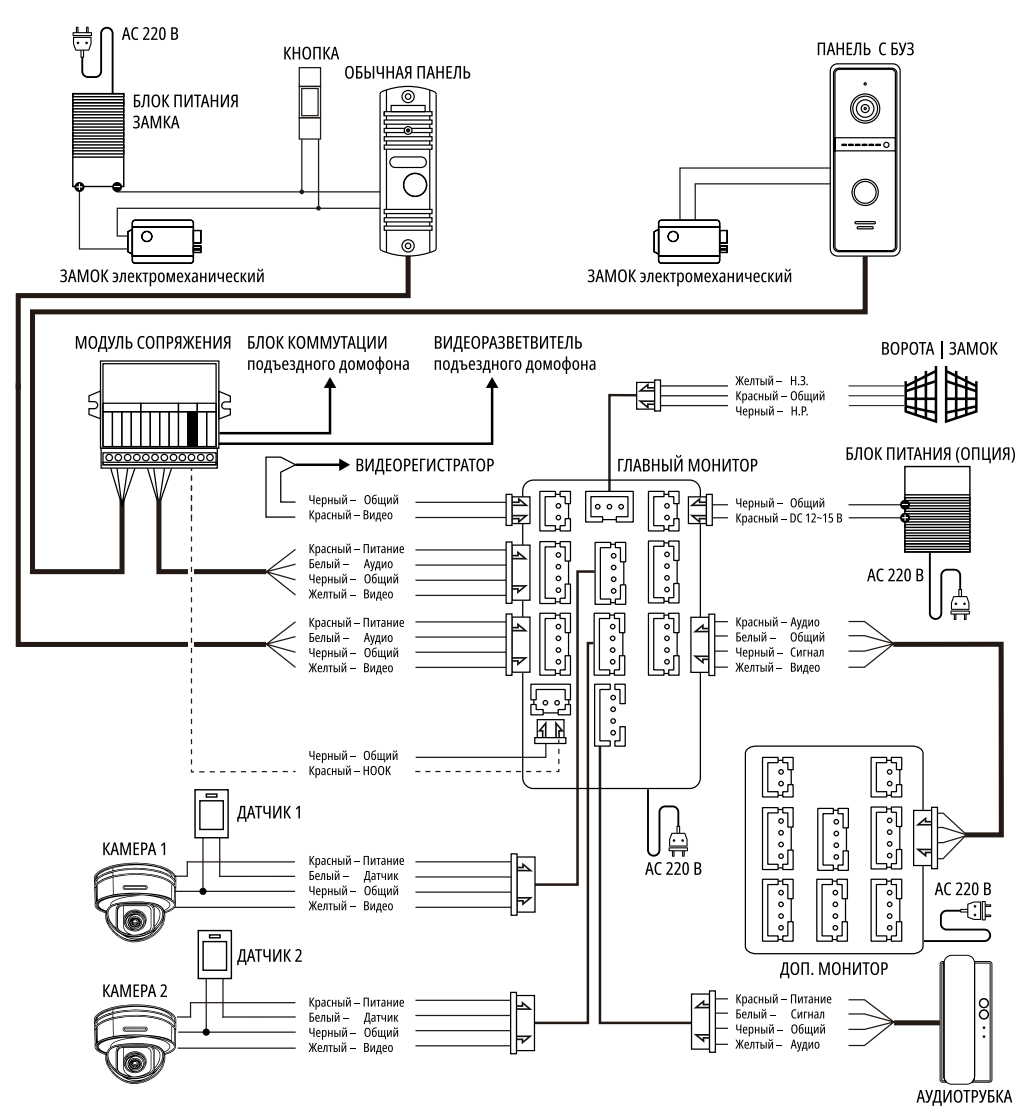

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) или считать смартфоном QR-код для получения прямой ссылки на него.

Пользователь несет ответственность за использование системы в соответствии с инструкцией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель                        | FREEDOM 7 FHD (v.4880)<br>NIGHT FREEDOM 7 FHD (v.4881)                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>МОНИТОР</b>                |                                                                                                                                |
| Дисплей                       | Емкостной сенсорный ЖК IPS (super fine TFT) 7" 1024×600                                                                        |
| Система                       | Видео: AHD/TVI/CVI(720p/1080p)/CVBS(PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс                                                              |
| Мелодии                       | 12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3                                                                    |
| Запись                        | Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)                                                                     |
| Формат сжатия                 | Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG  |
| Меню                          | Графическое                                                                                                                    |
| Функция "Не беспокоить"       | По расписанию / Вручную                                                                                                        |
| Автоответчик                  | Есть                                                                                                                           |
| <b>ИНТЕРФЕЙС</b>              |                                                                                                                                |
| Управление замком             | 1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 12 В)                                       |
| Вызывная панель               | 2                                                                                                                              |
| Видеокамера                   | 3                                                                                                                              |
| Дополнительный видеодомофон   | 5                                                                                                                              |
| Аудиотрубки                   | 3                                                                                                                              |
| Интерком между мониторами     | Адресный                                                                                                                       |
| Память                        | Встроенная память 5 Мб<br>Слот для карт microSD (до 128Гб, класс 10 и выше)                                                    |
| Датчики                       | 2                                                                                                                              |
| Видеовыход                    | AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)                                                                                       |
| <b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>          |                                                                                                                                |
| Координатные домофоны         | Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули МСК (HOOK), МСК СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEL-1 Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС (HOOK) |
| Цифровые домофоны             | Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ (HOOK)                                     |
| Мониторы                      | Novicam FREEDOM FHD/HD, MAGIC HD, SMILE HD, UNIT FHD                                                                           |
| Аудиотрубки                   | Novicam VOICE                                                                                                                  |
| Видеокамеры/Видеорегистраторы | AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)                                                                                       |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>   |                                                                                                                                |
| Материал                      | Алюминий, пластик, акрил                                                                                                       |
| Цвет корпуса                  | Белый Черный                                                                                                                   |
| Температурный режим           | -10°... +50° С                                                                                                                 |
| Габаритные размеры            | 190×120×20 мм                                                                                                                  |
| Питание                       | AC 220 В/DC 12-15 В, 0,5 А, 6 Вт                                                                                               |

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam™ гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam™ по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его

дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam™. В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam™ будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90).

реклама

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)