

IP-камера DS-2CD2523G2-IWS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

IP-камера DS-2CD2523G2-IWS является 2 Мп купольной IP-камерой AcuSense (мини) с фиксированным объективом.

AcuSense

Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Камера фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.

Основная информация

- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
- Модели с литерой -S: аудиоинтерфейс, тревожный интерфейс
- Модели с литерой -W: подключение к Wi-Fi и простая установка
- Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK08)
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: есть



Спецификации

Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Скорость электронного затвора	От 1/3 до 1/100000 с
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от -30 до +30°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально)
Фокусное расстояние и угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 104.3°, по вертикали: 55.9°, по диагонали: 123.8° 4 мм, по горизонтали: 83.7°, по вертикали: 43.0°, по диагонали: 100.3°
Крепление объектива	M12
Тип диафрагмы	Фиксированная
Апертура	F1.6
Глубина резкости	2.8 мм: от 1 м до ∞ 4 мм: от 1.3 м до ∞
DORI	
DORI	2.8 мм, D: 44 м, O: 17 м, R: 9 м, I: 4 м 4 мм, D: 59 м, O: 23 м, R: 12 м, I: 6 м
Подсветка	
Тип подсветки	ИК-подсветка
Диапазон дополнительной подсветки	До 30 м
Дополнительная интеллектуальная подсветка	Есть
Инфракрасные волны	850 нм
Видео	
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) * Третий поток доступен при определенных настройках.
Видеосжатие	Основной поток: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264 * Третий поток доступен при определенных настройках.
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт	CBR / VBR
SVC	Кодирование H.264 и H.265
Область интереса (ROI)	По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока
Аудио	
Фильтрация шумов окружающей среды	Есть
Частота дискретизации	8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц
Аудиосжатие	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC)


Сеть	
Одновременный просмотр в режиме реального времени	До 6 каналов
API	Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Протоколы	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X (кроме моделей с литерой -W), QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE
Пользователь / хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов
Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Веб-интерфейс	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wi-Fi	
Режим шифрования	Модели с литерой -W: 64 / 128 бит WEP, WPA-EAP / WPA2-EAP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Wi-Fi	Модели с литерой -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Диапазон частот	Модели с литерой -W: от 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	Модели с литерой -W: 20/40 МГц
Модуляция	Модели с литерой -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Скорость передачи данных	Модели с литерой -W: 802.11b: 11 Мбит/с 802.11g: 54 Мбит/с 802.11n: до 300 Мбит/с
Дальность передачи	Модели с литерой -W: до 80 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды)
Изображение	
Широкий динамический диапазон (WDR)	120 дБ
SNR	≥ 52 дБ
Режим «день / ночь»	День / Ночь / Автоматич. / По расписанию
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Переключатель параметров изображения	Есть
Настройки изображения	Вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Интерфейсы	
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 auto 10/100 M Ethernet
Локальное хранение	Встроенный слот для карт памяти, поддержка microSD-карт, до 256 ГБ
Встроенный микрофон	Есть

Интерфейсы	
Аудио	Модель с литерой -IWS: 1 вход (линейный), двухъядерный терминальный блок, макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В р-р, входное сопротивление: 4.7 кОм; тип интерфейса: неравновесный 1 выход (линейный), двухъядерный терминальный блок, макс. амплитуда выходного сигнала: 3.3 В р-р, выходное сопротивление: 100 Ом, тип интерфейса: неравновесный
Тревожный интерфейс	Модель с литерой -IWS: 1 вход, 1 выход (макс. DC 12 В, 20 мА)
Кнопка сброса настроек	Есть
По событию	
Основные события	Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения
Интеллектуальные события	Обнаружение пересечения линии и вторжения, детекция лиц
Привязка	Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения	
Защита периметра	Пересечение линии, обнаружение вторжения Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС)
Основное	
Питание	Модели с литерой -IWS: DC 12 В ± 25 %, 0.5 А, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, защита от обратной полярности РоЕ: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.19 до 0.12 А, макс. 7 Вт
Материал камеры	Корпус: алюминий; крышка: пластик
Размер камеры	Ø 110 × 57.4 мм (Ø 4.3 × 2.3")
Размер упаковки	134 × 134 × 108 мм (5.3 × 5.3 × 4.3")
Масса камеры	Приблиз. 380 г
Масса с упаковкой	Приблиз. 615 г
Условия хранения	От -30 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Язык	33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский
Основные функции	Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по отправке email, подсчет пикселей
Сертификаты	
Радиочастотные характеристики	Модели с литерой -W: FCC ID (FCC Part 15.247 (BT или 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1 (BT или 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT или 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT или 2.4G); EN 62311:2008 (BT или 2.4G))
Стандарты EMC	FCC (47 CFR, part 15, subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014) RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015)
Стандарты по безопасности	UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014 + A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11: 2017)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) REACH (Regulation (EC) No 1907/2006)
Стандарты электробезопасности	IP67 (IEC 60529-2013) IK8 (IEC 62262:2002)

Доступные модели

DS-2CD2523G2-IWS (2.8/4 мм)

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

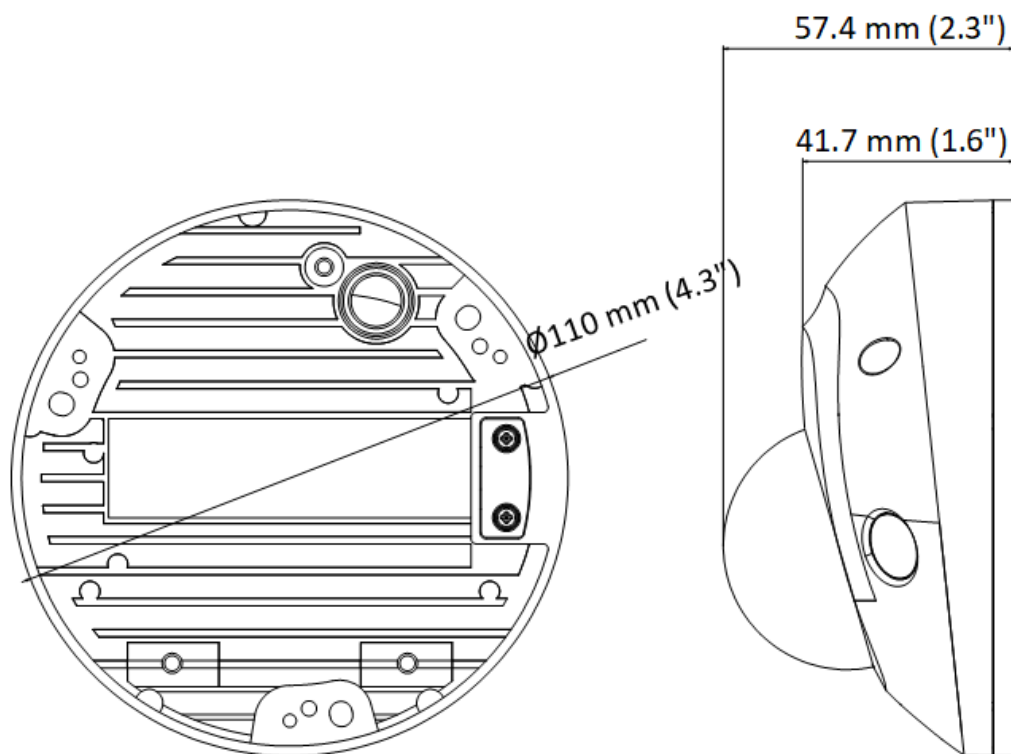

Unit: mm (inch)

Аксессуары Опционально

DS-1276ZJ-SUS (Black) Кронштейн для установки на угол	DS-1280ZJ-DM46 (Black) Монтажная коробка	DS-1272ZJ-120 Кронштейн для установки на стену	DS-1280ZJ-DM46 Монтажное основание	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)
				
DS-1272ZJ-120B Кронштейн для установки на стену	DS-1275ZJ-SUS (Black) Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1271ZJ-120 (Black) Подвесной кронштейн	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн
				

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.