

ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.



ВЫЗЫВНАЯ АНД ВИДЕОПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FX-CP21
FX-CP23
FX-CP25



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ



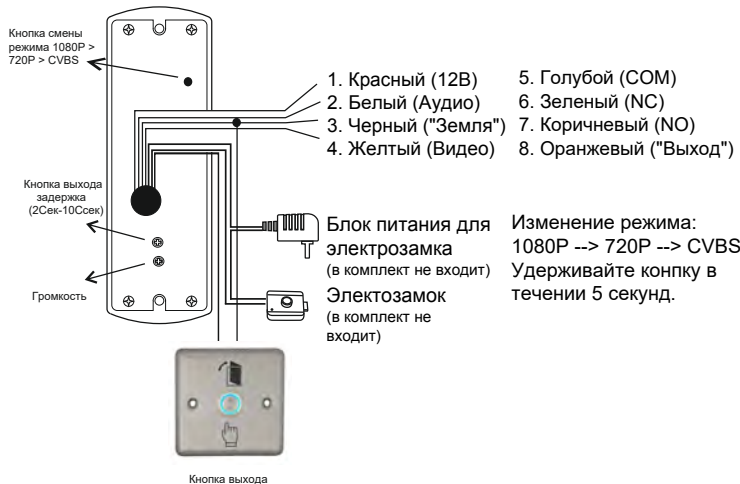


СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


Монтаж с угловым кронштейном

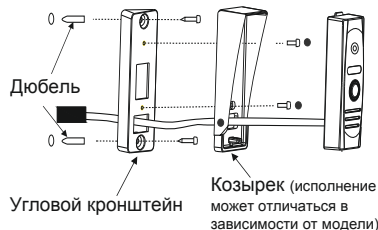

Накладной монтаж



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя

	FX-CP21	FX-CP25	FX-CP23
Сенсор	1/2.7" CMOS		
Разрешение	AHD 1080P / 720P / CVBS 960H		
Угол обзора	95 град.		160 град.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)		
Объектив	3,7 мм		2,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом		
Подключение	4-х проводное		
Монтаж	Накладной, врезной		
Питание	12 Вольт DC		
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)		

