

## Терминал доступа DS-K1T105AE

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Терминал доступа DS-K1T105AE является автономным терминалом доступа с 2.8" LCD-экраном. Поддерживает передачу по проводной сети (TCP/IP) и беспроводной сети, а также управление в автономном режиме.



- Тревога конфликта IP-адресов
- Поддержка связи с 4 клиентами управления одновременно. Поддержка загрузки событий в режиме реального времени
- Получение событий в автономном режиме: предотвращение потери информации о событиях
- Сенсорный режим и подсветка для клавиатуры
- Настройка параметров в автономном режиме
- 2.8" LCD-экран для отображения времени, даты и т.д.
- Макс. количество действительных карт 100000, макс. количество событий контроля доступа: 300000
- Поддержка передачи по проводной сети (TCP/IP) и беспроводной сети
- Поддержка протокола ISUP для общедоступной сети
- Поддержка нескольких режимов открытия дверей (карта, карта + пароль, кнопка выхода и т. д.)
- Поддержка RS-485 и Wiegand (26/34) для подключения внешнего считывателя карт
- Поддержка аутентификации через клиентское ПО
- Может выполнять функции считывателя карт. Поддержка RS-485 и Wiegand (26/34) для доступа к контроллеру
- Поддержка считывания EM-карт
- Детектор саботажа, тревога превышения времени при разблокировке, тревога считывания недействительной карты, тревога принудительного открытия двери, тревога использования
- Создание кода отклонения для снятия тревоги
- Точное отображение данных и времени обеспечивается встроенными электронными часами и функцией сторожевого таймера, которые обеспечивают стандартную работу терминала
- После выключения устройства данные хранятся бессрочно




[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## ■ Спецификации

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Система</b>             |                                      |
| Операционная система       | Linux                                |
| <b>Экран</b>               |                                      |
| Размер                     | 2.8"                                 |
| Разрешение                 | 320 × 240                            |
| Тип                        | Экран                                |
| <b>Аудио</b>               |                                      |
| Аудиовыход                 | Динамик                              |
| <b>Сеть</b>                |                                      |
| Проводная сеть             | Auto 100M/1000M                      |
| Wi-Fi                      | Поддерживается                       |
| Протокол связи             | TCP/IP                               |
| <b>Интерфейс</b>           |                                      |
| Сетевой интерфейс          | 1                                    |
| RS-485                     | 1                                    |
| Wiegand                    | 1                                    |
| Выход замка                | 1                                    |
| Кнопка выхода              | 1                                    |
| Вход дверного контакта     | 1                                    |
| Интерфейсы входа           | 2                                    |
| Интерфейсы выхода          | 1                                    |
| Тампер                     | 1                                    |
| USB                        | 1                                    |
| <b>Емкость</b>             |                                      |
| Кол-во карт                | 100000                               |
| Кол-во событий             | 300000                               |
| <b>Аутентификация</b>      |                                      |
| Дальность считывания карты | < 1 с                                |
| Скорость считывания карты  | От 0 до 5 см                         |
| <b>Другое</b>              |                                      |
| Питание                    | DC 12 В/2 А                          |
| Рабочая температура        | От -30 до +60 °C                     |
| Рабочая влажность          | От 10 до 90 %                        |
| Размеры                    | 137 x 142 x 35 мм (5.4 × 5.6 × 1.4") |

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм)

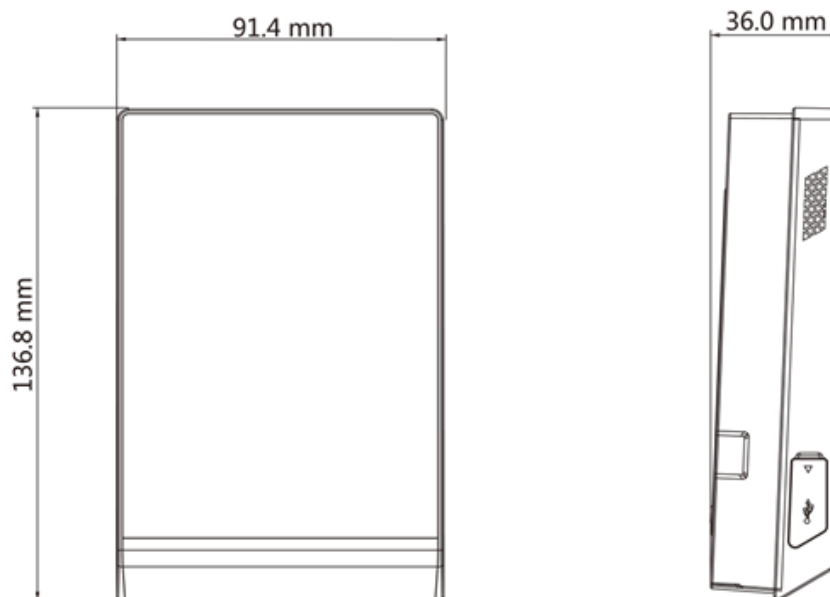

## ▪ Доступные модели

DS-K1T105AE

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**