

Оповещатели охранно-пожарные речевые

LUIS+ L-100-25, LUIS+ L-100-35

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные речевые **LUIS+ L-100-25, LUIS+ L-100-35** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В.

Оповещатели имеют встроенный блокирующий конденсатор и **предназначены** для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как LUIS+ L-PU-M, LUIS+ L-PU-A.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность **Рном**:

LUIS+ L-100-25 **10 / 15 / 25 Вт** (определяется положением переключателя)

LUIS+ L-100-35 **15 / 25 / 35 Вт** (определяется положением переключателя)

2.2. Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м) при **Рном**, не менее:

при номинальной мощности 10 Вт **113,5 дБ**

при номинальной мощности 15 Вт **115 дБ**

при номинальной мощности 25 Вт **118 дБ**

при номинальной мощности 35 Вт **120 дБ**

2.3. Импеданс:

при номинальной мощности 10 Вт **10000 Ом**

при номинальной мощности 15 Вт **667 Ом**

при номинальной мощности 25 Вт **400 Ом**

при номинальной мощности 35 Вт **286 Ом**

2.4. Частотный диапазон: **350÷8000Гц**

2.5. Диапазон рабочих температур: **-40...+ 60 °С**

2.6. Масса, не более:

LUIS+ L-100-25 **1,5 кг**

LUIS+ L-100-35 **2,0 кг**

2.7. Габаритные размеры оповещателей (диаметр х глубина):

LUIS+ L-100-25 **230 x 245 мм**

LUIS+ L-100-35 **260 x 290 мм**

2.8. Степень защиты оболочки **IP67**

3. Комплектность

оповещатель охранно-пожарный речевой **1 шт**

паспорт **1 шт**

упаковка индивидуальная **1 шт**

4. Установка и подключение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3. Оповещатели устанавливаются на ровной поверхности.

4.4. Для выбора мощности необходимо повернуть поворотный переключатель в соответствующее положение согласно маркировке на тыльной стороне оповещателя.

4.5. Произвести подключение согласно рис.1.

4.6. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр оповещателя и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +60°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

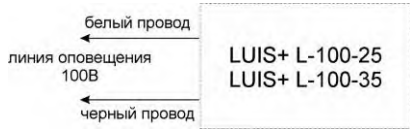


Рисунок 1. Схема подключения

Оповещатель LUIS+ L-100-_____ зав.№ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: www.luis.ru

тел.: **+7 (495) 637-63-17**

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные речевые

LUIS+ L-100-25, LUIS+ L-100-35

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные речевые **LUIS+ L-100-25, LUIS+ L-100-35** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с выходным напряжением 100В.

Оповещатели имеют встроенный блокирующий конденсатор и **предназначены** для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как LUIS+ L-PU-M, LUIS+ L-PU-A.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность **Рном**:

LUIS+ L-100-25 **10 / 15 / 25 Вт** (определяется положением переключателя)

LUIS+ L-100-35 **15 / 25 / 35 Вт** (определяется положением переключателя)

2.2. Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м) при **Рном**, не менее:

при номинальной мощности 10 Вт **113,5 дБ**

при номинальной мощности 15 Вт **115 дБ**

при номинальной мощности 25 Вт **118 дБ**

при номинальной мощности 35 Вт **120 дБ**

2.3. Импеданс:

при номинальной мощности 10 Вт **10000 Ом**

при номинальной мощности 15 Вт **667 Ом**

при номинальной мощности 25 Вт **400 Ом**

при номинальной мощности 35 Вт **286 Ом**

2.4. Частотный диапазон: **350÷8000Гц**

2.5. Диапазон рабочих температур: **-40...+ 60 °С**

2.6. Масса, не более:

LUIS+ L-100-25 **1,5 кг**

LUIS+ L-100-35 **2,0 кг**

2.7. Габаритные размеры оповещателей (диаметр х глубина):

LUIS+ L-100-25 **230 x 245 мм**

LUIS+ L-100-35 **260 x 290 мм**

2.8. Степень защиты оболочки **IP67**

3. Комплектность

оповещатель охранно-пожарный речевой **1 шт**

паспорт **1 шт**

упаковка индивидуальная **1 шт**

4. Установка и подключение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3. Оповещатели устанавливаются на ровной поверхности.

4.4. Для выбора мощности необходимо повернуть поворотный переключатель в соответствующее положение согласно маркировке на тыльной стороне оповещателя.

4.5. Произвести подключение согласно рис.1.

4.6. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр оповещателя и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +60°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

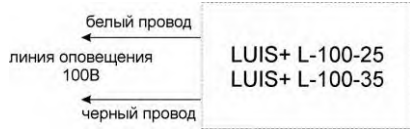


Рисунок 1. Схема подключения

Оповещатель LUIS+ L-100-_____ зав.№ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: www.luis.ru

тел.: **+7 (495) 637-63-17**

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017