Блоки индикации и управления ИД-БИС-М, ИД-БИС-М1, ИД-БИС-К

Этикетка
НЛВТ.425548.021ЭТ

Блоки индикации и управления ИД-БИС-М, ИД-БИС-М1, ИД-БИС-К (обобщенно - ИД-БИС-х) являются средствами организации операторского интерфейса и представляют собой многомодульное устройство, позволяющее конструктивно объединить до трех модулей.
К основному модулю ИД-БИС-М подключаются дополнительные модули ИД-БИС-М1. Такой набор модулей в системе представляется как одно сетевое устройство.
Готовый комплект из трех модулей (два ИД-БИС-М и один ИД-БИС-М1) называется ИД-БИС-К.



ИД-БИС-М



ИД-БИС-М1



ИД-БИС-К

ИД-БИС-М (М1, К) предназначен для отображения состояния зон и технических средств, а также управления данными объектами. ИД-БИС-М (М1) содержит 20 трехцветных индикаторов для отображения состояния зон и соответствующие им 20 кнопок, с помощью которых можно осуществить подтверждение события и сброс зоны. ИД-БИС-К – 60 индикаторов/кнопок. ИД-БИС-М (К) содержит звуковой сигнализатор для оповещения о тревожных извещениях и встроенный считыватель Proximity-карт HID и Em-marine для авторизации пользователей.

ИД-БИС-М всегда является основным модулем, к которому могут быть подключены дополнительные модули ИД-БИС-М1. К одному модулю ИД-БИС-М допускается подключение не более 10 (десяти) дополнительных модулей ИД-БИС-М1. Линии питания и интерфейсов связи с БЦП подключаются к ИД-БИС-М.

ИД-БИС-М (М1, К) для каждой зоны обеспечивает индикацию:

- состояния "Норма";
- состояний "Внимание" и "Пожар";
- состояния "Пуск";
- режима работы АСПТ в зоне (автоматика включена / отключена);
- состояния "Неисправность".

ИД-БИС-М (М1, К) для каждой зоны позволяет принять тревожное событие с отключением звукового сигнала на блоке и выполнить сброс состояния зоны.

©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Основные технические характеристики ИД-БИС-М

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, постоянного тока, В	10 ... 28
Количество вводов питания	2
Ток потребления в режиме свечения всех индикаторов при напряжении питания 24 В, мА, не более	70
Интерфейс связи с БЦП	RS-485
Количество интерфейсов RS-485	2
Топология линии связи RS-485	кольцевая
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +40
Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-2015	IP40
Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более	170x128x26
Масса, кг, не более	0,12

Основные технические характеристики ИД-БИС-М1

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, постоянного тока (от ИД-БИС-М), В	10 ... 28
Ток потребления в режиме свечения всех индикаторов при напряжении питания 24 В, мА, не более	70
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +40
Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-2015	IP40
Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более	170x128x26
Масса, кг, не более	0,12

Подключение

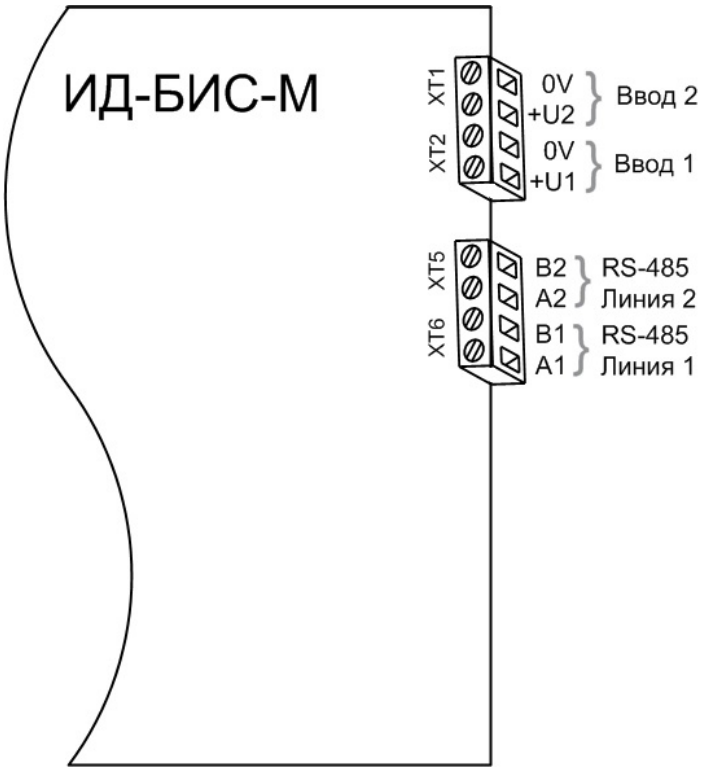

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Обозначение	Назначение	Обозначение	Назначение
XT1		**XT2**	
0V	Минусовая клемма («0» вольт) внешнего ИП	0V	Минусовая клемма («0» вольт) внешнего ИП
+U2	Линия питания «Ввод 2»	+U1	Линия питания «Ввод 1»
XT5		**XT6**	
B2	RS-485 B «Линия 2»	B1	RS-485 B «Линия 1»
A2	RS-485 A «Линия 2»	A1	RS-485 A «Линия 1»

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru