HiWatch by HIKVISION

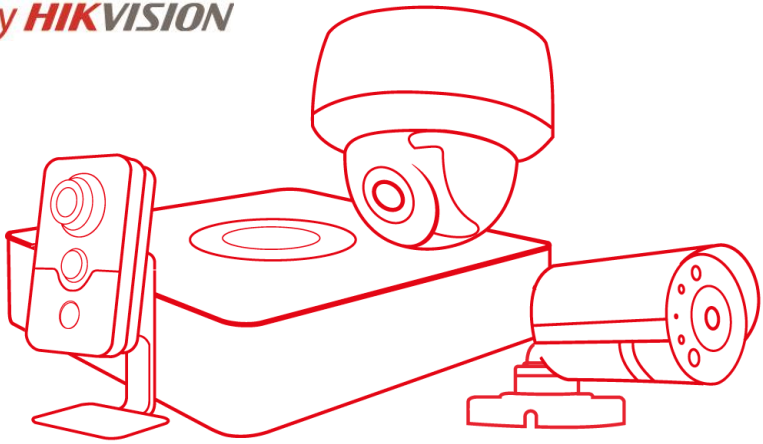

Паспорт изделия

DS-T233

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40м

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

DS-T233

Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- EXIR-подсветка до 40м
- HD-TVI видеовыход

Размеры

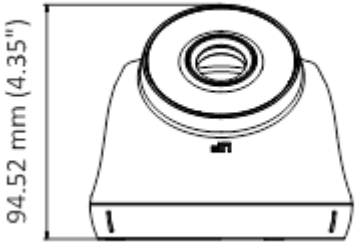

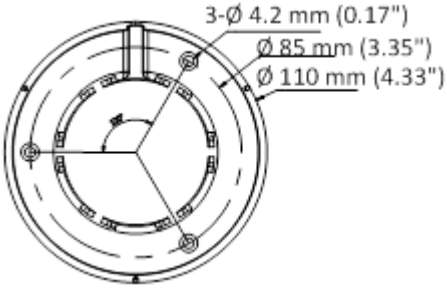

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
По полной информации обращайтесь к вашему персональному менеджеру

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Спецификации

	DS-T233
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8 мм (3.6 мм, 6 мм опционально) @F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	103°(2.8 мм), 80.7°(3.6 мм), 50,1°(6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080p@25 к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	＞62 дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
OSD меню	
Автоэкспозиция	ДА
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/ЧБ/Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
Язык	Английский/ китайский
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Основное	
Питание	DC12 В±15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-20°C — 45°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия EXIR-подсветки	До 40м, Smart ИК
Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 110 × 94.52 мм
Вес	240 г

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +45 (° С)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше+45(° С), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru