


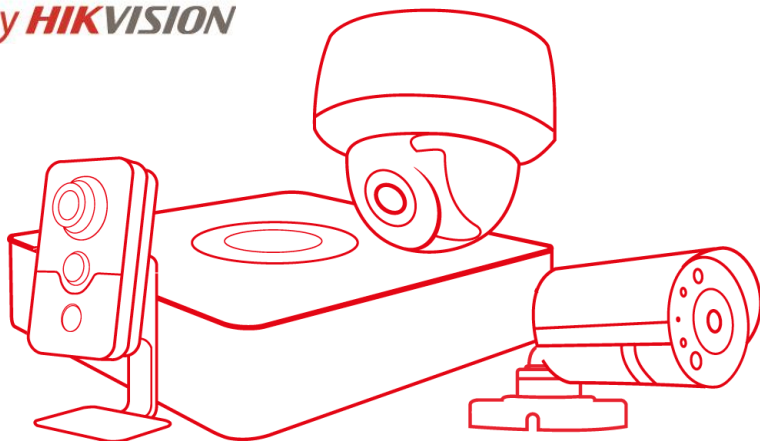

## Паспорт изделия

**DS-T233**

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-  
подсветкой до 40м


# DS-T233



## Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- EXIR-подсветка до 40м
- HD-TVI видеовыход

## Размеры

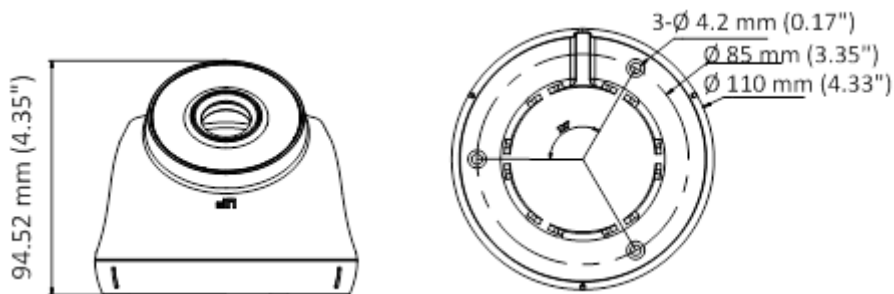

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*Для подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.

Максимально надежное российское оборудование СКУД. СОТ-ОС. ИСБ

## Спецификации

|                                   | DS-T233                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Камера</b>                     |                                                           |
| Матрица                           | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                              |
| Количество эффективных пикселей   | 1920x1080                                                 |
| Чувствительность                  | 0.01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК                  |
| Скорость электронного затвора     | 1/25с ~ 1/50,000с                                         |
| Объектив                          | 2.8 мм (3.6 мм, 6 мм опционально) @F2.0                   |
| Крепление объектива               | M12                                                       |
| Угол обзора объектива             | 103°(2.8 мм), 80.7°(3.6 мм), 50,1°(6 мм)                  |
| Регулировка угла установки        | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация                     | Внутренняя                                                |
| Разрешение                        | 1080p@25 к/с                                              |
| Режим «День/ночь»                 | Механический ИК-фильтр с автопереключением                |
| Отношение "сигнал-шум"            | > 62 дБ                                                   |
| Видеовыход                        | 1 HD-TVI выход, BNC                                       |
| <b>OSD меню</b>                   |                                                           |
| Автоэкспозиция                    | ДА                                                        |
| AGC                               | Поддерживается                                            |
| Переключение "день/ночь"          | Цвет/ЧБ/Авто                                              |
| Баланс белого                     | Авто                                                      |
| BLC                               | Поддерживается                                            |
| Язык                              | Английский/ китайский                                     |
| Особенности                       | DNR, DWDR, зеркалирование                                 |
| <b>Основное</b>                   |                                                           |
| Питание                           | DC12 В±15%                                                |
| Потребляемая мощность             | 4 Вт макс.                                                |
| Рабочие условия                   | -20°C — 45°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)   |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 40м, Smart ИК                                          |
| Материал корпуса                  | Пластик                                                   |
| Размеры                           | Ø 110 × 94.52 мм                                          |
| Вес                               | 240 г                                                     |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +45 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +45(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**