


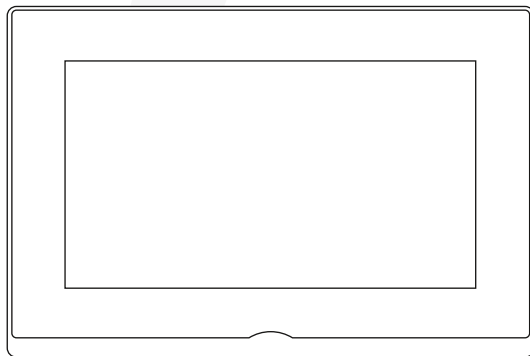

# IP-ВИДЕОДОМОФОН IMPULSE 7 IP WIFI

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v.2.1

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

## ОПИСАНИЕ

IP-видеодомофон Novicam™ **IMPULSE 7 IP WIFI** предназначен для организации аудио и видео системы посредством компьютерной сети.

Важной особенностью видеодомофона является поддержка универсального SIP-протокола, который без каких-либо ограничений позволяет объединить в большую распределенную систему не только домофоны, но и IP-телефонию со всевозможными программными клиентами для компьютеров и мобильных устройств.

Видеодомофон поддерживает 9 вызывных панелей, 8 каналов видео с IP-камер или видеорегистраторов, а также 9 дополнительных видеодомофонов.

IP-домофон оснащён 7" дисплеем с сенсорным управлением, микрофоном с эхоподавлением и динамиком.

При наличии предустановленной microSD карты памяти видеодомофон умеет сохранять в журнале событий фото каждого вызова, а также по желанию видео сеансов связи.

Кроме этого, устройство может иметь охранные функции. Для этого к домофону можно подключить до 8 всевозможных датчиков.

Устройство имеет русскоязычный графический интерфейс, в котором можно управлять всеми функциями и настройками, а для удаленного администрирования предусмотрен WEB-интерфейс.

Видеодомофон Novicam™ **IMPULSE 7 IP WIFI** имеет встроенный Wi-Fi модуль для обеспечения беспроводного соединения

по каким-либо причинам невозможно. Питание устройства может осуществляться как от внешнего источника питания со стандартным напряжением 12 В, а также от коммутатора по технологии PoE.

IP-видеодомофон станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах и прекрасно впишется в любой интерьер благодаря двум цветовым решениям.

## ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный HD дисплей 7"
- Поддержка 9 вызывных панелей, 8 видеокамер, 9 видеодомофонов, 8 датчиков
- Запись фото по вызову на карту памяти
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- Переадресация вызова на смартфон (Smart Life | Tuya Smart)
- Сетевые интерфейсы: RJ-45 и Wi-Fi
- Питание PoE 802.3af или DC 12 В
- Лёгкий монтаж

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеодомофон – 1 шт.
- Кронштейн для установки – 1 шт.
- 10-проводная подготовка – 1 шт.
- 6-проводная подготовка – 1 шт.
- 5-проводная установка – 1 шт.
- Резистор – 8 шт.
- Крепёжный комплект – 1 шт.
- Паспорт и гарантийный талон – 1 шт.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                            |                                                                                                                 |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Модель                     | IMPULSE 7 IP WIFI WHITE                                                                                         | IMPULSE 7 IP WIFI BLACK |
| Версия                     | 4650                                                                                                            | 4651                    |
| СИСТЕМА                    |                                                                                                                 |                         |
| Дисплей                    | Ёмкостной ЖК TN-TFT 7" (1024×600)                                                                               |                         |
| Система                    | Интегрированная ОС Linux (ОЗУ 128 Мб)                                                                           |                         |
| Мелодии                    | 12                                                                                                              |                         |
| Запись                     | Фото (авто по вызову)<br>Видео (вручную)                                                                        |                         |
| Формат сжатия              | Видео: H.264<br>Аудио: G.711, DTMF: RFC2833<br>Запись/Воспроизведение: JPG, AVI                                 |                         |
| Настройки изображения      | Яркость                                                                                                         |                         |
| Микрофон                   | Всенаправленный с эхоподавлением                                                                                |                         |
| Динамик                    | С отдельной регулировкой громкостей мелодии и разговора (8 Ом, 1 Вт)                                            |                         |
| Меню                       | Локальное графическое, WEB-интерфейс                                                                            |                         |
| Функция "Не беспокоить"    | По расписанию/Вручную                                                                                           |                         |
| Режим ожидания             | Автопереход через 15 сек.–30 мин.                                                                               |                         |
| Количество абонентов       | до 20 (в Приложении)                                                                                            |                         |
| Управление                 | Сенсорный дисплей                                                                                               |                         |
| ИНТЕРФЕЙС                  |                                                                                                                 |                         |
| Подключение                | RJ-45, Wi-Fi                                                                                                    |                         |
| Управление замком          | 1. Через вызывные панели<br>2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З.<br>2 А, DC 30 В<br>0.5 А, AC 125 В |                         |
| Поддержка вызывных панелей | 9                                                                                                               |                         |
| Поддержка видеокамер       | 8                                                                                                               |                         |
| Память                     | Слот для карт microSD (до 32 Гб, класс 10 и выше)                                                               |                         |
| Поддержка доп. домофонов   | 9                                                                                                               |                         |
| Интерком между домофонами  | Адресный                                                                                                        |                         |
| Поддержка моб. устройств   | Android, iOS                                                                                                    |                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RS-485                     | 1                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Тревожные входы            | 8 (Н.Р./Н.З./Звонок)                                                                                                                                                                                                                         |        |
| СОВМЕСТИМОСТЬ              |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Вызывные панели            | Novicam STRICT, FORWARD, GATE                                                                                                                                                                                                                |        |
| Видеодомофоны              | Novicam IMPULSE, ACE, WAVE                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Видеокамеры                | Любая IP с разрешением до 2 Мп (1920×1080) и поддержкой RTSP                                                                                                                                                                                 |        |
| СЕТЬ                       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Проводной интерфейс        | RJ-45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface                                                                                                                                                                                                   |        |
| Беспроводной интерфейс     | Wi-Fi: 802.11b/g/n<br>Протокол WEP с алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит<br>Протокол WPA-PSK с алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит<br>Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит |        |
| Протоколы                  | SIP 2.0, DTMF, UDP, TCP, TLS, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP                                                                                                                                                               |        |
| WEB-интерфейс              | Есть                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Программное обеспечение    | Smart Life, Tuya Smart                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Материал                   | Пластик, Акрил                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Цвет                       | Белый                                                                                                                                                                                                                                        | Черный |
| Монтаж                     | Накладной                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Дальность передачи сигнала | до 100 м (без использования доп. оборудования)                                                                                                                                                                                               |        |
| Относительная влажность    | <90%                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Температурный режим        | -10°C...+55°C                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Размер (Ш×В×Г)             | 195×130×14.5 мм                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Питание                    | PoE IEEE 802.3af/DC 12 В, 2 А, 24 Вт                                                                                                                                                                                                         |        |
| Выходное напряжение        | DC 12 В, 0.1 А, 1.2 Вт                                                                                                                                                                                                                       |        |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

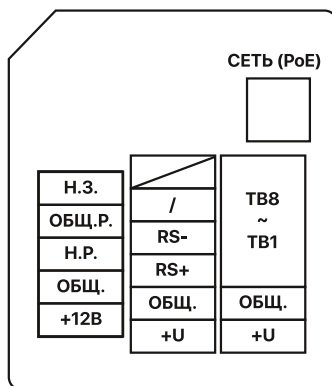


Рис.1 Проводные интерфейсы видеодомофона

**Сеть (PoE)** – Стандартный интерфейс RJ-45 для подключения к PoE или обычному коммутатору. Поддерживается технология PoE по стандарту IEEE 802.3af с максимальной мощностью до 15.4 Вт

**+12В** – Питание от внешнего источника DC 12 В  
**ОБЩ.** – Общий контакт (земля)  
**Н.Р.** – Нормально-разомкнутый контакт реле  
**ОБЩ.Р.** – Общий контакт реле  
**Н.З.** – Нормально-замкнутый контакт реле  
**+U** – Выходное питание DC 12 В 100 мА  
**ОБЩ.** – Общий контакт (земля)  
**RS-** – Интерфейс RS-485-  
**RS+** – Интерфейс RS-485+

**+U** – Выходное питание DC 12 В 100 мА  
**ОБЩ.** – Общий контакт (земля)  
**ТВ1-ТВ8** – Тревожные входы для подключения датчиков (Н.Р./Н.З.). При срабатывании датчика на контакт +U на контакт подаётся питание DC 12 В 100 мА

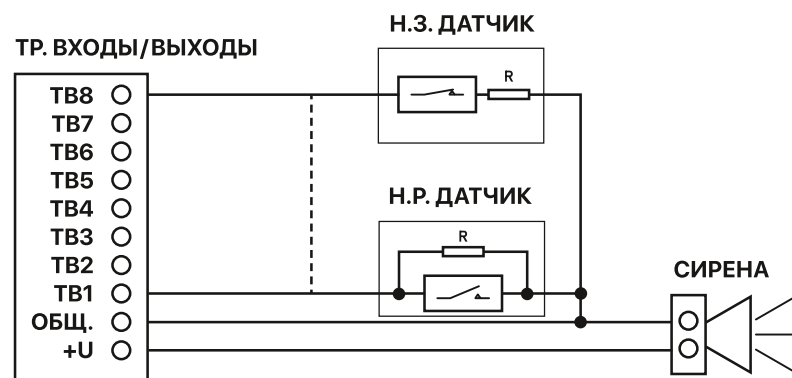


Рис.2 Тревожные входы/выходы видеодомофона

## НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес: **192.168.1.100**  
 Логин: **admin**  
 Пароль: **123456**

## ИНСТРУКЦИЯ



Подробную инструкцию можно скачать на официальном сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) или отсканировав QR-код.

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение  
**Smart Life – Smart Living**  
для Android & iOS

## ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



-  Написать в MAX
-  Написать в Telegram
-  [tp@novicam.ru](mailto:tp@novicam.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на WEB-странице: [www.novicam.ru/tech-support](http://www.novicam.ru/tech-support)

Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения даты продажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
  - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
  - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
    - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
    - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

- Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
  - Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
  - Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
  - Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
  - Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия

не распространяется на программное обеспечение.

9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ

novicam

01.10.2026



Произведено в Китае  
по заказу и под контролем ООО "НОВИ ГРУПП" РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.  
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены автор-  
ским правом.

Copyright © 2026 ООО "НОВИ ГРУПП" (Novicam™) Все права защищены.

