

DS07P-LP

Антивандальная IP-видеокамера с
распознаванием номеров на борту




- Встроенная система распознавания автомобильных номеров
- 1/2.8" КМОП-сенсор SONY с технологией Starvis
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Видеокамера предназначена на работы на парковке
- Одновременное распознавание нескольких номеров в кадре
- Допустимое отклонение от оси объектива для распознавания – 30/30/20°
- Поддержка прямоугольных и "квадратных" автономеров (Тип 1 и 1А)
- Поддержка автономеров такси и спецслужб: тип 1Б, группа 2, 3 и 5
- Поддержка базы на 1000 номеров и журнала на 10000 номеров
- Двусторонняя аудиосвязь
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -45 до +50°C

DS07P-LP - ЭТО ВИДЕОКАМЕРА СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД. КАМЕРА ИСПОЛНЕНА В ФОРМ-ФАКТОРЕ АНТИВАНДАЛЬНОЙ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕЁ ПРЯМО НА СТОЙКУ ШЛАГБАУМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА ВЫЗОВА ДИСПЕТЧЕРА. КАМЕРА НЕ БОИТСЯ ЗАСВЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ФАРАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В РЕЖИМЕ 24/7. КАМЕРА МОЖЕТ РАСПОЗНАВАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА НА РАССТОЯНИИ ДО 5 МЕТРОВ ДНЁМ И ДО 3 МЕТРОВ НОЧЬЮ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.



- ❶ - Датчик освещенности
- ❷ - Микрофон
- ❸ - Видеокамера
- ❹ - ИК-подсветка
- ❺ - Кнопка вызова
- ❻ - Динамик
- ❼ - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ИК-ПОДСВЕТКА	
Модель	DS07P-LP	ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения
Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь	Рабочая дальность	До 10 м
	Прогрессивное сканирование	Угол	60°
Размер сенсора	1/2.8"	Управление	По датчику освещенности / вручную / по расписанию
Чувствительность	0.005 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)/ 0 лк (ИК вкл.)	СЕТЬ	
ИК-фильтр	Электромеханический	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, SIP, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SSL, NFS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive, IGMP, ICMP, ARP
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, вручную)	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем
WDR	Аппаратный (2xWDR до 120 дБ)	Соединение	DHCP, статический адрес
Шумоподавление	SmartNR	SIP	
	2DNR (3 предустановки)	Версия	2.0
	3DNR (регулировка уровня)	SIP-линии	Две независимые
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Кол-во абонентов	5
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Дополнительно	Вызов экстренных служб	Работа за NAT	Поддержка STUN
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Фокусное расстояние	3.6 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Вызывная панель	RJ-45, разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Угол обзора	85° (по горизонтали)	Тревожный выход	1 канал (нормально открытый)
	56° (по вертикали)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ВИДЕО		Питание	PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Энергопотребление	5 Вт
Разрешение	Основной поток: 1280x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) Альтер. поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP54
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Габаритные размеры	73x166x51 мм (без кронштейна)
Изображение	Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, перевернут, поворот, маска приватности, отражение, АРУ, антитуман, коррекция линзы, BLC, HLC, Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	570 г
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Цвет (на выбор)	Черный (матовый) Серый "металлик"
РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРОВ		Дополнительно	Антивандалный корпус
Видеоаналитика	Распознавание автомобильных номеров регионов Россия, Беларусь, Казахстан, Украина	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Дальность	До 5 метров	Сетевая карта	Да
База номеров	1000 номеров во встроенной памяти	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
Допустимое отклонение	Горизонтальная ось - до 30° Вертикальная ось - до 30° Ось вращения - до 20°	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Управление	1 релейный выход с током коммутации до 1А	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Зоны распознавания	1	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
АУДИО		Видеокарта	256 Мб
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	Комплект поставки	Видеокамера с картой памяти MicroSDHC (4 Гб), Кронштейн (состоит из двух частей), Контроллер NC103P
Дополнительно	Дуплекс		с клеммным разъемом, Разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Комплект крепежа
			Упаковочная тара

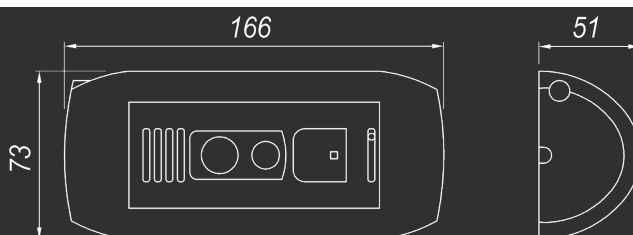

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.