

Свидетельство о приемке и упаковывании

Извещатель охранный поверхностный
оптико-электронный адресный
Заводской номер

Дата выпуска

изготовлен и принят в соответствии с требованиями
технических условий ПАСН.425152.003 ТУ,
признан годным для эксплуатации и упакован
согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) человека в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по адресной линии связи (далее – АЛС) в приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» или контроллеры адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).
- 1.2 Извещатель выполняет функции:
– формирования извещения о тревоге и передаче его в прибор при пересечении человеком зоны обнаружения типа «штора»;
– контроль вскрытия корпуса извещателя;
– световая индикация работы извещателя.
- 1.3 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

- 2.1 Питание извещателя и передача извещений осуществляются по АЛС.
2.2 Извещатель допускает подключение к АЛС без учета полярности.
2.3 В системе извещатель занимает один адрес.
2.4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя, по ГОСТ 14254-2015 – IP41.
2.5 Ток потребления от АЛС при напряжении в линии (32 ± 4) В – не более 0,25 мА.
2.6 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (94 × 65 × 40) мм.
2.7 Масса – не более 0,1 кг.
2.8 Средний срок службы – 10 лет.
2.9 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
2.10 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – 0,98.
2.11 Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 98 %, без образования конденсата.

3 Комплектность

Извещатель охранный поверхностный
оптико-электронный адресный ИО30920-2 1 шт.
Паспорт 1 экз.

QR-код для перехода
на страницу продукта

Примечания:

- 1 По отдельному заказу потребителю может поставяться тестер оптический ОТ-1.
2 Для изделий, маркированных знаком «Охрана», поставляется комплект монтажных частей в составе:
– шуруп 4 × 30 – 2 шт.;
– дюбель 6 × 30 – 2 шт.;
– кронштейн SMB-10 или аналогичный – 1 шт.

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При получении извещателя необходимо:
– вскрыть упаковку;
– проверить комплектность согласно паспорту;
– проверить дату выпуска;
– произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).
- 4.2 Если извещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- 4.3 Порядок установки извещателя
- 4.3.1 Рекомендуемая высота и варианты размещения приведены в руководстве по эксплуатации на извещатель.
- 4.3.2 Перед установкой необходимо снять крышку извещателя, извлечь плату и просверлить в основании отверстия для подключения проводов и крепления извещателя на стену или на кронштейн (рисунок 1). Закрепить основание на стене шурупами. При установке на кронштейн необходимо сначала закрепить на стене кронштейн, затем закрепить на нем основание с помощью винта, установленного в кронштейн.

4.3.3 Далее следует пропустить провода АЛС через отверстия в основании, установить плату на место и подключить провода к клеммной колодке в соответствии с рисунком 2. Клеммная колодка позволяет надежно закрепить провода сечением от 0,35 до 1,5 мм².

Свидетельство о приемке и упаковывании

Извещатель охранный поверхностный
оптико-электронный адресный
Заводской номер

Дата выпуска

изготовлен и принят в соответствии с требованиями
технических условий ПАСН.425152.003 ТУ,
признан годным для эксплуатации и упакован
согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) человека в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по адресной линии связи (далее – АЛС) в приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» или контроллеры адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).
- 1.2 Извещатель выполняет функции:
– формирования извещения о тревоге и передаче его в прибор при пересечении человеком зоны обнаружения типа «штора»;
– контроль вскрытия корпуса извещателя;
– световая индикация работы извещателя.
- 1.3 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

- 2.1 Питание извещателя и передача извещений осуществляются по АЛС.
2.2 Извещатель допускает подключение к АЛС без учета полярности.
2.3 В системе извещатель занимает один адрес.
2.4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя, по ГОСТ 14254-2015 – IP41.
2.5 Ток потребления от АЛС при напряжении в линии (32 ± 4) В – не более 0,25 мА.
2.6 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (94 × 65 × 40) мм.
2.7 Масса – не более 0,1 кг.
2.8 Средний срок службы – 10 лет.
2.9 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
2.10 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – 0,98.
2.11 Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 98 %, без образования конденсата.

3 Комплектность

Извещатель охранный поверхностный
оптико-электронный адресный ИО30920-2 1 шт.
Паспорт 1 экз.

QR-код для перехода
на страницу продукта

Примечания:

- 1 По отдельному заказу потребителю может поставяться тестер оптический ОТ-1.
2 Для изделий, маркированных знаком «Охрана», поставляется комплект монтажных частей в составе:
– шуруп 4 × 30 – 2 шт.;
– дюбель 6 × 30 – 2 шт.;
– кронштейн SMB-10 или аналогичный – 1 шт.

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При получении извещателя необходимо:
– вскрыть упаковку;
– проверить комплектность согласно паспорту;
– проверить дату выпуска;
– произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).
- 4.2 Если извещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- 4.3 Порядок установки извещателя
- 4.3.1 Рекомендуемая высота и варианты размещения приведены в руководстве по эксплуатации на извещатель.
- 4.3.2 Перед установкой необходимо снять крышку извещателя, извлечь плату и просверлить в основании отверстия для подключения проводов и крепления извещателя на стену или на кронштейн (рисунок 1). Закрепить основание на стене шурупами. При установке на кронштейн необходимо сначала закрепить на стене кронштейн, затем закрепить на нем основание с помощью винта, установленного в кронштейн.

4.3.3 Далее следует пропустить провода АЛС через отверстия в основании, установить плату на место и подключить провода к клеммной колодке в соответствии с рисунком 2. Клеммная колодка позволяет надежно закрепить провода сечением от 0,35 до 1,5 мм².

- 4.3.4 Закрыть крышку.
- 4.4 По окончании монтажа извещателя следует произвести его конфигурирование согласно руководству по эксплуатации на извещатель.
- 4.5 После конфигурирования необходимо проверить работоспособность извещателя, имитируя перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с, а затем 3 м/с, и контролируя включение светового индикатора.




Рисунок 1

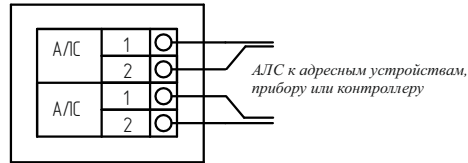


Рисунок 2

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.
- 5.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.
- Гарантийный срок эксплуатации для изделий, маркированных знаком «Охрана», – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты выпуска; гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.
- 5.4 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием времени наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

6 Сведения о сертификации

- 6.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/io_30920_2_-1636/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2».

- 4.3.4 Закрыть крышку.
- 4.4 По окончании монтажа извещателя следует произвести его конфигурирование согласно руководству по эксплуатации на извещатель.
- 4.5 После конфигурирования необходимо проверить работоспособность извещателя, имитируя перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с, а затем 3 м/с, и контролируя включение светового индикатора.




Рисунок 1

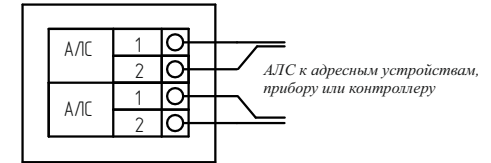


Рисунок 2

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.
- 5.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.
- Гарантийный срок эксплуатации для изделий, маркированных знаком «Охрана», – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты выпуска; гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.
- 5.4 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием времени наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

6 Сведения о сертификации

- 6.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/io_30920_2_-1636/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО30920-2».