

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425132.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Извещатель охранный
поверхностный звуковой адресный
Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-2 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) человека в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по адресной линии связи (далее – АЛС) в приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» или контроллеры адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).
- 1.2 Извещатель выполняет функции:
 - формирования извещения о тревоге и передаче его в прибор при обнаружении разрушения стекол, остекленных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений;
 - контроль вскрытия корпуса извещателя;
 - световая индикация работы извещателя.
- 1.3 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

- 2.1 Питание извещателя и передача извещений осуществляются по АЛС.
- 2.2 Извещатель допускает подключение к АЛС без учета полярности.
- 2.3 В системе извещатель занимает один адрес.
- 2.4 Ток потребления от АЛС при напряжении в линии (32 ± 4) В – не более 0,6 мА.
- 2.5 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 – IP41.
- 2.6 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (94 × 65 × 26) мм.
- 2.7 Масса – не более 0,08 кг.
- 2.8 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
- 2.9 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
- 2.10 Средний срок службы – 10 лет.
- 2.11 Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 20°С до плюс 55 °С и максимальной относительной влажности воздуха 98 %, без образования конденсата.

3 Комплектность

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-21 шт.
Паспорт1 экз.

Примечания

- 1 По отдельному заказу потребителю могут поставяться тестер оптический ОТ-1, кронштейн SMB-10.
- 2 Для изделий, маркированных знаком «Охрана», поставляется комплект монтажных частей в составе:
 - шуруп 4 × 30 в количестве 2 шт.;
 - дюбель 6 × 30 в количестве 2 шт.

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При получении извещателя необходимо:
 - вскрыть упаковку;
 - проверить комплектность согласно паспорту;
 - проверить дату выпуска;
 - произвести внешний осмотр извещателей, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).
- 4.2 Если извещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- 4.3 Порядок установки
- 4.3.1 Рекомендуемая высота, варианты размещения, порядок установки и подготовка к работе приведены в руководстве по эксплуатации на извещатель.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ С ИЗВЕЩАТЕЛЕМ ИСТОЧНИКОВ ШУМА (ЗВОНКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ, ШУМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И Т. Д.). СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО МЕЖДУ МИКРОФОНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЯ И ОХРАНЯЕМОМ СТЕКЛОМ НЕТ ПРЕГРАД.

- 4.3.2 Перед установкой необходимо снять крышку извещателя, извлечь плату.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425132.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Извещатель охранный
поверхностный звуковой адресный
Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-2 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) человека в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по адресной линии связи (далее – АЛС) в приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» или контроллеры адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).
- 1.2 Извещатель выполняет функции:
 - формирования извещения о тревоге и передаче его в прибор при обнаружении разрушения стекол, остекленных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений;
 - контроль вскрытия корпуса извещателя;
 - световая индикация работы извещателя.
- 1.3 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

- 2.1 Питание извещателя и передача извещений осуществляются по АЛС.
- 2.2 Извещатель допускает подключение к АЛС без учета полярности.
- 2.3 В системе извещатель занимает один адрес.
- 2.4 Ток потребления от АЛС при напряжении в линии (32 ± 4) В – не более 0,6 мА.
- 2.5 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015 – IP41.
- 2.6 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (94 × 65 × 26) мм.
- 2.7 Масса – не более 0,08 кг.
- 2.8 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
- 2.9 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
- 2.10 Средний срок службы – 10 лет.
- 2.11 Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 20°С до плюс 55 °С и максимальной относительной влажности воздуха 98 %, без образования конденсата.

3 Комплектность

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-21 шт.
Паспорт1 экз.

Примечания

- 1 По отдельному заказу потребителю могут поставяться тестер оптический ОТ-1, кронштейн SMB-10.
- 2 Для изделий, маркированных знаком «Охрана», поставляется комплект монтажных частей в составе:
 - шуруп 4 × 30 в количестве 2 шт.;
 - дюбель 6 × 30 в количестве 2 шт.

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При получении извещателя необходимо:
 - вскрыть упаковку;
 - проверить комплектность согласно паспорту;
 - проверить дату выпуска;
 - произвести внешний осмотр извещателей, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).
- 4.2 Если извещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- 4.3 Порядок установки
- 4.3.1 Рекомендуемая высота, варианты размещения, порядок установки и подготовка к работе приведены в руководстве по эксплуатации на извещатель.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ С ИЗВЕЩАТЕЛЕМ ИСТОЧНИКОВ ШУМА (ЗВОНКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ, ШУМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И Т. Д.). СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО МЕЖДУ МИКРОФОНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЯ И ОХРАНЯЕМОМ СТЕКЛОМ НЕТ ПРЕГРАД.

- 4.3.2 Перед установкой необходимо снять крышку извещателя, извлечь плату.

реклама

www.kodos.ru

- 4.3.3 Прodelать в основании отверстия для ввода проводов.
- 4.3.4 Закрепить основание на стене или на кронштейне шурупами через намеченные (сквозные) отверстия. При установке на кронштейн необходимо сначала закрепить на стене кронштейн, затем закрепить на нем основание с помощью винта, установленного в кронштейн.
- 4.3.5 Перед подключением следует пропустить провода АЛС через отверстия в основании и уложить их в кабельном канале основания. Установить плату на место и подключить провода АЛС к клеммной колодке в соответствии с рисунком 1. Клеммная колодка позволяет надежно закрепить провода сечением от 0,35 до 1,5 мм².
- 4.3.6 Закрыть крышку.

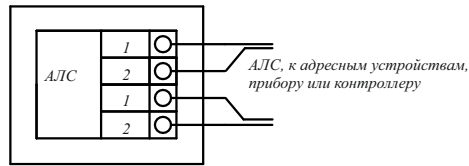


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет,
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.
Гарантийный срок эксплуатации для изделий, маркированных знаком «Охрана», – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты выпуска; гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.
- 5.4 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

6 Сведения о сертификации

- 6.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/io_32920_2-1637/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИОЗ32920-2».

- 4.3.3 Прodelать в основании отверстия для ввода проводов.
- 4.3.4 Закрепить основание на стене или на кронштейне шурупами через намеченные (сквозные) отверстия. При установке на кронштейн необходимо сначала закрепить на стене кронштейн, затем закрепить на нем основание с помощью винта, установленного в кронштейн.
- 4.3.5 Перед подключением следует пропустить провода АЛС через отверстия в основании и уложить их в кабельном канале основания. Установить плату на место и подключить провода АЛС к клеммной колодке в соответствии с рисунком 1. Клеммная колодка позволяет надежно закрепить провода сечением от 0,35 до 1,5 мм².
- 4.3.6 Закрыть крышку.

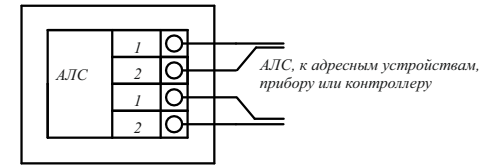


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет,
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.
Гарантийный срок эксплуатации для изделий, маркированных знаком «Охрана», – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты выпуска; гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.
- 5.4 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

6 Сведения о сертификации

- 6.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/io_32920_2-1637/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИОЗ32920-2».