

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B2530DMR



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B2530DMR исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь)
Объектив	Сменный M12, 2.8/3.6/8/12/16 мм (на выбор)
Угол обзора	104° (2.8 мм), 72° (3.6 мм), 39° (8 мм), 25° (12 мм), 18° (16 мм)
ИК-подсветка	850 нм; дальность до 10 м; угол 60°
Увеличение	Цифровое
WDR	Аппаратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	3DNR, 2DNR
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 с
Дополнительно	Электромехан. ИК-фильтр, детекция лиц

Видео:

Формат сжатия	H.265, H.264 HP/VP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование: H.265/MJPEG, H.265/H.264, H.264/MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альт. поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, переверт, отражение, HLC/BLC, стабилизация, режим коридора, видеомаска (до 4-х зон), АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время

Аудио:

Аудиовход	1 канал, линейный / микрофонный, выход питания для микрофона 12 В 0.25 А
Аудиовыход	1 канал, линейный
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726

www.kodos.ru

Дополнительно	Дуплекс, симплекс, регулир. усиления, настройка частоты дискретизации
---------------	---

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS, NFS), ARP, Bonjour, ONVIF Profile S
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт MicroSD/SDHC (до 128 Гб)

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC) / PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Потребляемая мощность	До 5.5 Вт (12 В), до 7.4 Вт (PoE)
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Исполнение	Антивандалный корпус (IK8)
Материал корпуса	Металл
Размеры (дхв)	109х62 мм
Вес	385 г (нетто)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
Системные требования	2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 Мб, 1 Гб ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 11/10/8/7

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с объективом на выбор)	1 шт.
2.2 Комплект крепежа	1 шт.
2.3 Герметичный разъем RJ-45	1 шт.
2.4 Терминальный разъем	2 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Уличная IP-видеокамера B2530DMR предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +50°C, при этом подача питания может осуществляться как от источника постоянного тока с напряжением 12 В, так и по технологии PoE. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66. Камера имеет аудиовход и аудиовыход для подключения активных микрофона и динамика.

4. Устройство и принцип работы.

2-мегапиксельная IP-камера B2530DMR с ИК-подсветкой предназначена для российского оборудования СКУД, СОЧ, ОС ИСБ

видеонаблюдения 24 часа в сутки. Вариативность способов подачи питания, в том числе и по PoE, упрощает монтаж IP-камеры и повышает экономическую выгоду. B2530DMR формирует изображение высокого качества с помощью 2-мегапиксельной КМОП-матрицы Sony Starvis. Эффективная технология шумоподавления и WDR, в сочетании с гибкостью настроек, делают эту камеру выгодной для построения профессиональной системы видеонаблюдения.


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
Сетевой разъем	Разъем RJ-45 для подключения камеры к локальной сети
Audio in/out	Предназначен для подключения активных микрофона и динамика
Слот MicroSD	Слот для установки карты памяти формата MicroSD/SDHC

6. Габаритный чертеж.

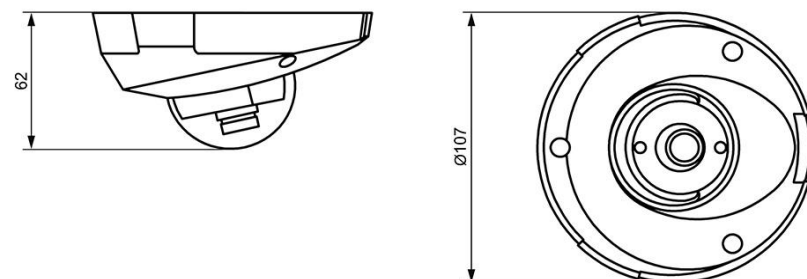

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: <http://www.kodos.ru/reklama>

<http://www.beward.ru/contact/service/>

www.kodos.ru