

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B56-30R



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B56-30R исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____

подпись

От покупателя _____

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКЗД СОТ СОС ИСБ

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь), при F1.6
Угол обзора	От 2.3 до 60.5° (по горизонтали)
Увеличение	Оптическое: 30х, f=4.7-141 мм
Мин. расстояние фокусир.	1,5 м
Управление диафрагмой	DC Drive
WDR	Аппаратный (до 120ДБ)
Шумоподавление	2DNR / 3DNR (регулировка уровня)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 сек. (автоматически, вручную)
Количество предустановок	60
Скорость предустановок	200°/с
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 5 до 120°/с
Наклон	От 0 до 90°
Скорость наклона	От 5 до 120°/с
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр Прогрессивное сканирование

Видео:

Формат сжатия	H.265 MP, H.264 VP/MP/HP, MJPEG (двойное кодирование)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268
Скорость кадров	До 25 к/с
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Параметры изображения	Резкость, насыщенность, экспозиция, гамма-коррекция, оттенок, автопереворот при переходе через нижнюю точку, BLC, баланс белого

Аудио:

Аудиовход/выход	1 канал, линейный / 1 канал, линейный
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)

www.kodos.ru

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, UPnP, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF S
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3-ех учетных записей
Тревожные входы/выходы	1 канал/1 канал

Эксплуатация:

Питание	24 В +/-10% (AC)
Потребляемая мощность	До 48 Вт (с включенным обогревателем)
Рабочая температура	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP66
Корпус	Металлический, антивандальный купол
Размеры (дхв)	ø178x184 мм (без кронштейна)
Вес (нетто)	3700 г
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
Системные требования	Internet Explorer 11.x или выше в среде Microsoft Windows 11/10/8

2. Комплект поставки.

2.1 Купольно-поворотная IP-камера	1 шт.
2.2 Кронштейн для крепления на стену	1 шт.
2.3 Терминальный разъем	1 шт.
2.4 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Скоростная купольная IP-видеокамера B56-30R уличного исполнения оснащена 2 Мп матрицей SONY Starvis и обеспечивает высокую детализацию изображения.

B56-30R дополнена революционным форматом сжатия H.265, который позволяет достигнуть 50% прироста эффективности сжатия видео, сэкономить сетевые ресурсы и уменьшить место, занимаемое архивом.

4. Устройство и принцип работы.


Поворотное устройство, на котором смонтирован видеомодуль разрешения 2

обеспечивает круговой обзор и быстрое перенаправление на любой объект. При этом функция "Автопереворот" позволяет сохранять правильную ориентацию изображения. Переход в требуемую позицию происходит практически моментально (до 200°/с). 30-кратное оптическое увеличение обеспечивает

5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководствами по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка или настройка оборудования может привести к нарушению его работоспособности и выходу из строя!

6. Габаритный чертеж.

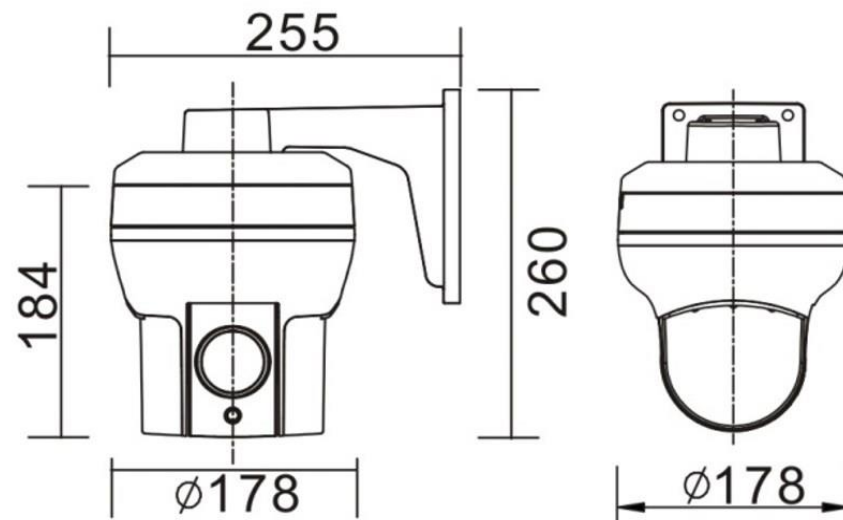

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>