

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ ДВЕРИ



Решения для двустворчатых дверей. Комплектация двустворчатых дверей


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ EM500

Технические характеристики		500 G	500 A	500 HW	500 HB
Тип монтажа	Накладной	●	●	●	●
	Скрытый	-	-	-	-
	На пол	-	●*	●	●
	На стеклянные двери	-	●**	-	-
Удерживающая сила, Н		500	500	500	500
Встроенная кнопка выключения		-	●	●	●
Напряжение питания 24 V DC (12V DC настраиваемое)		●			
Ток		140mA / 70mA			
Сигнал состояния двери		-	●	●	●
Диапазон рабочих температур		- 10°C...+55°C			
Вес, кг		0,85	1,0	1,1	1,05
Габариты, мм	Ширина	80	86	110	120
	Длина	80	86	93	80
	Глубина	40	40	80	80
CE маркировка строительных товаров		●	●	●	●

● да - нет




ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ **EM500 G MAW** для установки на стену

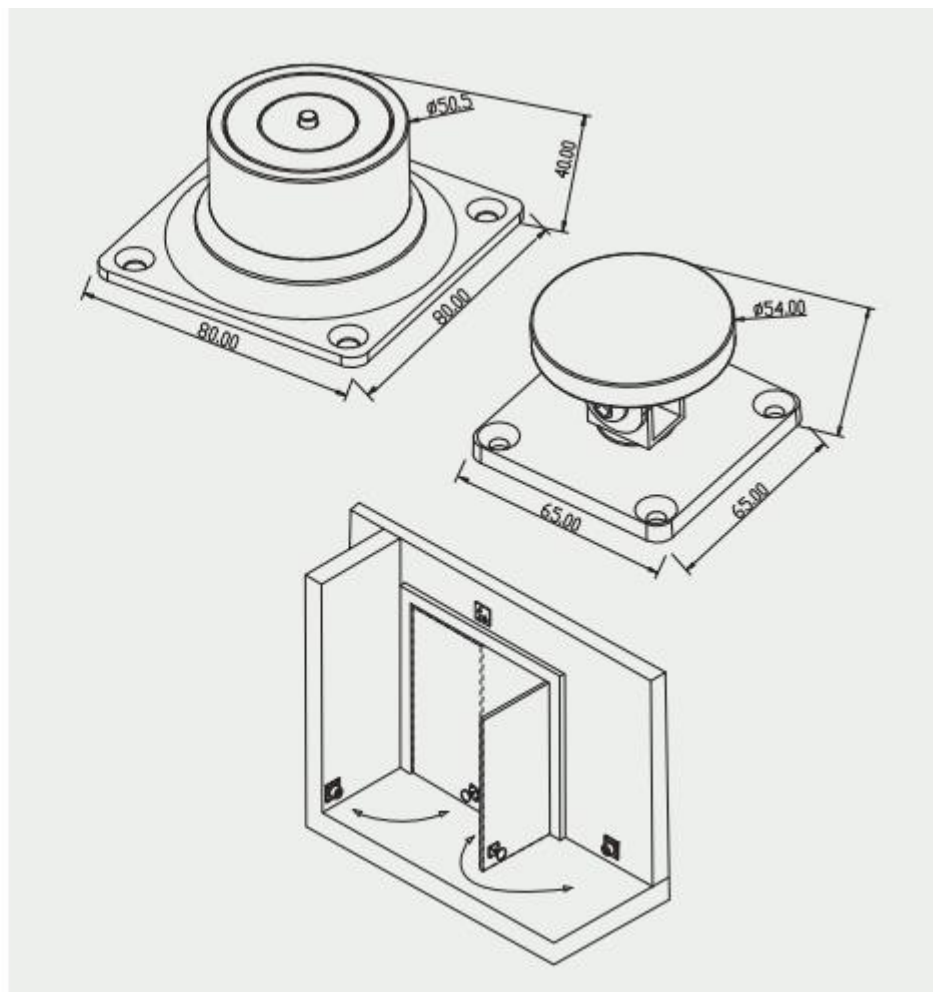


Решения для двустворчатых дверей. Комплектация двустворчатых дверей

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ **EM500 A MAW** для установки на стену

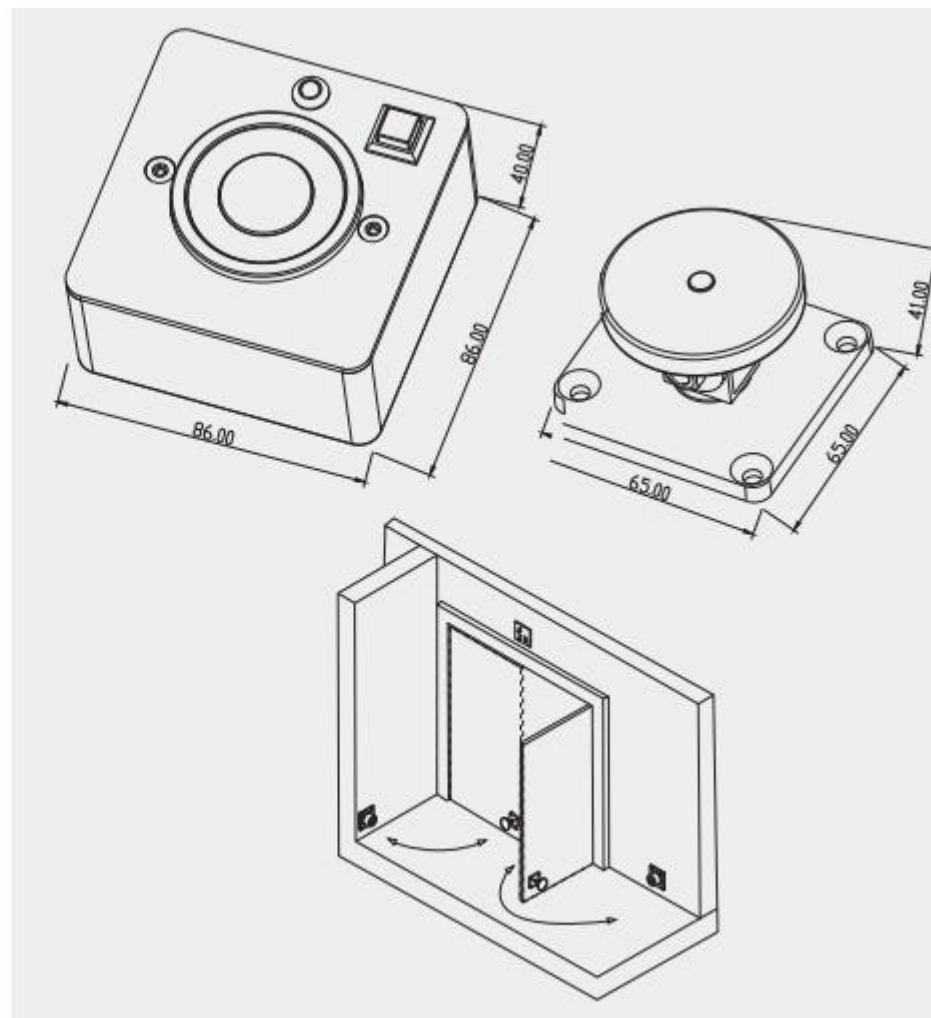


Решения для двустворчатых дверей. Комплектация двустворчатых дверей

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ **EM500 HW MAW** для установки на пол

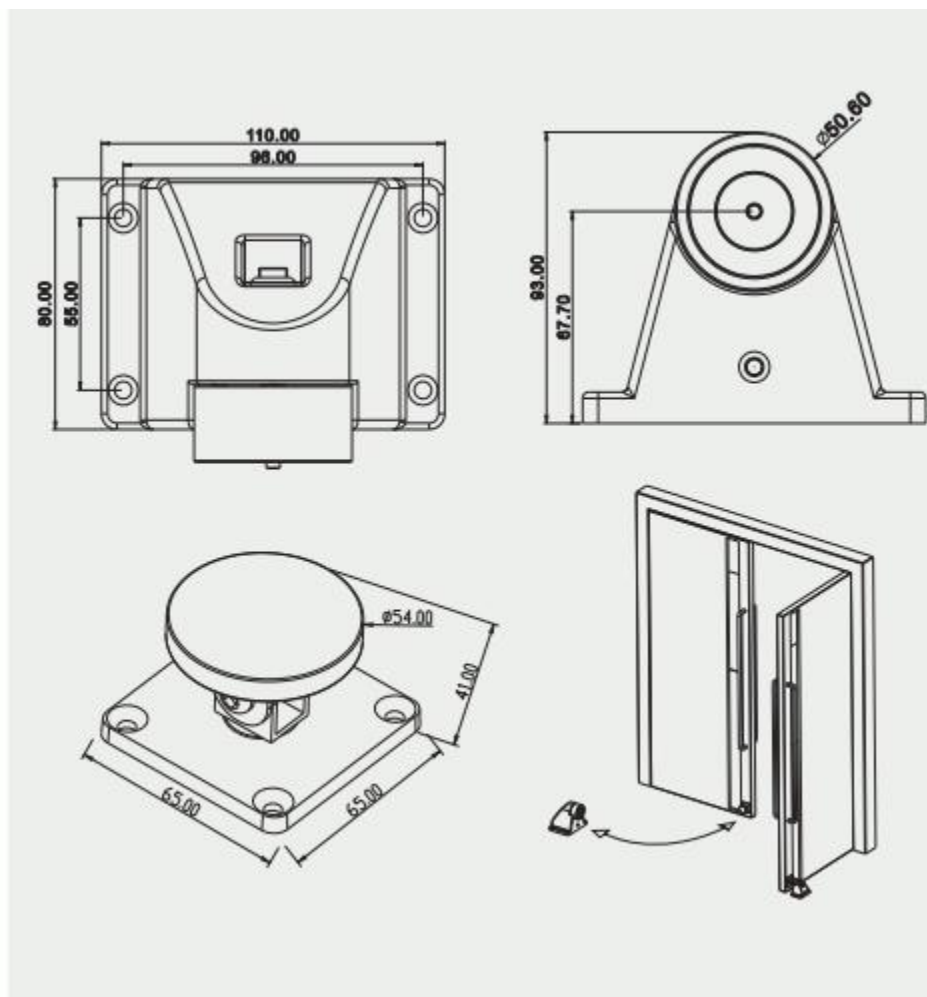


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ **EM500 HB MAW** для установки на пол

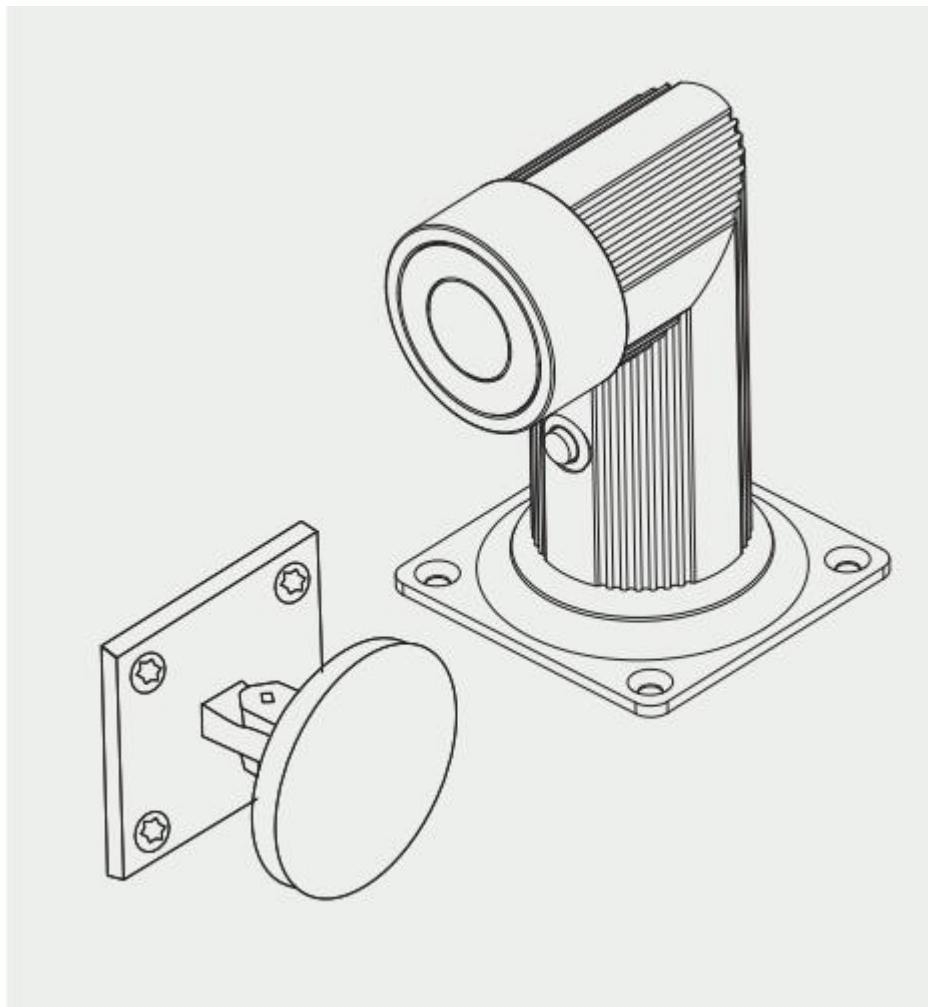

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ **EM500A**. Аксессуары. Монтажный комплект для установки на пол



Размер корпуса, мм	147,55 x 72 x 65,5
Способ установки	На пол (с EM500 A MAW)
Рабочая температура	-10°...+50°
Относительная влажность	0 - 95%
Тип двери	Все виды одностворчатых и двустворчатых противопожарных дверей
Материал корпуса	Поверхность из углеродистой стали покрыта черной масляной краской
Вес, кг	0,65

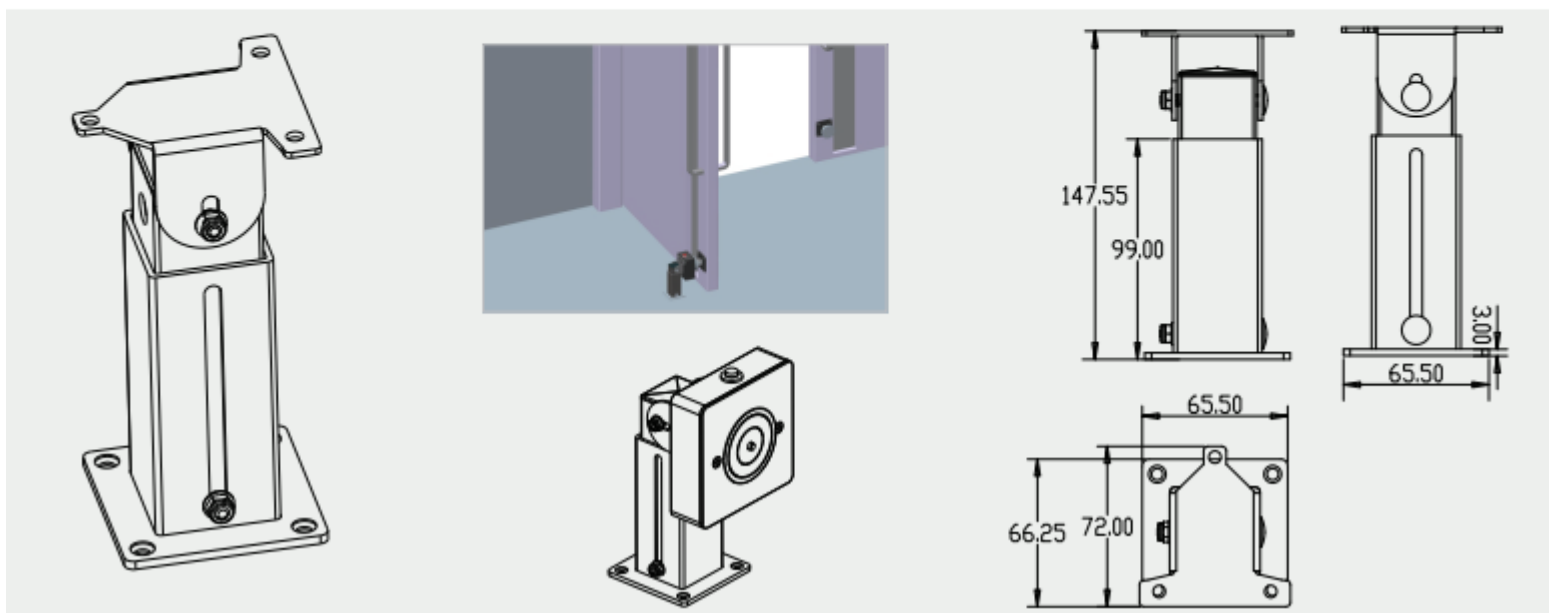

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ **EM500A**. Аксессуары. Пластина для установки на цельностеклянную дверь

