


STELBERRY на 4

Рекомендованная розничная цена 780 Rubлей

-

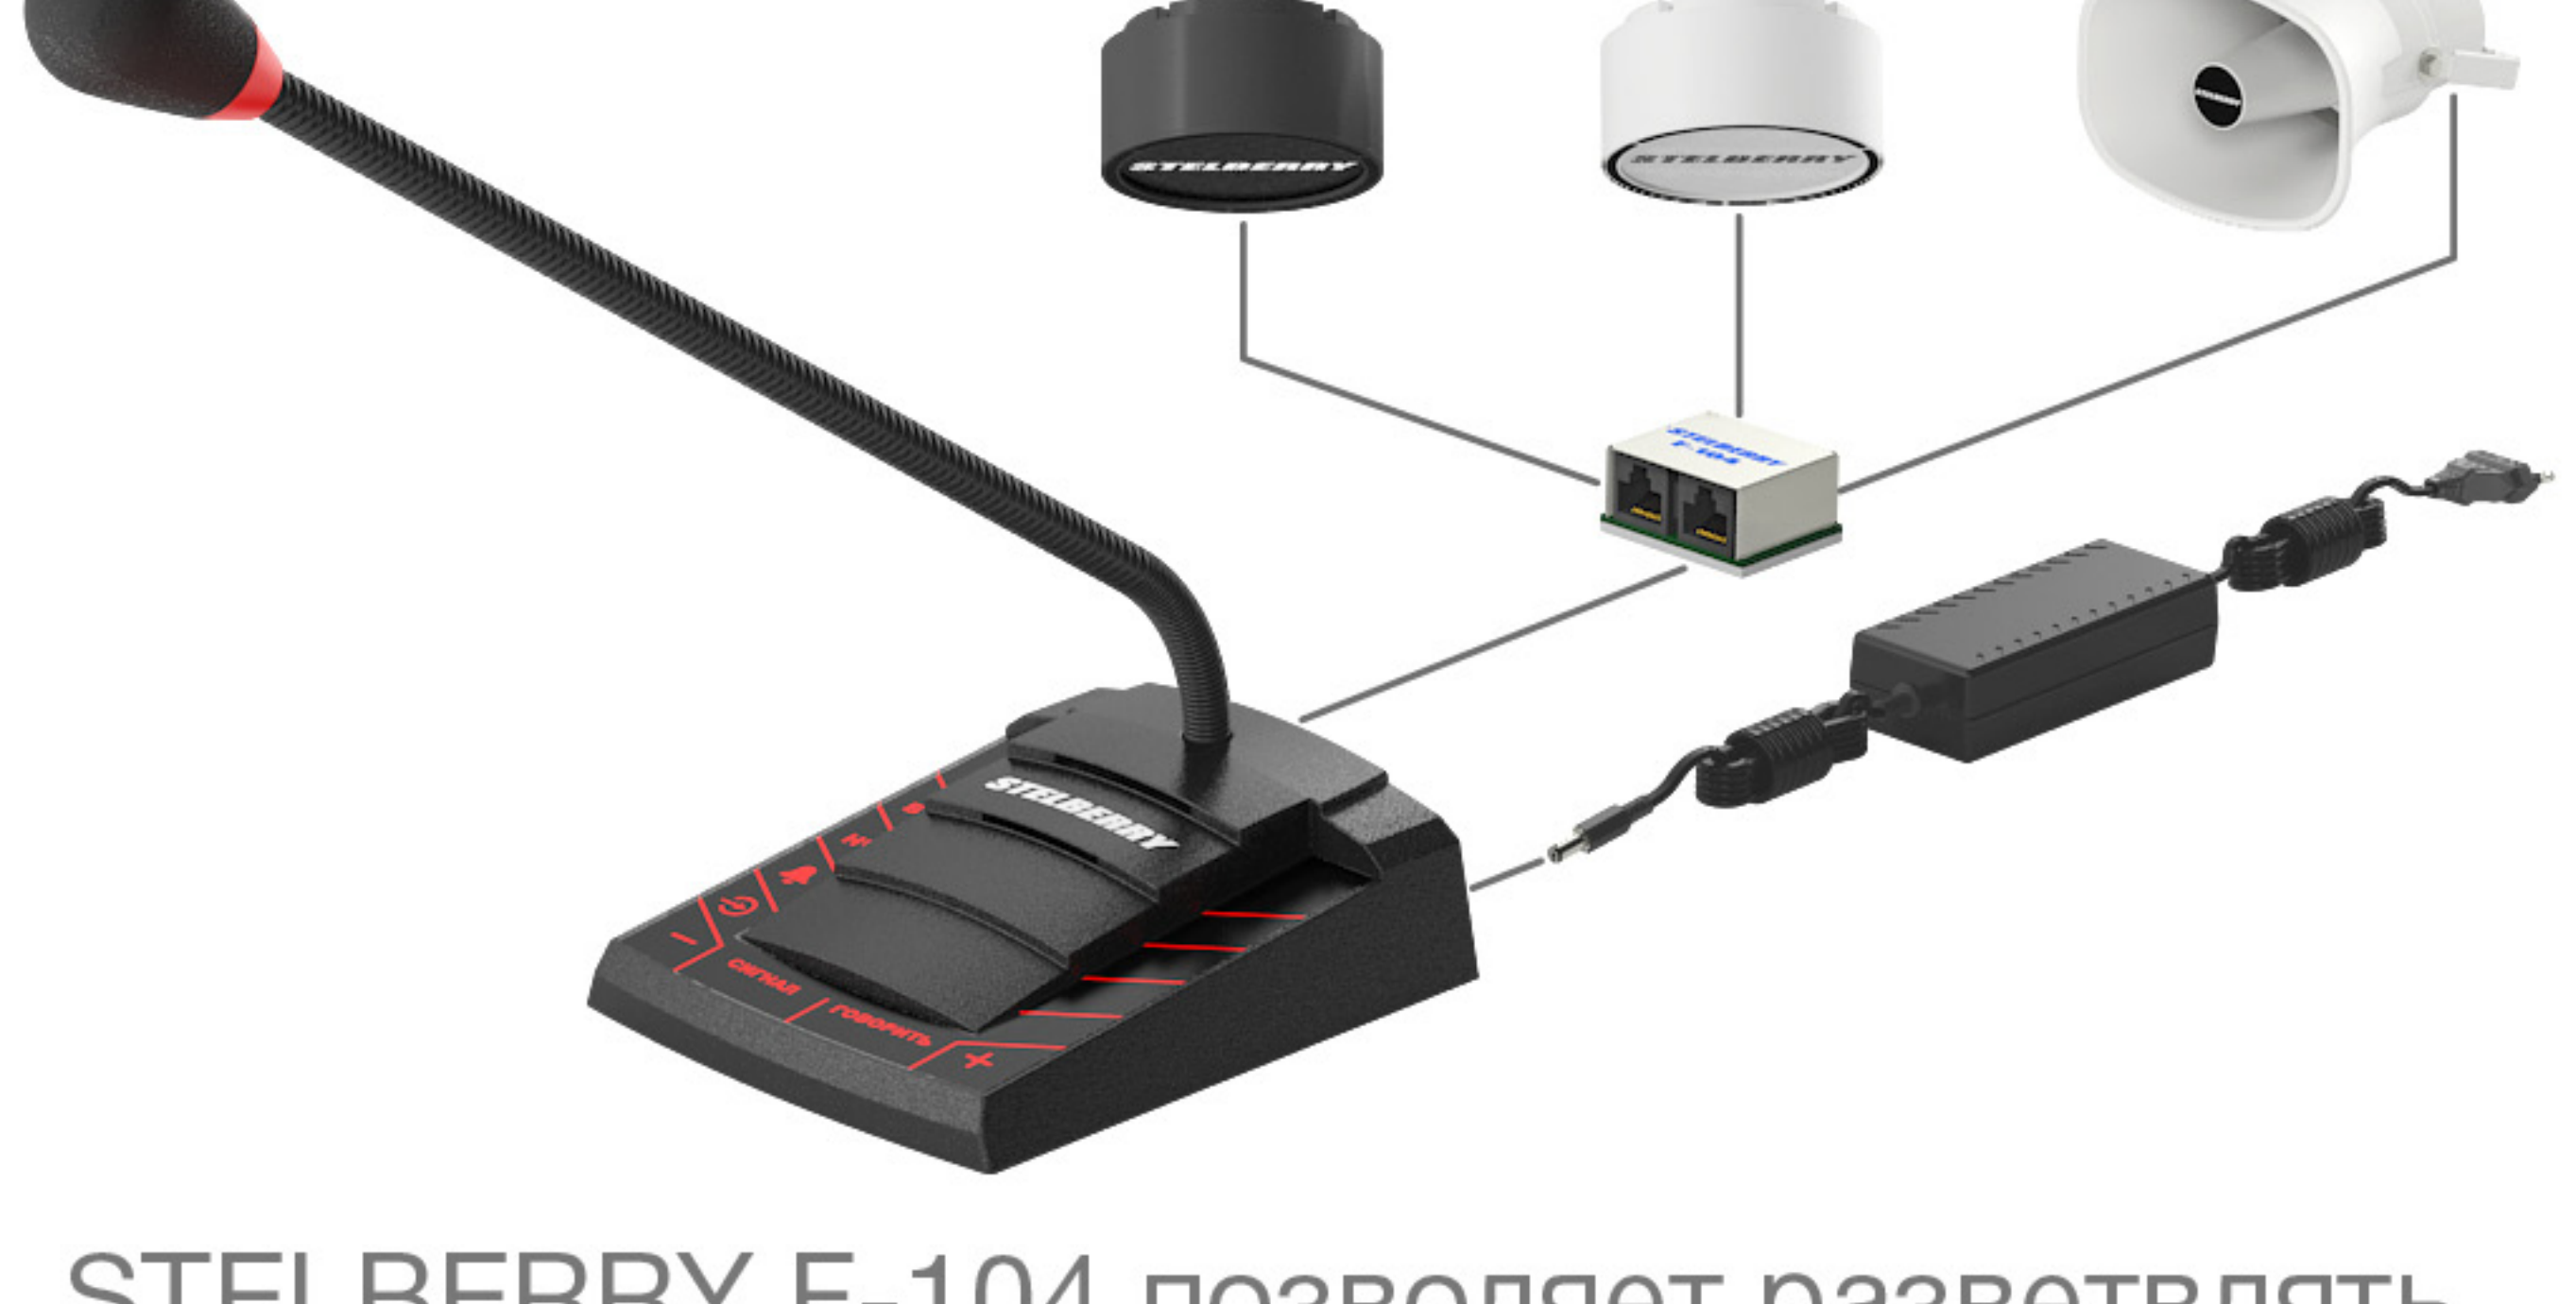

Специализированный разветвитель STELBERRY F-104 позволяет разветвлять линию, к которой подключены громкоговорители. Это очень удобно, если потолочно-настенные или рупорные громкоговорители находятся в противоположных направлениях.

Также, разветвитель STELBERRY F-104 может применяться для удлинения линии, если расстояние до громкоговорителя большое и бухты УТР-кабеля (305 метров) не хватает.

Простой принцип расчёта мощности громкого оповещения,

в помещениях при высоте потолка 3 метра

Нешумные	55-65 дБ	1 Вт / 10 м2
С маленьким уровнем шума	65-70 дБ	2 Вт / 10 м2
Шумные помещения	70-75 дБ	3 Вт / 10 м2
С повышенным уровнем шума	75-80 дБ	4 Вт / 10 м2
Очень шумные	более 80 дБ	5 Вт / 10 м2

Получается, что для помещения площадью 60 квадратных метров с маленьким уровнем шума необходимо разместить 2 громкоговорителя по 6 Ватт каждый.


Получается, что для помещения площадью 60 квадратных метров с повышенным уровнем шума необходимо разместить 4 громкоговорителя по 6 Ватт каждый или 3 громкоговорителя по 10 Ватт каждый.



для удлинения линии


Специализированный разветвитель STELBERRY F-104 является удобным решением для удлинения линии систем громкого

Для удлинения линии необходимо обжать UTP кабели разъёмами TP-8P8C и вставить их в любые разъёмы (RJ45) разветвителя STB-15P2PХ5-104.

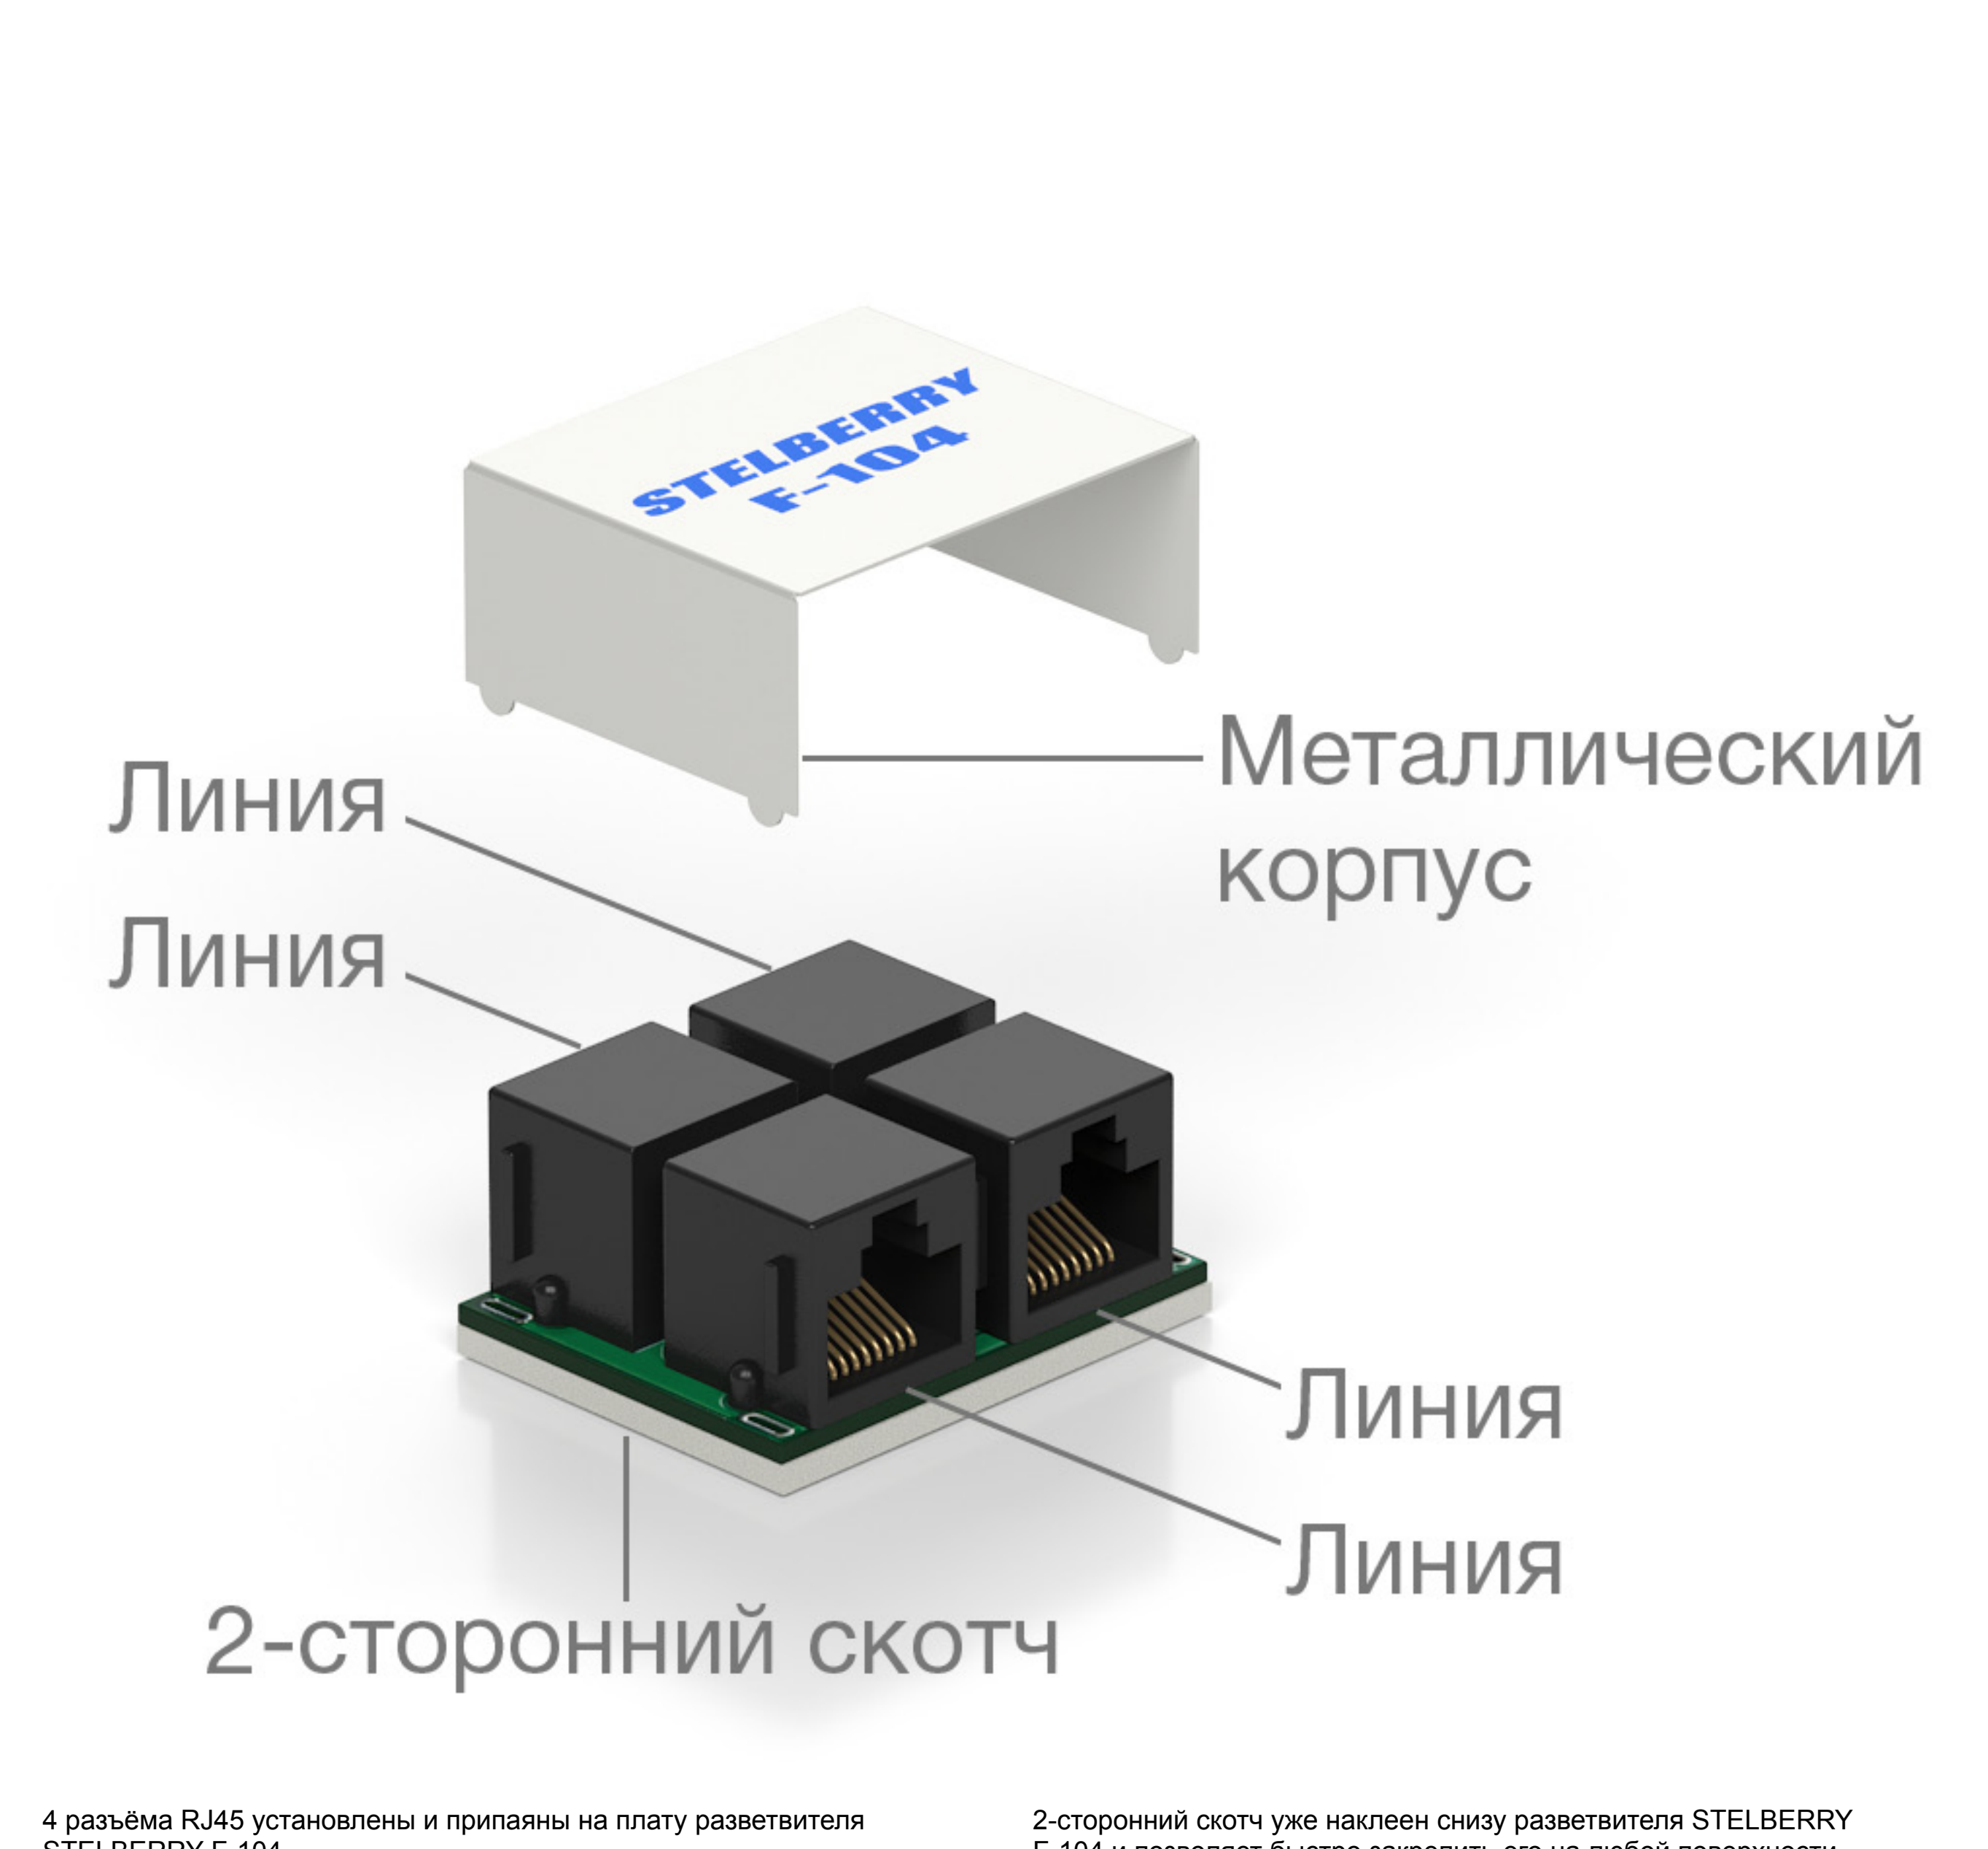

внешних электромагнитных помех.

Габаритные размеры разветвителя STELBERRY F-104

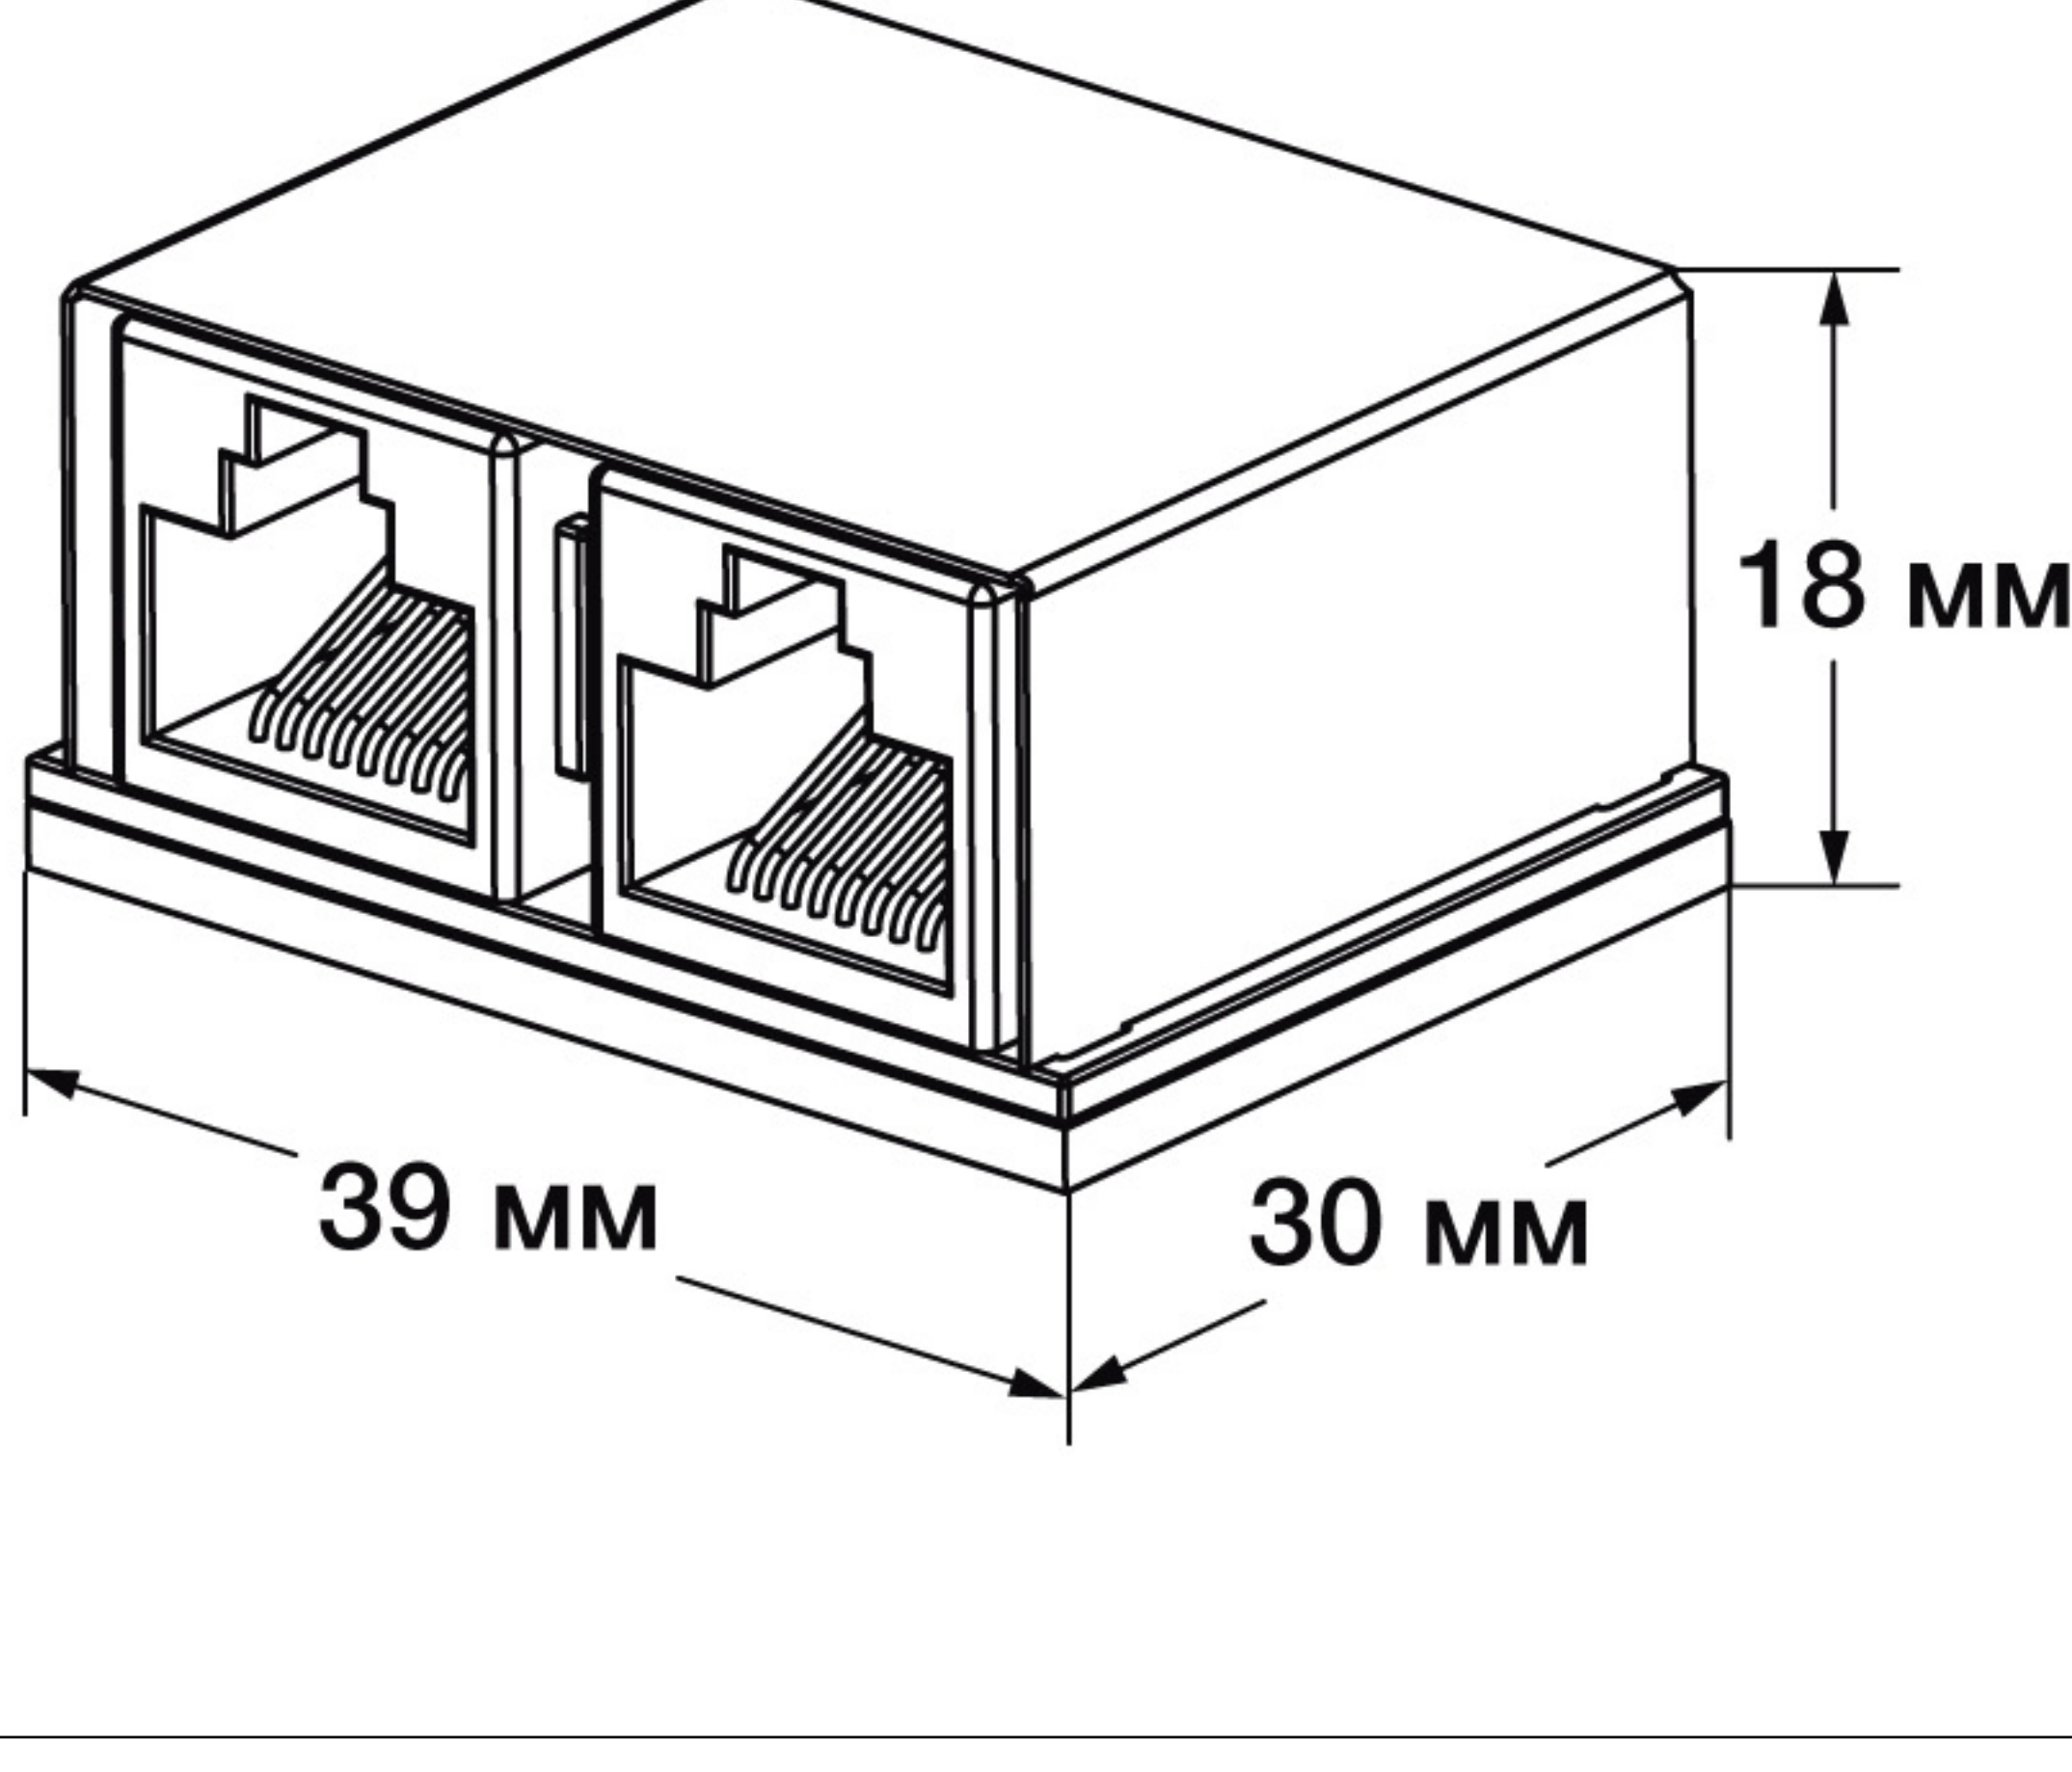

Сертификат Ростест Декларация ТС



Количество разъемов	4
---------------------	---

Корпус	Металл
Крепление	2-сторонний скотч
Степень защиты	IP41
Рабочий температурный диапазон	+10...+50° C