


FALCON EYE



FE-16FPG2S1

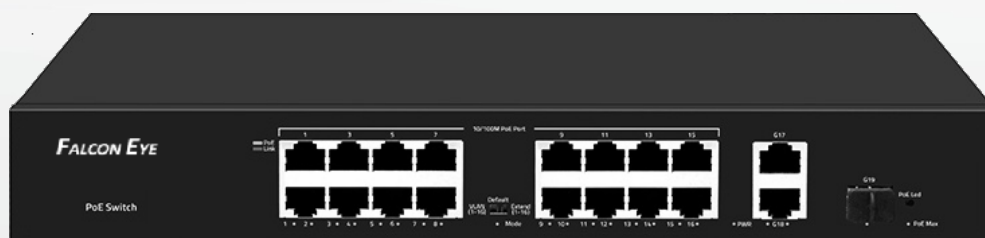

www.falconeye.ru

KODOC

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: 19 портовый коммутатор 16x100 Мбит/с PoE портов + 2x1000 Мбит/с порта Uplink + 1 SFP 1000Мбит/с порт. Режимы CCTV и VLAN. Порты с поддержкой POE могут служить источником питания для устройств, поддерживающих стандарты IEEE802.3af и IEEE802.3at (таких как VoIP телефон, PoE точки доступа, IP-телефоны, камеры IP и т.д.). Встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества. Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Спецификация:

Порты	2x1000 Мбит/с порта Uplink + 1 SFP 1000Мбит/с порт
	16x100 Мбит/с PoE портов
POE-порты	16 PoE портов (порты 1-16), поддержка 802.3af/at
Напряжение питания	100В-240В AC, 50/60Гц; Встроенный блок питания
Сетевые стандарты	IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Коммутационная способность	9.2 Гб/с
Таблица MAC-адресов	2K
Общий бюджет PoE	200 Вт, до 30Вт на один порт
Дистанция передачи	1-16 POE порт: 100 Мбит/с: 0-100м; 10 Мбит/с: 0-250м (в режиме CCTV)
	UPLINK порты: 1000 Мбит/с: 0-100м
Температура эксплуатации	-10-50°C
Температура хранения	-40-70°C
Влажность	10%-90% (без конденсата)
Охлаждение	Без вентилятора
Размеры	320x210x44мм
Комплектация	Коммутатор FE-16FPG2S1 Паспорт Кабель питания Гарантийный талон
Примечание	Комплект поставки, внешний вид и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.