

FALCON EYE



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВЫЗЫВНЫХ ВИДЕОПАНЕЛЕЙ

FE-ipanel 3 FE-321



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Металлический корпус
- Видеомодуль с разрешением 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Управление замком
- Класс защиты IP66
- 4х проводное соединение

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вызывная панель
- плоский кронштейн
- угловой кронштейн
- комплект для монтажа
- руководство по эксплуатации

ВНЕШНИЙ ВИД


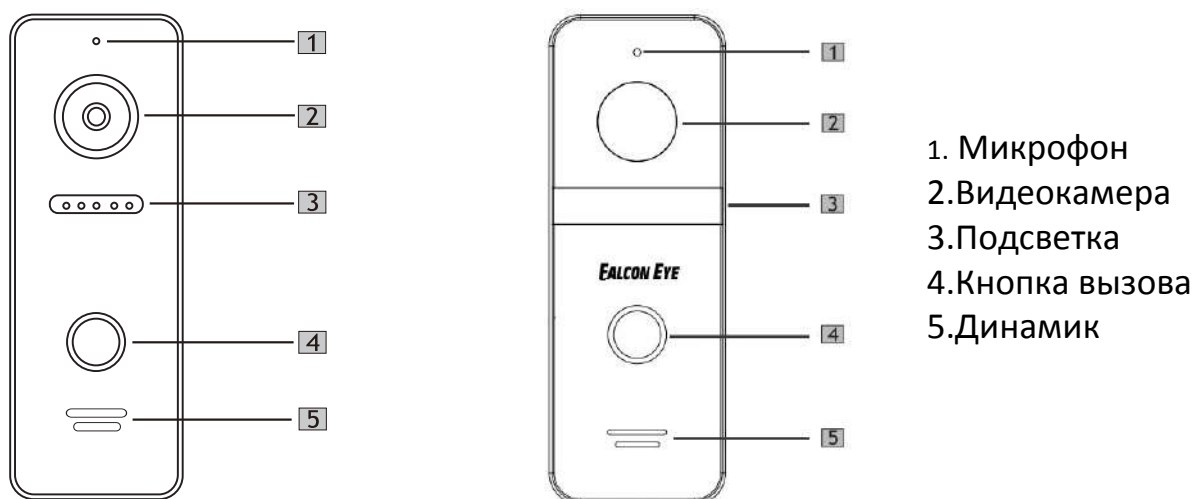


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

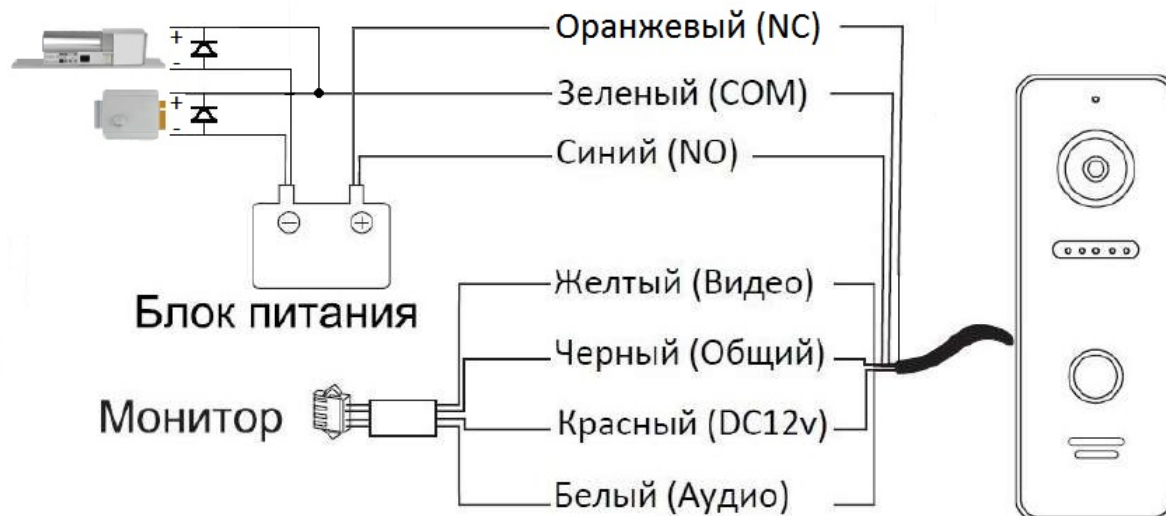

Примечание: защитный диод в комплект поставки не входит и приобретается отдельно


УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания панели дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели 1,5-1,6 м.

СХЕМА УСТАНОВКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


Накладная установка (на стену)

1. Просверлите отверстие в стене на нужной высоте.
2. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с кронштейна.
3. Закрепите кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель согласно схеме.
5. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

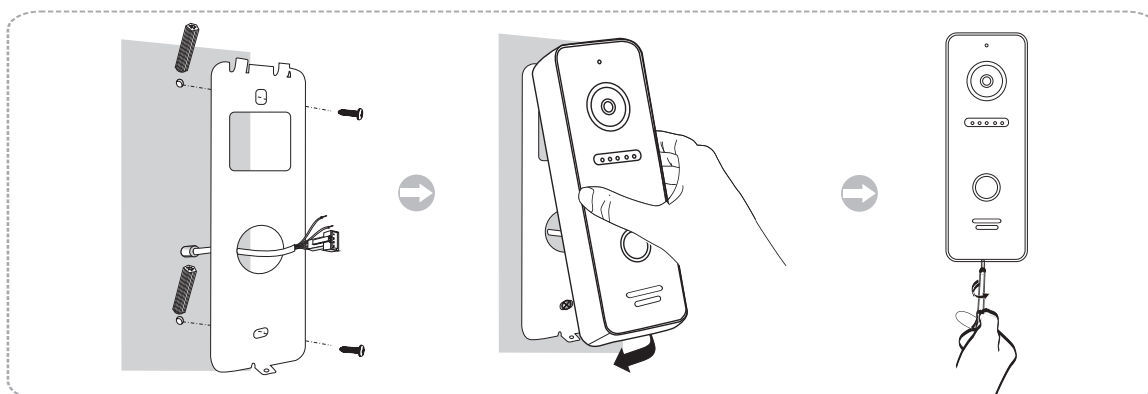

Накладная установка на угловой кронштейн (поворот 30 град.)

1. Просверлите отверстие в стене на нужной высоте.
2. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов.
3. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с плоского кронштейна.
4. Установите плоский кронштейн на угловой.
5. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель согласно схеме.
6. Установите панель на плоский кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

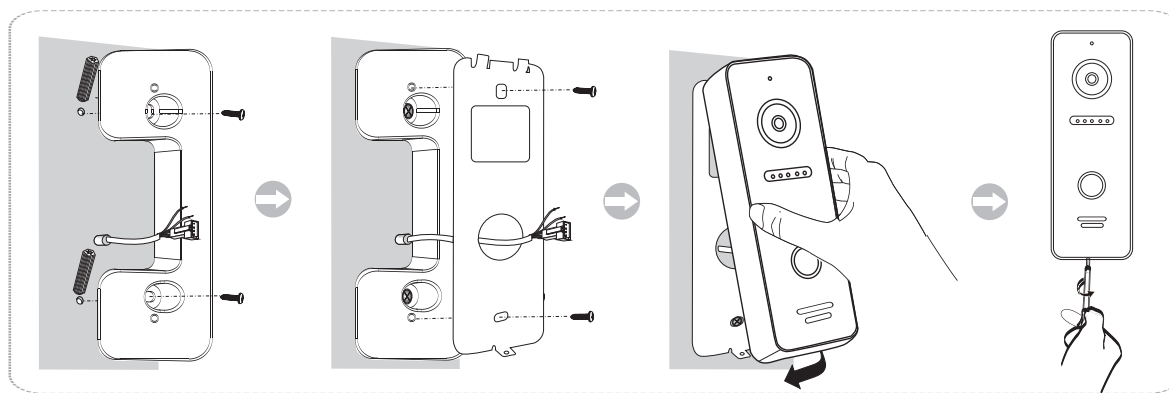

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FE-ipanel 3	FE-321
Разрешение видеомодуля	800 ТВЛ	800 ТВЛ
Угол обзора	110 гр	110 гр
Схема подключения	4х проводная	4х проводная
Формат сигнала	PAL	PAL
Подсветка видеомодуля	ИК	ИК
Подсветка кнопок	Есть	Есть
Регулировка аудио	Авто	Авто
Питание	DC 12v	DC 12v
Материал корпуса	Металл	Металл
Рабочая температура	От -30 до +60	От -30 до +60
Размеры	48X133X16	48X133X16

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления, с целью повышения качества.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.



Техническое обслуживание

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Год и месяц производства указан в серийном номере устройства.

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		FALCON EYE
Модель _____		
Серийный номер _____		
Фирма-продавец _____		
Адрес _____		
Дата продажи _____ 20__ г.		печать организации
С условиями ознакомлен _____		(покупатель)
Адреса сервисных центров можно узнать здесь: www.falconeye.su		
Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, доб. 229		
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на продукцию Falcon Eye составляет 1 год с момента продажи.		
Условия, нарушающие гарантийные обязательства:		
▪ неправильное подключение изделия; ▪ наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат; ▪ вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.		

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии инструкций и приложения смотрите на сайте www.falconeye.su

FALCON EYE



Сделано в Китае

ЕАС

Изготовитель:

Шэньчжэнь Иигуард Технолоджи Ко, ЛТД.
Китай, г. Шэньчжэнь, Улица Фухай, 201, здание А

Импортер:

ООО "АКТИВИЖН МСК" 109431, Россия, г.Москва, ул.Привольная, д.70, корп.1,
пом. XII, ком.19

www.falconeye.su

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru