

FE-B3W *FALCON EYE*

ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБКУ"

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ **1А**
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СЛЕВА

ориентация клапанов при установке

135 мм (макс. угол открывания 120°)



105 мм (макс. угол открывания 180°)

сопоставить с нижним краем коробки


130 мм

ось вращения двери (дверных петель)

1А

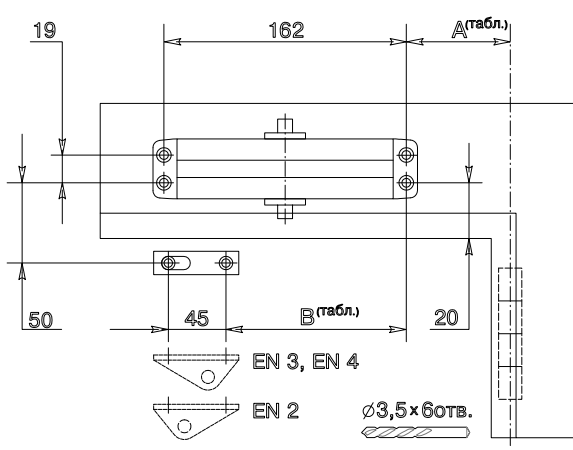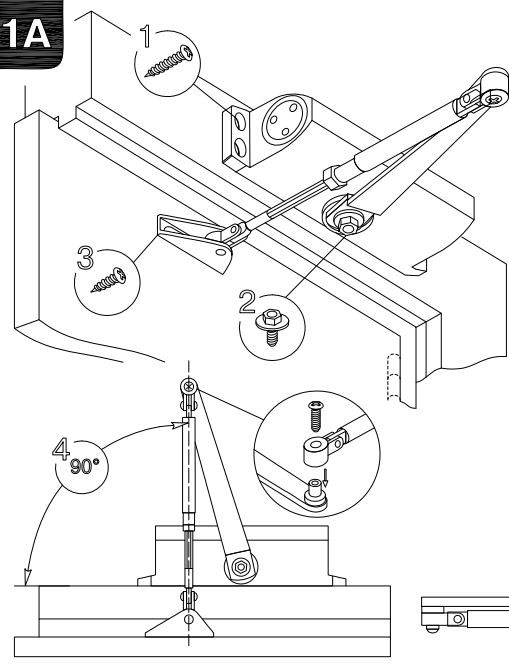


15

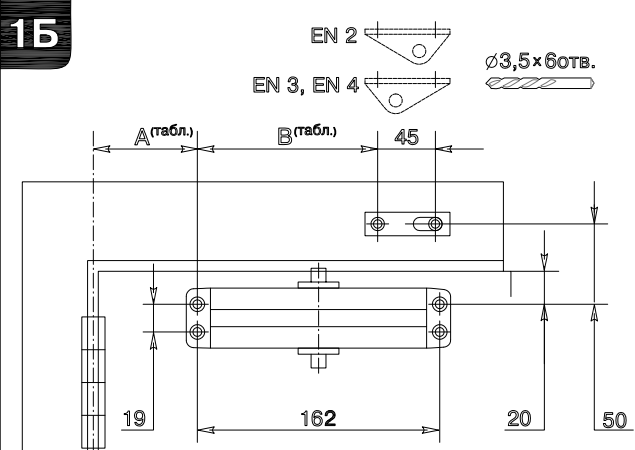

2

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

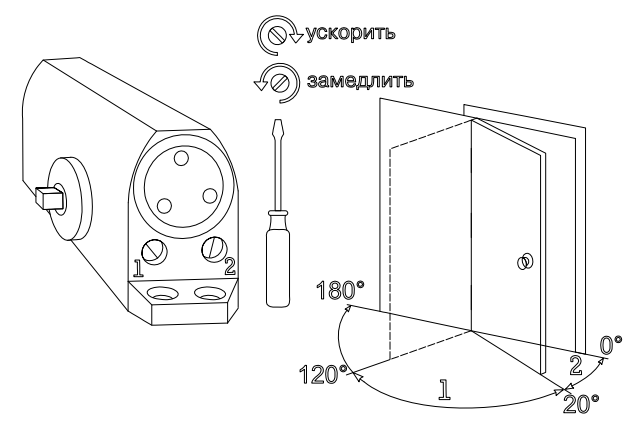

1 - фаза закрывания 2 - фаза фиксации

Клапаны - регуляторы скорости "1" и "2" нельзя выкручивать за пределы соответствующих отверстий, во избежании утечки масла, также полное их закручивание может привести к поломке.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Не рекомендуется установка данной модели дверного доводчика с уличной стороны входной двери.
- Изготовитель гарантирует безотказную работу доводчика в течение 18 месяцев со дня продажи, при строгом соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации устройства.
- Эффективность работы доводчика во многом зависит от качества навески двери и петель, и не будет соответствовать заявленным показателям, если дверь установлена с перекосом, а петли проржавели или установлены "внатяг".

FE-B3W . Доводчик на дверь весом **45-65кг**
Ширина полотна двери до 1100мм. Литой алюминиевый корпус, регулируемая скорость закрытия, используется незамерзающее масло. Рабочая температура от -42С до +55С.

сопоставить с верхним краем дверной панели

135 мм (макс. угол открывания 120°)

ось вращения двери (дверных петель)


105 мм (макс. угол открывания 180°)

ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРЬ"

- ВЫПОЛНЕН В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ **1Б**
- РАЗМЕРЫ ШАБЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНЫМ (МАСШТАБ 1:1)
- ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СЛЕВА

ориентация клапанов при установке

FALCON EYE FE-B3W

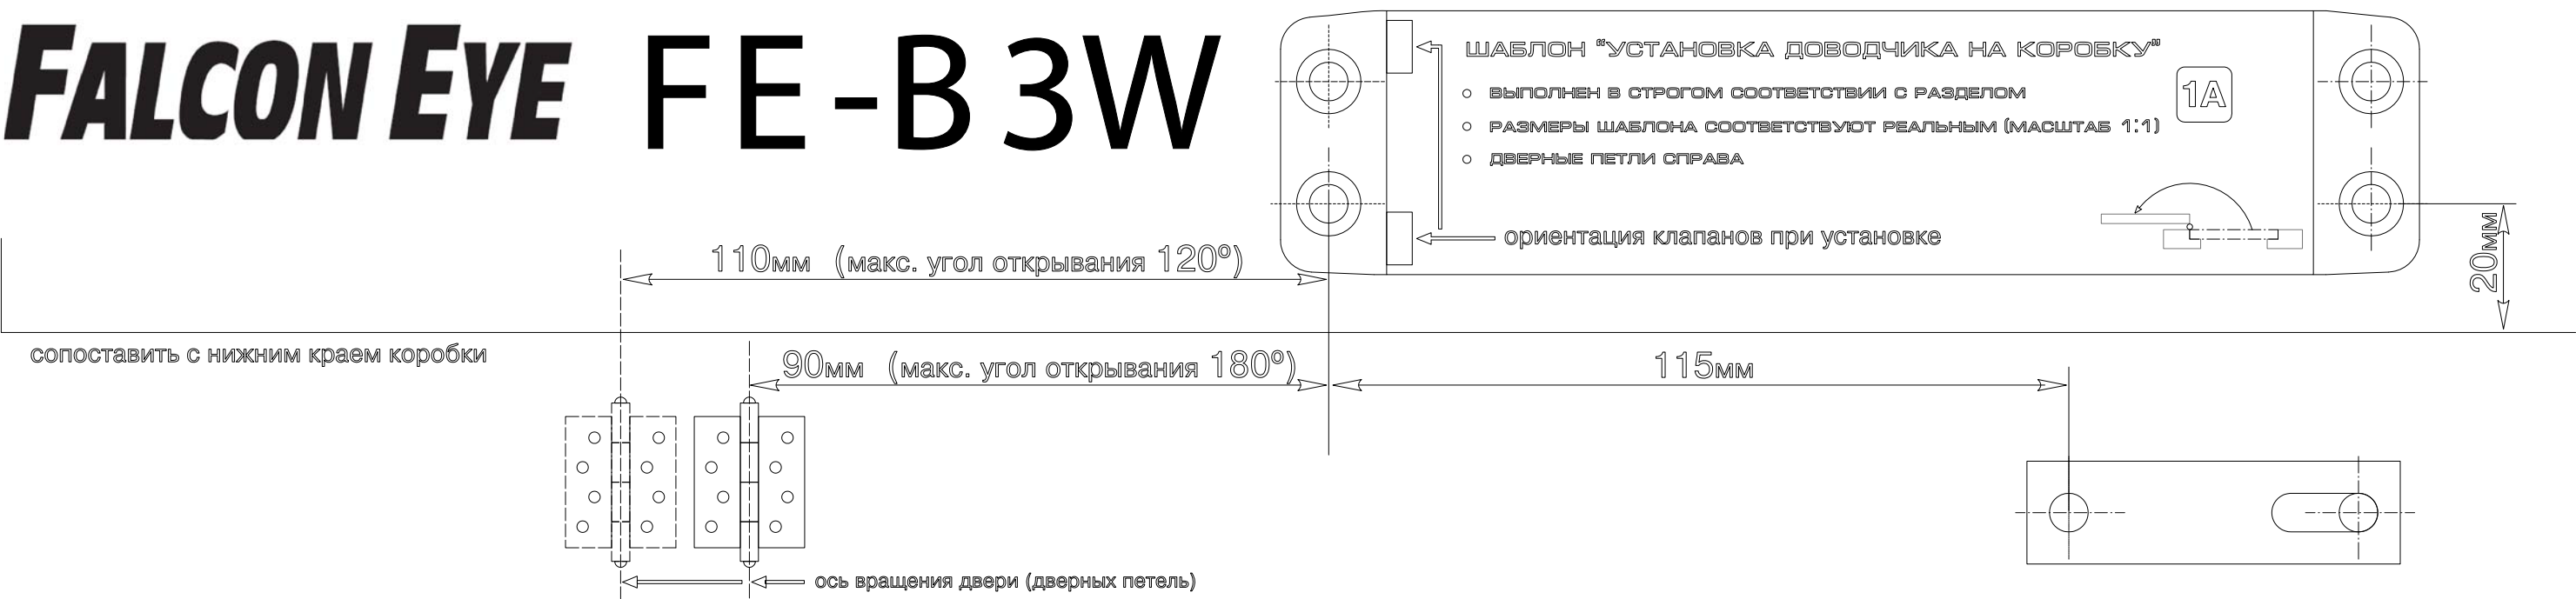

1A

1B

Усилие	Ширина двери	Вес двери	Макс. угол открывания	Размер "А"	"В"
EN 2, 3	≤ 950	25-65кг	180°	90	115
EN 4	≤ 1100	65-85кг	120°	110	95

2

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

