

Спецификация

Модель	FE IS91/100MLN Patrol
Тип матрицы	1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor
Кол-во пикселей	PAL: 758*540
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	690 твл
Объектив	DC ICR 5~50мм
WDR	SWDR
O.S.D	есть
Баланс белого	Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной)
AGC	High/Middle/Low/Выкл
BLC	BLC/Выкл
3DNR	High/Low/Выкл
День/ночь	Цвет/ Ч/Б / Авто
Сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0.1люкс
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA(ИК выкл),1000mA(ИК вкл)
ИК подсветка	66 +2 диода LED
Дистанция	Ик подсветкидо 100м
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40С~+50С
Вес	1610гр

Цветная камера видеонаблюдения
FE IS91/100MLN Patrol




Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1)Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях.
Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2)Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3)Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью.
Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4)Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5)Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6)Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Схема подключения

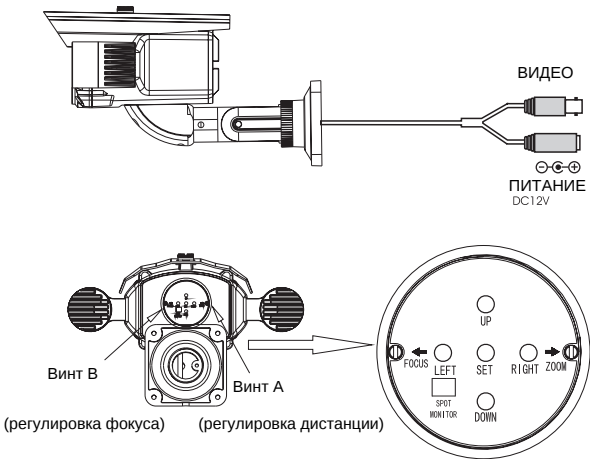

- Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью.
Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

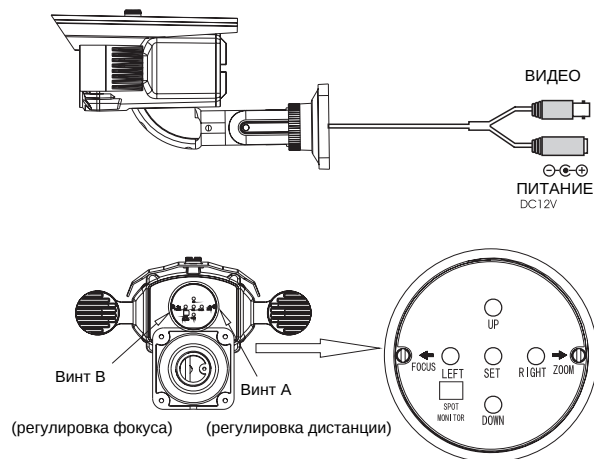

2

3

Спецификация

Модель	FE IS91/100MLN Patrol
Тип матрицы	1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor
Кол-во пикселей	PAL: 758*540
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	690 твл
Объектив	DC ICR 5-50мм
WDR	SWDR
O.S.D	есть
Баланс белого	Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной)
AGC	High/Middle/Low/Выкл
BLC	BLC/Выкл
3DNR	High/Low/Выкл
День/ночь	Цвет/ Ч/Б / Авто
Сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0.1люкс
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA(ИК выкл),1000mA(ИК вкл)
ИК подсветка	66 +2 диода LED
Дистанция	Ик подсветкидо 100м
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40С~+50С
Вес	1610гр

Цветная камера видеонаблюдения
FE IS91/100MLN Patrol



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.