

Электромагнитный замок

JL-280 / JL-280R

JL-500 / JL-500R



Принцип работы:

Электромагнитный замок предназначен для запираания дверей с возможностью дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями. Замок не предназначен для установки на улице и не имеет защиты от воздействия влаги. Электромагнитный замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения.


Технические характеристики:

Модель	JL-280	JL-500
Сила удержания	280кг	500кг
Напряжение питания	12В / (у серии «R» 12/24В DC)	
Потребляемый ток	380/190мА	460/230мА
Датчик положения замка	У серии «R» Н.О./Н.З.	
Рабочая температура	-40.. +50 град. С	
Габаритные размеры	замок: 224 x 40 x 25мм ответная часть: 180 x 38 x 11мм	замок: 266 x 42 x 67мм ответная часть: 185 x 61 x 16мм
Вес брутто	2000г.	5000г.

Комплект поставки:



1. Замок с монтажной планкой - 1 шт.
2. Ответная часть (якорь) - 1 шт.
3. Монтажный комплект - 1 шт.
4. Инструкция.

Подключение:






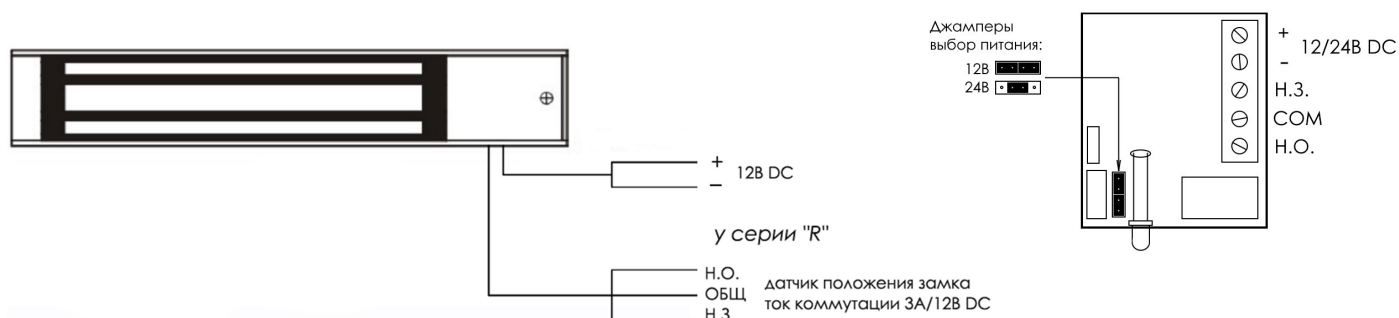


Установка:

Перед началом установки замка, внимательно изучите данную инструкцию и определите нужный тип крепления. При помощи шаблона наметить расположение якоря и просверлить отверстия для крепления. Закрепить якорь на двери согласно схеме. При закрытой двери, на дверной коробке наметить положение замка и расположение крепежной планки. При помощи саморезов закрепить крепежную планку на дверной коробке. Продеть провода через отверстие в крепежной планке. При помощи винтов и шестигранного ключа закрепить замок на крепежной планке. На замке закрутить фиксаторы для предотвращения несанкционированного вскрытия. Подключить провода согласно схеме.

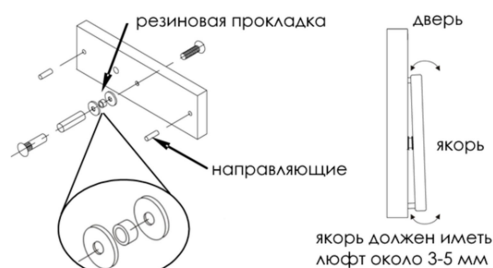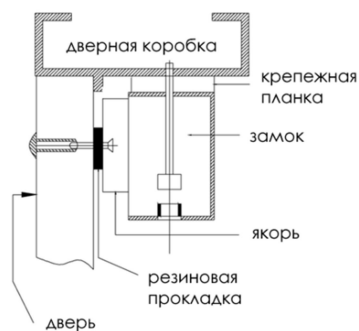

Варианты установки:



L-кронштейн

ZL-кронштейн

U-кронштейн
(на стекло)

* L-кронштейн, ZL-кронштейн, U-кронштейн - не входит в комплект замка и приобретаются отдельно!

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 3 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр

Модель/Серийный номер:	Дата продажи:
Продавец:	