
FALCON EYE

FE-MHD2104

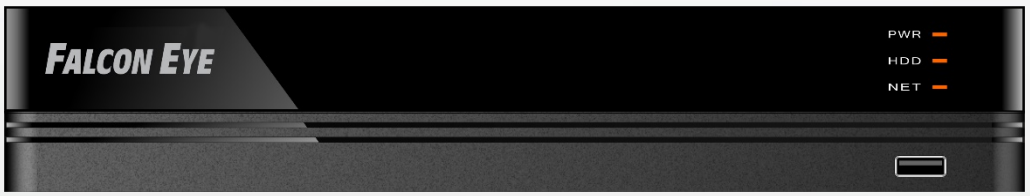

www.falconeye.su

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Назначение: Гибридный мультиформатный видеорегистратор предназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD2104 (версия 2021г)
Видео вход	4 BNC разъёмов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	5MP, 4MP, 1080P, 720P
CVI	4MP, 1080P, 720P
AHD	5MP, 4MP, 1080P, 720P
IPC	6 каналов до 5 Мп в IP режиме
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Аудио вход / выход	1 вх / 1 вых RCA, 4 каналов аудио по коаксиалу (AoC) (только для TVI камер)
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъём (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Кратность перекл. Каналов	Переключение кратно 1 каналам в IP канал
Разрешение записи	4 канала 5MP-N 12 к/с; 4MP-N/1080P 15 к/с; 1080N 25 к/с, 720P/960H/D1/CIF 25 / 30 к/с, 4 IP камер 1080P 25 к/с
Битрейт (1 канала) в HD режиме	11 Кбит/с-4582 Кбит/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	4 канала воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	Пересечение линии, вторжение
Диагностика видео AHD / TVI / CVI / CVBS	Нет
Аналитика IPC	Пересечение линии, вторжение
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Битрейт общий Гибрид/IP	60/80 Мбит/с
Облачное обновление	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, P2P, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
SATA	1 HDD
Количество и объём HDD	1 SATA до 8 ТБ
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Условия эксплуатации	-5°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	250x230x45
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	FE VMS 2.0 для Windows. FE DVR 2.0 для IOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru