


FALCON EYE



FE-MHD2216

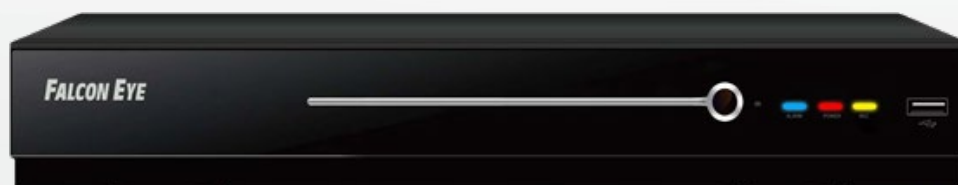

www.falconeye.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Гибридный мультiformатный видеорегиcтpатор пpедназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подклю́ченном непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегиcтpатору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD2216
Видео вход	16 BNC разъёмов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	5Мп,4Мп,1080P, 720P
CVI	4Мп,1080P, 720P
AHD	5Мп,4Мп,1080P, 720P
IPC	20 каналов до 5 Мп в IP режиме
Разрешение HDMI выхода (макс)	4K
Разрешение VGA выхода (макс)	1920×1080
Аудио вход / выход	4 вх / 1 вых, 16 каналов аудио по коаксиалу (AoC) для модели с 2021г. (только для TVI камер)
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъём (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Разрешение записи	16 каналов 5MP-N 12 к/с; 4MP-N/1080P 15 к/с; 1080N 25 к/с, 720P/960H/D1/CIF 25/30 к/с, 20 IP каналов до 5 Мп 25/30 к/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Ручной / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	16 каналов воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	8 каналов: пересечение линии, вторжение, 2 канала детекции лиц (для модели с 2021г.)
Диагностика видео	8 каналов: детектор расфокусировки, детектор изменения сцены
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, детекция лиц
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Облачное хранение	Есть
Облачное обновление	Есть

Битрейт общий (макс.)	160 Мбит/с
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Мобильные платформы	iOS, Android
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
SATA	2 HDD
Количество и объём HDD	2 SATA до 10 ТБ каждый
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	4 входа / 1 выход
RS-485 интерфейс	Есть
Блок питания	12 Вольт 4 Ампера
Потребляемая мощность	≤20 Ватт (без HDD)
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	326x243x52 мм
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор, источник питания 220в/12в, мышь, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.