
FALCON EYE

FE-MHD5108

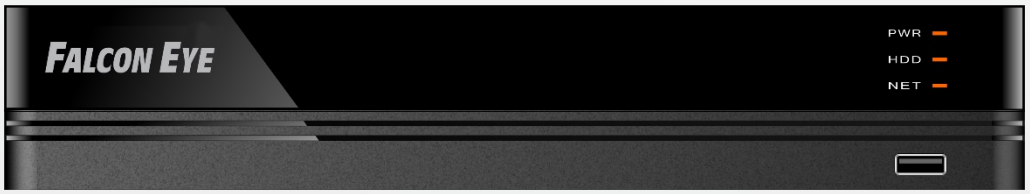

www.falconeye.su

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Назначение: Гибридный мультиформатный видеорегистратор предназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	**FE-MHD5108**
Видео вход	8 BNC разъёмов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	8 Мп,5Мп,4Мп,1080P, 720P
CVI	8 Мп,4Мп,1080P, 720P
AHD	8 Мп,5Мп,4Мп,1080P, 720P
IPC	16 каналов до 8 Мп в IP режиме
Кратность переключения каналов	Переключение по 1 аналоговому каналу в IP канал
Разрешение HDMI выхода (макс)	4K
Разрешение VGA выхода (макс)	1920×1080
Аудио вход / выход	4 вх / 1 вых RCA, 8 каналов аудио по коаксиалу (AoC) (только для TVI камер) для модели с 2021г.
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъём (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Разрешение записи	8 каналов 8 MP 7 к/с; 8MP-N 15к/с; 5 MP 12 к/с; 4MP 15 к/с; 1080P/ 720P/960H/D1/CIF 25/30 к/с
Режимы записи	Ручная, по тревоге, по детекции, по расписанию
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Ручной / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	4 канала 8 MP / 8 каналов 8 MP-N воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	8 каналов: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, 2 канала детекция лиц, 4 канала детекция людей
Диагностика видео	Детектор расфокусировки, детектор изменения сцены
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, детекция лиц, детекция людей
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Облачное хранение	Есть
Облачное обновление	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif 2.6,RTSP,RTCP, UDP, SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP, DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P
Мобильные платформы	IOS, Android
SATA	1 HDD
Количество и объём HDD	1 SATA до 10 ТБ
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Есть
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	≤15 Ватт (без HDD)
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	250x230x45 мм
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru