

Паспорт
ГАРВ.425700.001 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ключница электронная **RusGuard KeyKeeper** предназначена для организации хранения, получения и сдачи ключей и обеспечивает их защиту от кражи или подмены. Работа ключницы построена на использовании различных типов идентификаторов под управлением контроллера СКУД.

Ключницы RusGuard Keeper выпускаются следующей вместимости:

- RusGuard KeyKeeper – 12 - 12 слотов для хранения ключей;
- RusGuard KeyKeeper – 24 - 24 слота для хранения ключей;
- RusGuard KeyKeeper – 48 - 48 слотов для хранения ключей;
- RusGuard KeyKeeper – 64 - 64 слота для хранения ключей.

Настройка ключницы, распределение прав доступа и хранение событий осуществляется в RusGuard Soft. Возможна работа в составе сторонней СКУД посредством открытого RESTful веб-API.


2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Основное электропитание	АС 220В
Потребляемая мощность	80 Вт (макс.)
Интерфейс связи с сервером	10/100 BASE-T
Варианты идентификации пользователей*	– считыватель R15-Multi; – терминал распознавания лиц R20-Face любой модификации.
Энергонезависимая память	до 64 000 ключей, до 60 000 событий
Материал и цвет корпуса ключницы	Листовая сталь толщиной 1,5 мм со вставкой из поликарбоната толщиной 6 мм. Окраска: порошковое напыление, цвет серый.
Степень защиты корпуса ключницы по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP20
Масса ключницы нетто (не более): – RusGuard KeyKeeper – 12 – RusGuard KeyKeeper – 24 – RusGuard KeyKeeper – 48 – RusGuard KeyKeeper – 64	21,6 кг. 33,0 кг. 33,6 кг. 41,0 кг.
Габариты: – RusGuard KeyKeeper – 12 – RusGuard KeyKeeper – 24 – RusGuard KeyKeeper – 48 – RusGuard KeyKeeper – 64	63x37x18 см 53x64,5x22,5 см 53x64,5x22,5 см 55x79,5x23 см
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации
* по запросу, за дополнительную плату возможна комплектация Терминалом распознавания лиц R20-Face, выбранной модификации с кронштейном крепления к ключнице. По умолчанию, ключница комплектуется считывателем R15-Multi.	


Паспорт, полное техническое описание и прочие характеристики, размещены на сайте компании <http://rgsec.ru> в разделе «ПРОДУКТЫ-ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧНИЦЫ» на странице электронной ключницы «RusGuard KeyKeeper».




3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

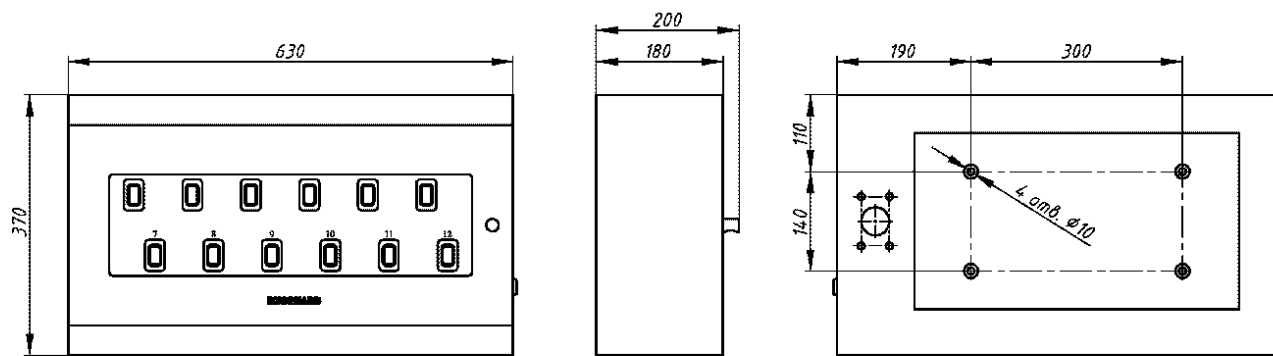

RusGuard KeyKeeper – 12

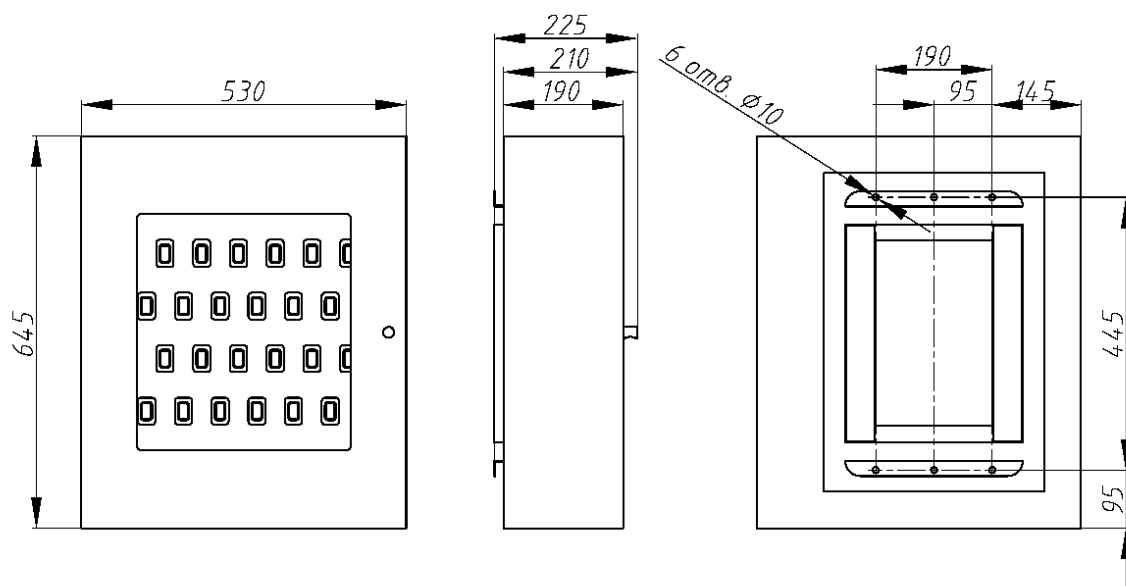

RusGuard KeyKeeper – 24 (аналогично для RusGuard KeyKeeper – 48)

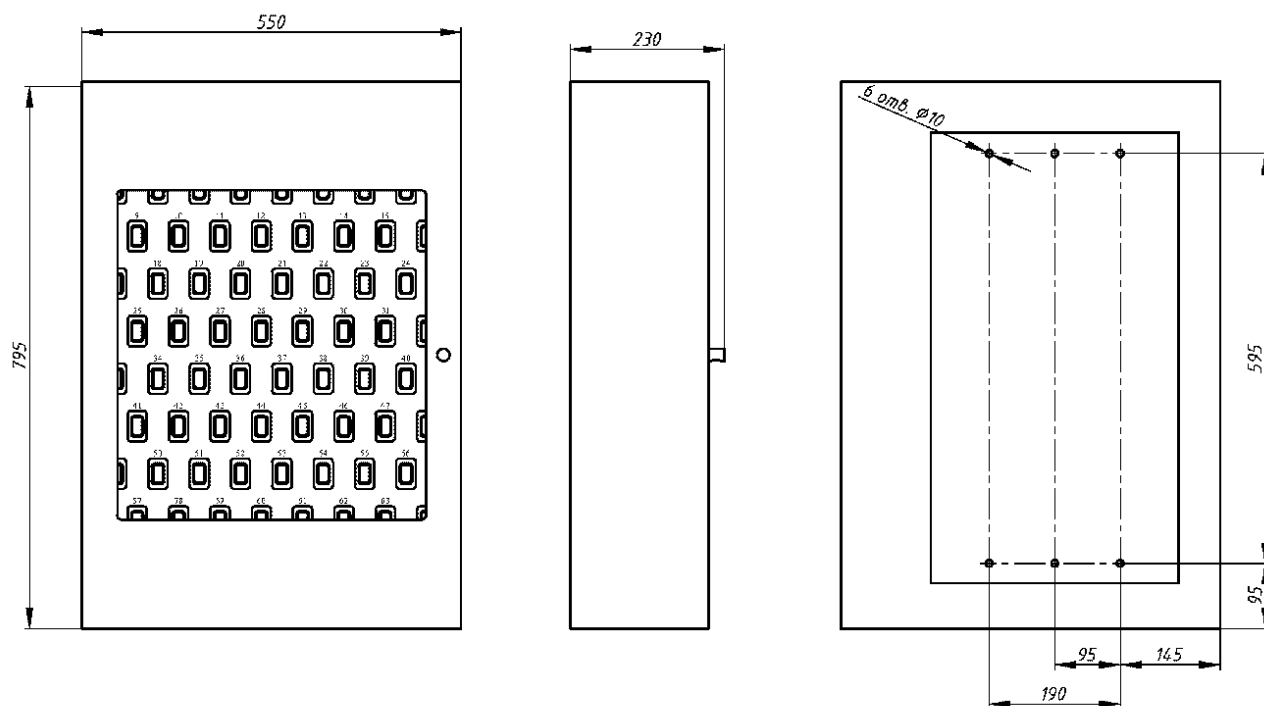

RusGuard KeyKeeper – 64

4 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Обозначение разъема и номер контакта		Назначение контакта	Комментарий
XT1	1	+12V-1	Подключение питания 1 канала
	2	0V	Общий вывод 0V
XT2	1	+12V-2	Подключение питания 2 канала
	2	0V	Общий вывод 0V
XT3	1	G	Подключение геркона
	2	0V	Общий вывод 0V
XT4	1	EK	Подключение замка
	2	0V	Общий вывод 0V
XT5	1	+12V	Подключение питания
	2	0V	Общий вывод 0V
	3	Rx	Подключение по интерфейсу RS-232
XT6	1	A	Подключение по интерфейсу RS-485 линии A
	2	B	Подключение по интерфейсу RS-485 линии B
XT7	1	+12V	Напряжение питания +12В считывателя
	2	0V	Общий вывод 0V считывателя
XT8	1	W0	Data W0/TM считывателя
	2	W1	Data W1 считывателя
XT9	1	LR	Подключение красного светодиода считывателя
	2	LG	Подключение зеленого светодиода считывателя
	3	SP	Подключение зуммера считывателя
XS1	-	-	Подключение модулей слотов ключницы с 1 по 24 (32)
XS2	-	-	Подключение модулей слотов ключницы с 25 по 48 (64)
Не забудьте подключить ключницу к сети Ethernet и произвести конфигурирование в RusGuard Soft.			

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Ключница RusGuard KeyKeeper на выбранное количество слотов	1 шт.
Комплект сервисных ключей	1 шт.
Считыватель R15-Multi	1 шт.
Комплект RFID-брелков (по количеству слотов + 5 шт. запасных)	1 шт.
Комплект пломбированная дужек с брелоками (по количеству слотов + 5 шт. запасных)	1 шт.
Комплект бирок для маркировки ключей (по количеству слотов + 5 шт. запасных)	1 шт.
Кабель питания от сети 220В	1 шт.
Кронштейн с крепежом для установки на стену	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ключница не нуждается в обязательном техническом обслуживании. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль целостности корпуса;
- при необходимости – чистку корпуса от грязи и пыли.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении ключницы в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу ключницы в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании <http://tgsec.ru> в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».



9 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. ПК.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: <http://RgSec.ru>

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1 Ключница RusGuard KeyKeeper имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД.03.001855.
- 10.2 Ключница RusGuard KeyKeeper соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет декларацию соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.46234/23.
- 10.3 Производство Ключниц RusGuard KeyKeeper имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 № РОСС RU.ИСМ001.СМ03209.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Ключница RusGuard KeyKeeper ГАРВ.425700.001, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признана годной для эксплуатации и упакована АО «РусГард».

ОТК _____

число, месяц, год