


FALCON EYE



FE-NVR8216

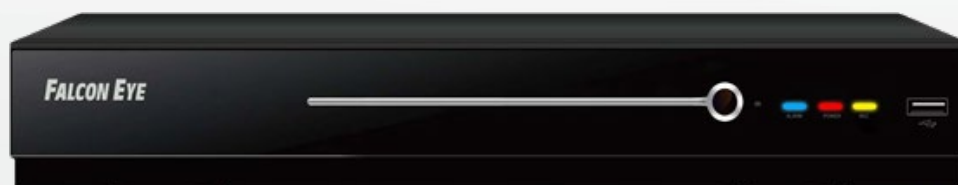

www.falconeye.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Сетевой IP видеорегистратор предназначен предназначен для записи видео и аудио потока с IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-NVR8216 (версия 2022г)
Количество IP каналов	16 каналов
Разрешение HDMI выхода (макс.)	4K
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение записи	8Мп / 5Мп / 4Мп / 3Мп / 1080P / 720P / D1/ CIF / QCIF
Кодек видео	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Кодек аудио	G.711a
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений / Воспроизведение журнала
Одновременное воспроизведение	До 4 каналов 1080P
Синхронное воспроизведение	До 4 каналов
Архивирование	USB устройство / Сеть
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, детектор оставленных / пропавших предметов, детекция лиц, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки, детектор людей, детектор транспорта, детектор громких / тихих звуков
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, расфокусировки, тревожные входы, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибки S.M.A.R.T
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Хранение	Встроенный HDD / Сеть
Защита от потерь записей	Поддержка ANR (для совместимых камер); Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Облачное обновление	Есть
Входящий общий битрейт (макс.)	160 Мбит/с

Исходящий общий битрейт (макс.)	80 Мбит/с
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Мобильные платформы	IOS, Android; Мобильное приложение FE DVR 2.0
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
Количество и объём HDD	2 SATA HDD до 10 ТБ каждый
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
POE интерфейс	Нет
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Аудио вход/выход	1 вход / 1 выход
Тревожный вход/выход	8 вх. / 1 вых.
Блок питания	12 Вольт 4 Ампера
Потребляемая мощность	≤48 Ватт
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	326x243x52 мм
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/10/11, Microsoft Internet Explorer 11 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	FE VMS 2.0 для Windows. FE DVR 2.0 для IOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеорегиистратор, источник питания 220в/12в, мышшь, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления