




ВИД УСТРОЙСТВА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



№	Описание
1	Индикация записи на жесткий диск
2	Индикация событий/тревоги
3	Индикатор питания

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



№	Описание
1	Кнопка включения/выключения питания
2	Разъем заземления
3	Видеовыходы RJ45 с POE
4	Ethernet разъем RJ45 для подключения к сети Интернет
5	Видеовыход HDMI для монитора
6	Аудиовыход RCA для динамиков
7	Видеовыход VGA для монитора
8	2 USB порта для подключения мыши и флешки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от -45°C до +50°C; относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 25°C. Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробов с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробов. Температура окружающей среды при транспортировке от -60°C до +70°C при относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

При загрузке ПО на регистраторе - вход по-умолчанию (логин: admin / без пароля)

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

1. Видеорегиистратор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Для обеспечения нормальной работы необходимо предотвратить попадание пыли, влаги, а так же избежать воздействия приборов с высоким током.
2. Процесс загрузки видеорегиистратора не рекомендуется прерывать нажатием кнопок на передней панели, мыши или ИК пульте. Не отключайте видеорегиистратор в процессе загрузки. Для питания видеорегиистратора рекомендуется применять бесперебойный источник питания UPS, для предотвращения сбоев в работе видеорегиистратора.

ПЕРВЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ

После загрузки видеорегиистратора нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню «Главное меню»/«Main Menu»
Откроется окно «Вход в систему»/«System Login»
Пользователь (User name): admin
Пароль (Password): без пароля, оставьте это поле пустым. Нажмите ОК.

СМЕНА ЯЗЫКА МЕНЮ

Сразу после авторизации откроется меню. Если меню на английском - перейдите в пункт «System» -> «General» и в пункте «Language» измените язык на русский, после этого - регистратор предложит перезагрузку - нажмите «ОК».

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ


Для навигации по меню используйте компьютерную USB мышь, которая поставляется в комплекте с регистратором.
1. Для выбора соответствующего пункта наведите указатель мыши и нажмите левую кнопку.
2. Для вызова контекстного меню или перехода назад используйте правую кнопку мыши.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

После первого включения рекомендуем отформатировать жесткий диск
В главном меню выбираем «Управление», затем «Данные о HDD», отметьте галочкой строку жестким диском, нажмите Форматировать, подтвердите форматирование, нажав «ОК». Внимание! вся информация на жестком диске будет удалена.

НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ВИДЕО НА HDD

В главном меню выбираем меню «Настр. Записи», во вкладке «Настройка записи», для каждого канала настройте соответствующие параметры (см. рис. ниже)

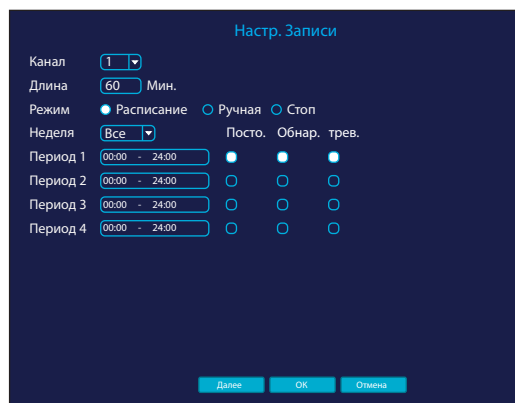

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CMS И WEB

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА

1. В главном меню выбираем «СЕТЬ». Достаточно установить галку «Вкл. DHCP» и подключить UTP кабель от роутера к регистратору. Подтвердить нажатием «ОК».
2. Второй вариант - настроить статические адреса согласно адресации локальной сети.



CMS - ПРОГРАММА ДЛЯ ПК

Убедитесь, что видеорегиистратор подключен к локальной сети (LAN). Запустите программу CMS Setup (скачать можно на сайте в разделе Характеристики и ПО)



1. Выбираем «Система» - «Устройства» - «Добавить область»
2. В добавленную область - «Добавить устройство»
3. По-умолчанию установлена отметка «Padress» - для подключения в локальной сети
4. Для подключения через интернет потребуется установить галку в поле «CloudID» и в поле «Serial ID» ввести номер регистратора (просмотреть можно в меню «сведения» - «версия» - пример номера, b5a357ef8ae4450)


Значения по умолчанию
User name: admin
Password:

7 ЭТАПОВ УСТАНОВКИ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:



1 Цифровой видеорегистратор с POE



2 Всепогодная IP камера с POE




3 Кабель UTP



4 Предупреждающий знак



5 USB-мышь 1 шт и Пульт управления (1)шт




6 Блок питания(шт)



7 Комплект крепежных элементов для камер и регистратора


1 УСТАНОВКА КАМЕРЫ



1. Ограничительные манжеты поместить заранее подготовленные отверстия.

2. Закрепить корпус с камерой при помощи дюбель-гвоздей.

2 УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

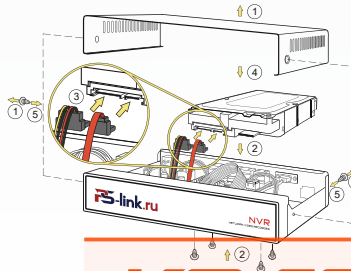

1. Открутить 4 винта и снять крышку видеорегистратора.


2. Поместить жесткий диск во внутрь регистратора и закрепить 4-мя винтами.

3. Подключить SATA-кабель данных и кабель питания к жесткому диску.

4. Закрыть крышку регистратора.

5. Закрепить крышку регистратора 4-мя винтами.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ

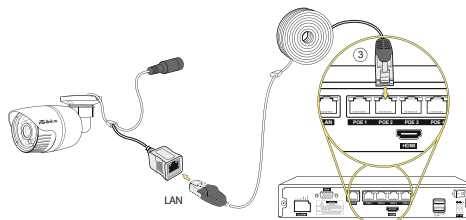


1. Соединить сетевой разъем UTP кабеля с соответствующим сетевым разъемом видеокамеры.
2. Соединить второй сетевой разъем с сетевым входом видеорегистратора.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПИТАНИЯ




1. Подключить блок питания в гнездо видеорегистратора.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОНИТОРУ



1. Монитор с VGA выходом подключить к видеорегистратору соответствующим кабелем.*


* Не входит в комплект.



2. Монитор с HDMI входом подключить к видеорегистратору соответствующим кабелем.*

* Не входит в комплект.


6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ



1. Подключить LAN-кабель к соответствующему входу видеорегистратора.

2. Подключить видеорегистратор посредством сетевого кабеля к сети интернет / роутеру / модему.

7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ



1. Подключить устройства к электропитанию.

2. Включить на видеорегистраторе кнопку подачи электроэнергии, переведя ее в положение «I». Видеорегистратор начнет работу автоматически.

Не забудьте повесить предупреждающий знак «Ведется видеонаблюдение!»

Гид по настройке IP комплектов видео- наблюдения с POE

КОДОС

Максимально надежное российское оборудование SKC • СОТ • ОС • ИСБ



реклама

www.kodos.ru