
КУПОЛЬНАЯ AHD-ВИДЕОКАМЕРА

## Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | | PS-AHD308 |
|---|---|---|
| **Матрица** | Тип | 1/ 2,7" CMOS |
| | Эффективные пиксели | 3840x2160 |
| | Мин. чувствительность | Цвет: 0.1 люкс<br>Ч/Б: 0.001 люкс (0 Лк если ИК вкл.) |
| **Объектив** | Тип | Фиксированный |
| | Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| | Автофокус | - |
| **ИК-подсветка** | Количество ИК-диодов | 24 |
| | Дальность | до 20 м |
| | Длина волны | 850 нм |
| **Цифровые функции** | DSP-процессор | FH8538E |
| | Баланс белого | ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка |
| | Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
| | OSD меню | Управление через регистратор (Coax протокол) |
| | Функция день/ночь | механический ИК-фильтр |
| | Шумоподавление | Вкл.\Выкл. (2DNR) |
| | Динамический диапазон | Вкл.\Выкл. (D-WDR) |
| | Дополнительно | Зеркалирование, Антимерцание |
| | АРУ | Выбор уровня |
| **Эксплуатация и хранение** | Питание | DC 12В±10% |
| | Энергопотребление | 400 мА |
| | Материал корпуса | Пластик |
| | Цвет корпуса | Белый |
| | Класс защиты | IP20 |
| | Температура эксплуатации | -10…+60°C |
| | Температура хранения | -20…+60°C |
| | Максимальная влажность | 95% |
| | Габаритные размеры | 94мм x 65мм |

## Схема соединения разъемов

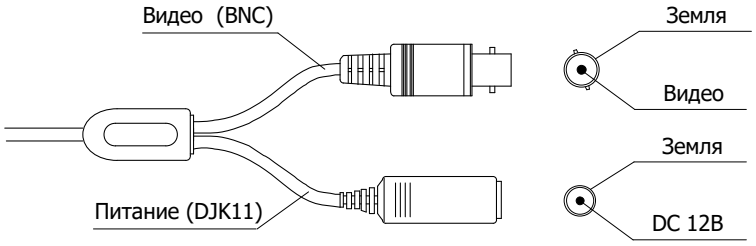


ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ AHD-ВИДЕОКАМЕРА

## Особенности



- 1/ 2,7" CMOS S591 low ullum;
- Объектив 3.6 мм;
- Процессор: FH8538E;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 20 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 2160p @ 12к/с;
- Эксплуатация -10…+60°C (IP20);

Купольная **2160p** AHD-видеокамера **AHD308** для помещений с ИК-подсветкой И фиксированным объективом 3,6мм. Камера выполнена в пластиковом корпусе и предполагается монтаж на потолок или стену. Питание осуществляется от источника постоянного тока 12 В. Для получения максимального качества изображения рекомендуется использовать AHD совместимые H.265 видеорегистраторы. Управление настройками камеры осуществляется через OSD-меню.

## Подключение

1. Установите камеру в необходимом месте;
2. Подсоедините кабели к разъемам BNC и DJK11
3. Отрегулируйте положение объектива видокамеры
4. При необходимости измените заводские настройки с помощью видеорегистратора

## Условия безопасной эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!**
**Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

**ВНИМАНИЕ!**
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Liuwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China

**Уполномоченное лицо:** ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

**Срок хранения:** 15 лет
**Срок службы:** 5 лет
**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru