КОЗЫРЕК-КРОНШТЕЙН ЗАЩИТНЫЙ ККЗ для Ex-ЗАМКА FM-26
АТФЕ.745515.282ПС
ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк-кронштейн защитный для Ex-замка FM-26 (далее козырек) предназначен для защиты замка от механических повреждений, атмосферных осадков, загрязнения производственными фракциями (например, буровой раствор) и крепления якоря Ex-Замка.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырек выполнен из стали толщиной 5 мм с защитным покрытием (окраской) красного (штатно)* **(*по требованию заказчика возможна окраска козырька в другой цвет)**

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 70 до плюс 100°С,

2.3 Масса козырька не более 5 кг

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные размеры приведены на рис.1 **

(** по согласованию с заказчиком размеры и конструкция могут быть изменены).

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- козырек – 1шт.
- паспорт – 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте к поверхности производится в отверстия для крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырёк-кронштейн защитный ККЗ для Ex-замка FM-26 АТФЕ.745515.282 ТУ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата выпуска _____
подпись

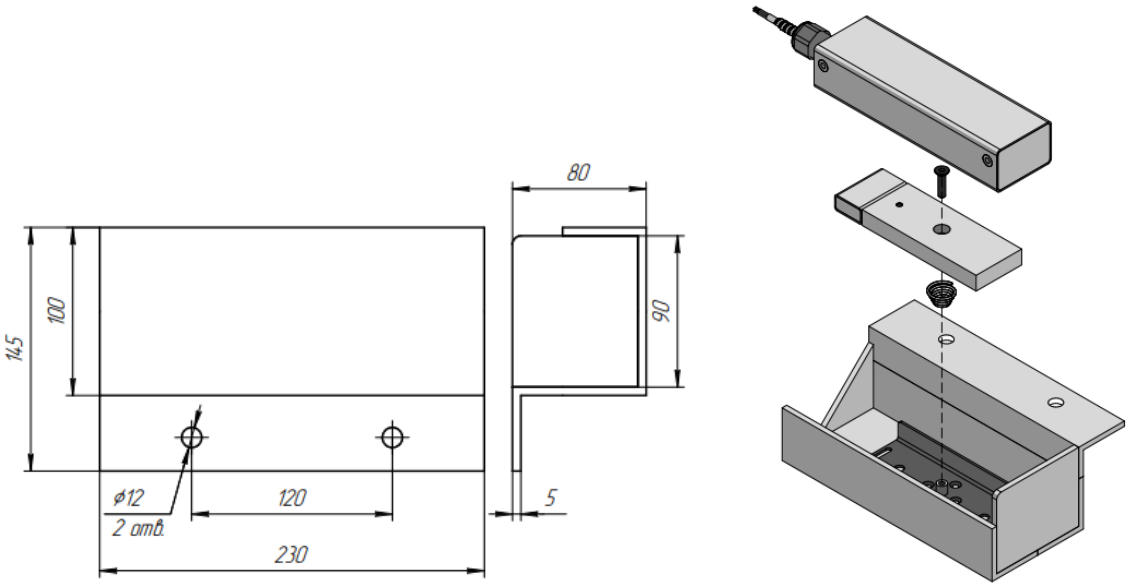

Рис.1

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: http://m-kontakt.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru