WWW.OPTEX.RU

OPTEX
Sensing Innovation

СЕРИЯ FMX

ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

FMX-ST

стандартная модель

FMX-DST

с двойным экранированием пироэлемента

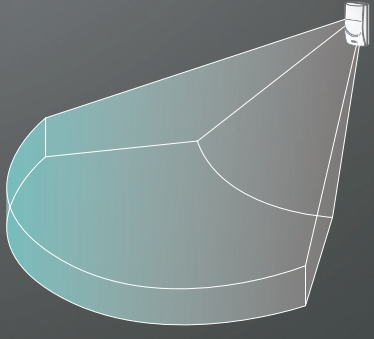

Высокоточный ПИК-извещатель для частных и коммерческих помещений

Область обнаружения — **15 x 15 м**

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СЕРИЯ FMX

ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

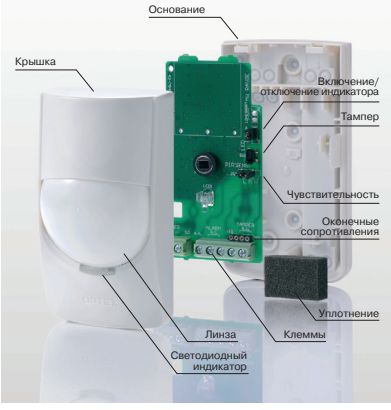

ЦИФРОВАЯ ЛОГИКА СЧЕТВЕРЕННЫХ ЗОН



Область обнаружения FMX разделена на 78 плотно прилегающих друг к другу зон. В любой точке покрываемой области для проверки тревоги используется не менее 4 зон одновременно. Кроме того, логика счетверенных зон и микропроцессор CORE PLATFORM позволяют оценить инфракрасное излучение на цифровом уровне, что значительно повышает точность обнаружения нарушителей при отсутствии сработки на малых и средних животных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЦИФРОВАЯ ЛОГИКА СЧЕТВЕРЕННЫХ ЗОН
- БЕСШУМНОЕ РЕЛЕ
- ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОПТИКИ
- УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
- ДВОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ ПИРОЭЛЕМЕНТА (FMX-DST)

АКСЕССУАРЫ



PEU
Оконечные сопротивления

Кронштейн FA-3
Универсальный настенно-потолочный кронштейн



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод деткции	пассивный инфракрасный
Область обнаружения	15 x 15 м, угол 85°
Количество зон	78
Высота установки	от 2,2 до 3 м
Светодиодный индикатор	отключаемый
Длительность тревоги	2 с
Тревожный выход	Н.З., 24 В пост. тока, 0,2 А (макс.)
Выход тампера	28 В пост. тока, 0,1 А (макс.)
Чувствительность	низкая/средняя/высокая
Время прогрева	60 с
Питание	от 9,5 до 16 В пост. тока
Потребление	11 мА (макс.)
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Относительная влажность	не более 95 %
Помехоустойчивость	отсутствие тревоги при 10 В/м
Вес	85 г

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

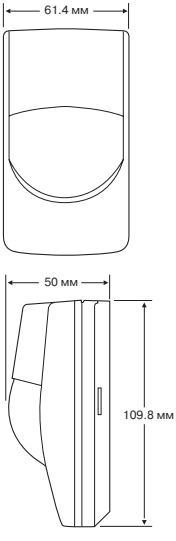

ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ





SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru