

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 180FB предназначен для крепления корпуса электромагнитного замка ALM-180FB.

Комплект предназначен для дверей, открывающихся наружу.

Цветовое исполнение комплекта - серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кожух (1) - 1 шт.
- кронштейн (2) - 1 шт.
- комплект крепежа:
 - винт M4x8 п/к с фл. (3) - 2 шт.
 - шуруп саморез 4,8x25 п/к. (4) - 3 шт.
- руководство по эксплуатации,
- упаковочная коробка.

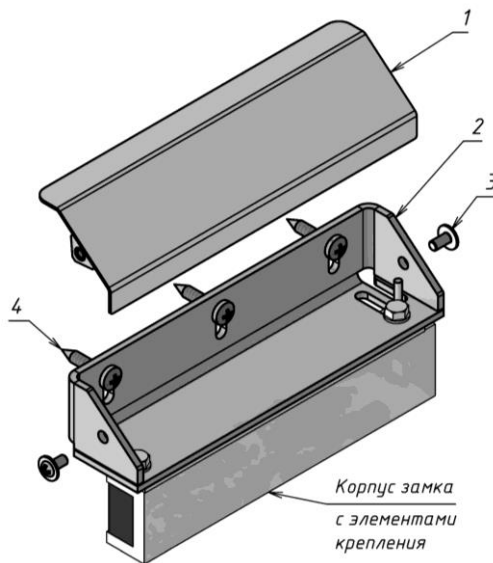


Рисунок 1 – Комплект поставки

2 Указания по монтажу

Монтажный комплект состоит из кронштейна, декоративного кожуха и элементов крепежа. Кронштейн монтируется на дверную коробку.

Габаритный чертеж кронштейна приведен на рисунке 2.

Предварительное крепление кронштейна к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы с помощью саморезов (4).

Корпусная часть замка с помощью крепежа, входящего в состав замка, устанавливается на кронштейн.

После регулировки положения корпуса замка относительно якорной пластины кронштейн фиксируется на дверной коробке саморезами (4), а корпус замка на кронштейне с помощью крепежа, входящего в состав замка.

Кронштейн закрывается декоративным кожухом (1). Кожух крепится к кронштейну винтами (3).

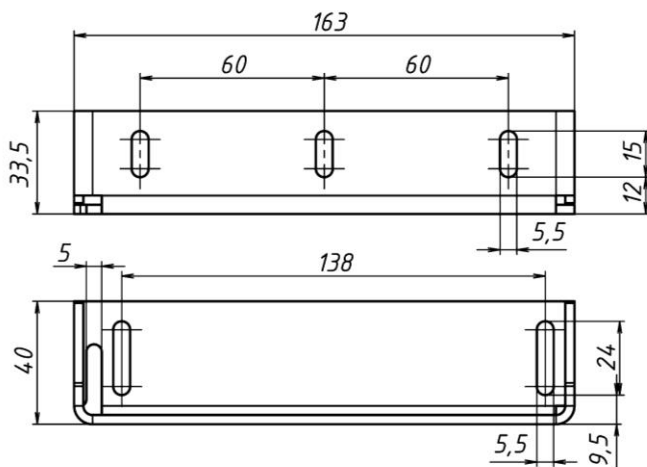


Рисунок 2

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК 180FB подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 180FB Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru