

GL-PS-G301-40F-AC220


Блок питания для коммутатора GL-SW-G301-40F AC 220V 150W

- ✓ 150Watt
- ✓ AC 100~220V 50~60Hz

Коммутатор GL-SW-G301-40F имеет два слота для блоков питания. Штатно коммутатор поставляется с одним блоком питания 220В. Резервный источник питания в коммутаторах такого уровня просто необходим. Во второй слот можно поставить блок питания 220В переменного тока или 48В постоянного тока.

GL-PS-G301-40F-AC220: максимальная мощность 150Ватт, входное напряжение 100~240В переменного тока, изолированное охлаждение.

GL-PS-G301-40F-DC48: максимальная мощность 150Ватт, входное напряжение -36В~-72В постоянного тока, изолированное охлаждение.

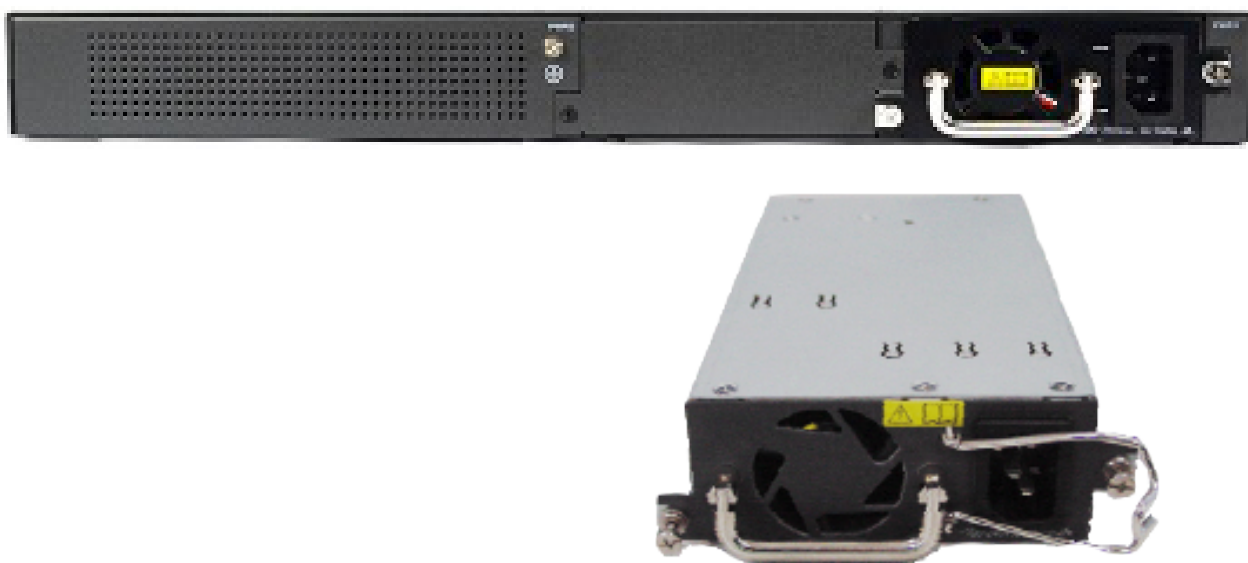

GL-PS-G301-40F-AC220

Краткое описание:

Входное напряжение 220V AC

Максимальный мощность 150Ватт

Применение:

Коммутатор GL-SW-G301-40F

Базовая комплектация:

Блок питания

1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.