

ЛКД-3Э-180/2LC; ЛКД-3Э-280/2LC; ЛКД-3Э-350/2LC; ЛКД-3Э-505/2LC ЛКД-3Э-180LC; ЛКД-3Э-280LC; ЛКД-3Э-350LC; ЛКД-3Э-505LC LC-образное крепление

Паспорт

LC-образное крепление ЛКД-3Э-xxx/2LC, ЛКД-3Э-xxxLC предназначено для монтажа электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу. Крышка крепления позволяет скрыть монтажные элементы замка и проводку, что придает более эстетичный вид входной группе и защищает проводку от преднамеренного повреждения.

Выполнено из анодированного алюминия.

В комплекте крепление и монтажный комплект.




Технические параметры

Модель	ЛКД-3Э-180/2LC ЛКД-3Э-180LC	ЛКД-3Э-280/2LC ЛКД-3Э-280LC	ЛКД-3Э-350/2LC ЛКД-3Э-350LC	ЛКД-3Э-505/2LC ЛКД-3Э-505LC
Совместимый замок	ЛКД-3Э-180/1 ЛКД-3Э-180/2 ЛКД-3Э-180/3	ЛКД-3Э-280/1 ЛКД-3Э-280/2 ЛКД-3Э-280/3	ЛКД-3Э-350/1 ЛКД-3Э-350/2 ЛКД-3Э-350/3	ЛКД-3Э-505/1 ЛКД-3Э-505/2
Назначение	Для монтажа замка на двери, открывающиеся наружу			
Материал	Анодированный алюминий			
Цвет	Серебряный	Серебряный Черный Белый	Серебряный	Серебряный
Габариты	190x34,5x34,5 мм	250x49x42 мм	261x49x42 мм	265x72,7x61 мм

Установка



LC-образное крепление

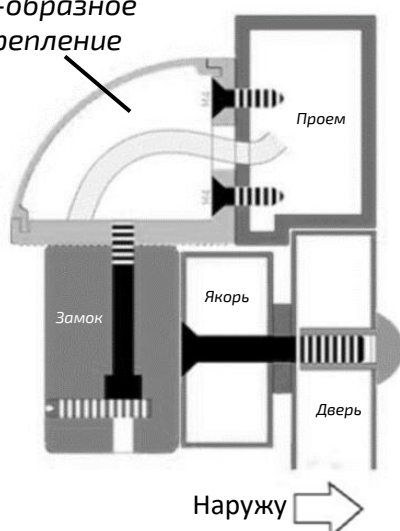



- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки, используя отверстия LC-крепления как шаблон
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра
- Зафиксировать саморезами на выбранное место
- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку
- На место комплектной планки прикрепить корпус электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка
- Закрыть дверь и сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверном полотне (расположить по центру LC-крепления), используя отверстия соответствующего уголка как шаблон
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра и зафиксировать саморезами из комплекта поставки

Габаритные размеры



ЛКД-3Э-180/2LC, ЛКД-3Э-180LC

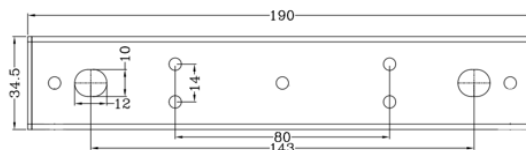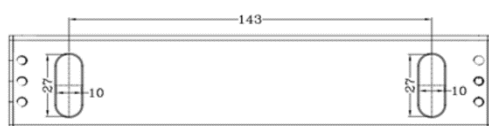



ЛКД-3Э-280/2LC, ЛКД-3Э-280LC

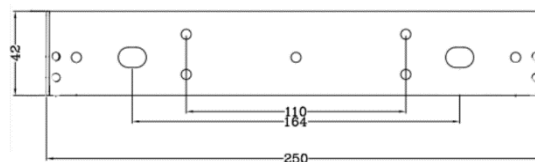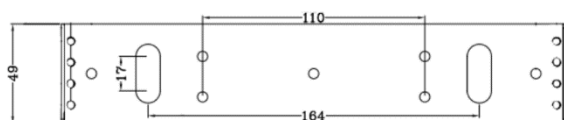

ЛКД-3Э-350/2LC, ЛКД-3Э-350LC

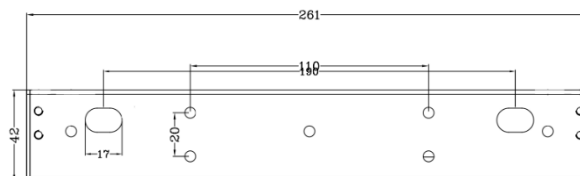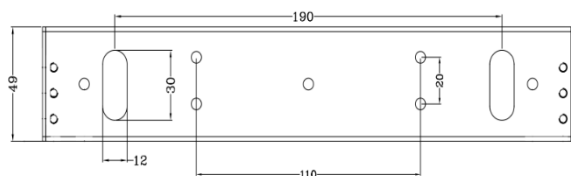

ЛКД-3Э-505/2LC, ЛКД-3Э-505LC

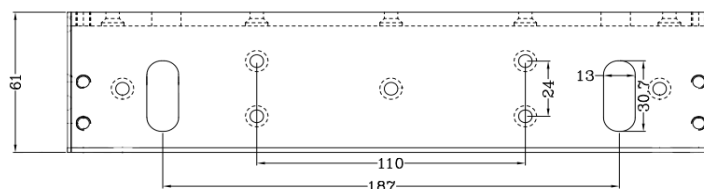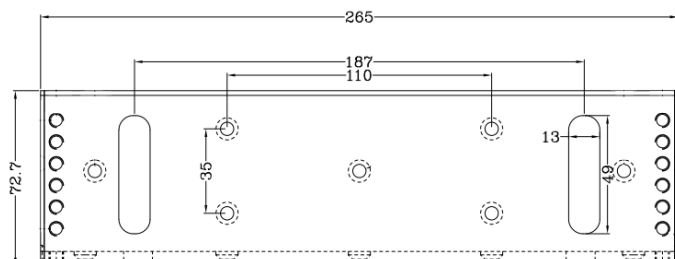

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.