

## ЛКД-ЗЭ-2х180L; ЛКД-ЗЭ-2х280L; ЛКД-ЗЭ-2х350L

L-образное крепление для сдвоенных электромагнитных замков

### Паспорт

L-образное крепление ЛКД-ЗЭ-2хxxxL предназначено для монтажа сдвоенных электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу, когда ширина дверной коробки не позволяет устанавливать замки напрямую. Выполнено из анодированного алюминия.

В комплекте крепление и два монтажных комплекта.



### Технические параметры

| Модель            | ЛКД-ЗЭ-2х180L                                                    | ЛКД-ЗЭ-2х280L    | ЛКД-ЗЭ-2х350L        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Совместимый замок | ЛКД-ЗЭ-2х180                                                     | ЛКД-ЗЭ-2х280     | ЛКД-ЗЭ-2х350         |
| Назначение        | Для крепления замка на двустворчатую дверь, открывающуюся наружу |                  |                      |
| Материал          | Анодированный алюминий                                           |                  |                      |
| Цвет              | Серебряный                                                       |                  |                      |
| Габариты          | 380 x 24,9 x 41,3 мм                                             | 500 x 30 x 49 мм | 522 x 31,9 x 53,8 мм |


### Установка

 **Внимание!** Монтаж выполняйте при отключённом питании.  
Важно: не устанавливайте один общий якорь по центру крепления. Для сдвоенного замка применяются два отдельных якоря. Параллельность и полное прилегание рабочих поверхностей нужны для сохранения удерживающего усилия.


1. Закройте обе створки двери. Установите L-образное крепление на верхней части дверной коробки так, чтобы его середина совпадала с линией стыка створок. Используйте крепление как шаблон, выполните разметку, просверлите монтажные отверстия и надёжно закрепите крепление.
2. Проложите кабели питания обеих частей замка через пазы L-образного крепления. Демонтируйте штатные монтажные планки с обеих частей сдвоенного замка.
3. Закрепите на L-образном креплении обе зеркальные части электромагнитного замка винтами из комплекта. Каждая часть замка должна располагаться над соответствующей створкой двери.
4. При закрытых створках разметьте места установки двух якорей: одного на левой створке и одного на правой. Каждый якорь должен находиться строго напротив рабочей поверхности соответствующей части замка.
5. Установите якоря на дверные створки крепежом из комплекта. Контактные поверхности якорей и электромагнитов должны быть параллельны и полностью совмещаться при закрытой двери. Якоря не следует затягивать без возможности небольшой самоустановки.
6. Подключите замок согласно паспорту сдвоенного электромагнитного замка. Подайте питание, несколько раз откройте и закройте каждую створку отдельно, проверьте надёжность удержания и отсутствие перекоса якорей.

## Габаритные размеры


**ЛКД-3Э-2х180L**

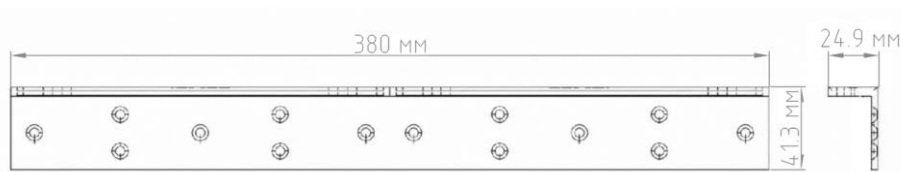

**ЛКД-3Э-2х280L**

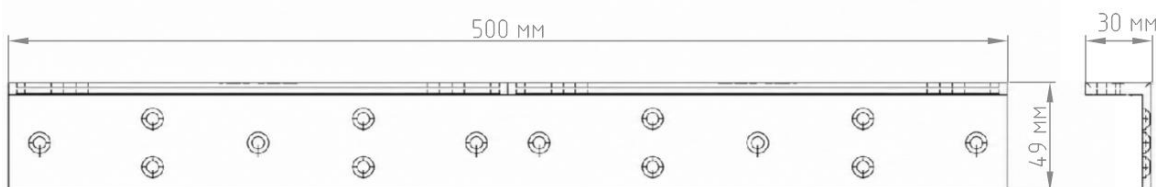

**ЛКД-3Э-2х350L**

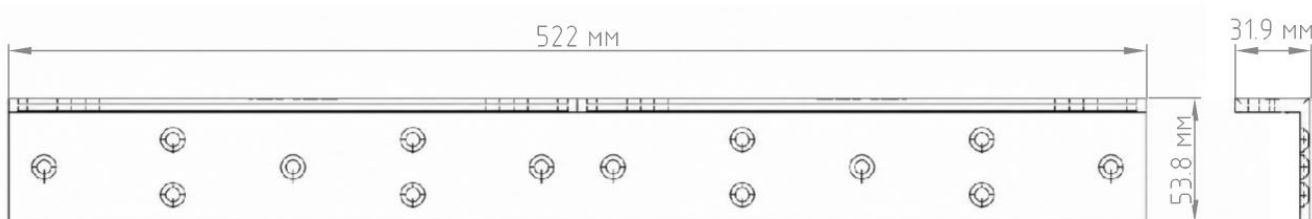

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b>                                                  |  |
| Наименование: <u>Л-образное крепление для сдвоенных электромагнитных замков</u> |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                                                    |  |
| <b>ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА</b>                                                         |  |
| Монтажная организация: _____                                                    |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                                                    |  |
| <b>ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>                                           |  |
| Монтажная организация: _____                                                    |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                                                    |  |