ХИТЫ ПРОДАЖ

МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП

оповещатель комбинированный

МАЯК-12-ЗМ, МАЯК-24-ЗМ

оповещатель звуковой

КРИСТАЛЛ-12, КРИСТАЛЛ-24

светоуказатель

ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

светоуказатель

КРИСТАЛЛ-12 СН, КРИСТАЛЛ-24 СН

светоуказатель, скрытая надпись

КРИСТАЛЛ-12-ДИН1, КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

светоуказатель динамический

МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель комбинированный, металлический корпус, наружное исполнение

МАЯК-220-ЗМ1-НИ

оповещатель звуковой, металлический корпус, наружное исполнение

МАЯК-220-К

оповещатель комбинированный, металлический корпус, наружное исполнение

МАЯК-12-СТ, МАЯК-24-СТ

оповещатель световой стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®

- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АВТОМАТИКА

КРИСТАЛЛ-220

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ КРИСТАЛЛ-220

ТУ 4372-002-49518441-03

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) КРИСТАЛЛ-220 (далее – изделие) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	220 $^{+33}_{-55}$
Потребляемая мощность, В·А, не более	7,5
Степень защиты оболочки, IP	50
Габаритные размеры, мм	302 × 102 × 20
Масса, кг, не более	0,22
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур, ºС	-30…+55
Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более	95

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1.) при отключенном напряжении питания.

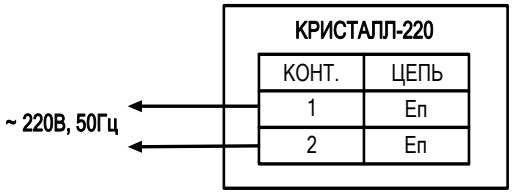

Рис.1. Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и [illegible]

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделие допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 ºС до +55 ºС.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика».
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru