

Технические характеристики

Напряжение питания: 12В пост.тока (DC)
Потребляемый ток: до 170 мА при максимальной нагрузке
Ток нагрузки: до 150 мА (при подключении до 10 двухцветных светодиодов с балластными резисторами не менее 680 Ом)
Корпус: пластиковый 40х20х10 мм
Уровень защиты: IP30 (защитить от воды)

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Основания для прекращения гарантийных обязательств: механические или электрические повреждения; воздействие воды или агрессивных веществ; самовольная доработка схемы. Срок службы - 5 лет.

Предприятие-изготовитель

ООО "ОЛЕВС-ТВ"
Великий Новгород, ул. Народная 44
тел./факс +7 (8162) 631311
info@olevs.ru, www.olevs.ru

Дата

Модуль управления светодиодами

LEDok

Паспорт

Назначение


Модуль LEDok предназначен для управления цветом свечения светодиодов согласно работе электромагнитного замка. Модуль может управлять светодиодами замков Олевс М2, кнопок выхода ЦИКЛОП, PUSHка, EXITка, контактора ЦИКЛОП ТМ и другими двухцветными двухвыводными светодиодами с напряжением питания 12В.

Подключение

Выполните подключение модуля к замку и кнопке выхода согласно схеме. Подключение к источнику питания выполняется в последнюю очередь.

Внимание! При коротком замыкании проводов LED возможен выход модуля из строя.

Обозн.	Цвет	Назначение
LED	Красный Зеленый	Подключение красно/зеленых (красно/черных) проводов светодиодов кнопки, замка и т.п.
ЭМЗ	Черный Черный	Подключение параллельно электромагнитному замку
12В	Красный Черный	Подключение к источнику питания 12В постоянного тока

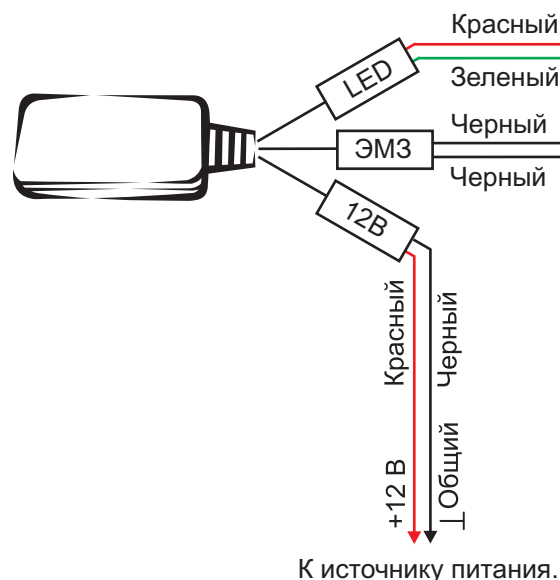

Внимание!

Подключается в последнюю очередь

