

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛЮКС-12-К НИ, ЛЮКС-24-К НИ

TV 4372-004-49518441-04



1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (светоуказатели) ЛЮКС-12-К НИ, ЛЮКС-24-К НИ (далее – «изделия») предназначены для обозначения путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

Изделия оснащены встроенной звуковой сиреной.


2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12-К НИ	ЛЮКС-24-К НИ
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}
Номинальный ток потребления, мА		
- светового оповещателя	20±2,0	
- звукового оповещателя	20±2,0	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	100	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	300x100x30	
Масса, кг, не более	0,18	
Условия эксплуатации:		
диапазон рабочих температур, °C	-30...+55	
относительная влажность воздуха при +25 °C, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

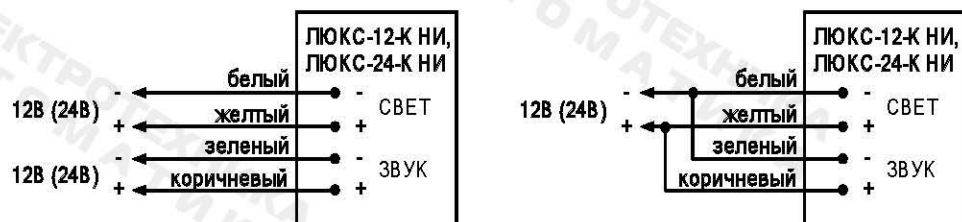

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °C до +55 °C.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика».

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т. (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.ru