

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 350FB-IN предназначен для крепления замков ALM-350FB и ALM-350FB-G на дверях, открывающихся внутрь.

Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006), темно-серый (RAL 7024).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса.....1 шт.
- уголок якоря.....1 шт.
- кронштейн якоря.....1 шт.
- кожух.....1 шт.
- комплект крепежа:
 - шуруп саморез 4,8x25 п/кр. (1) 11 шт.
 - винт М6х30 (2).....2 шт.
 - болт М6х20 (3).....4 шт.
 - винт М6х20 (4).....1 шт.
 - винт М4х8 п/кр. с фл.(5).....2 шт.
 - гайка М6 (6).....4 шт.
 - гайка колпачковая М6 (7).....1 шт.
 - шайба 6 (8).....10шт.
 - шайба 6 гр. (9).....6 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

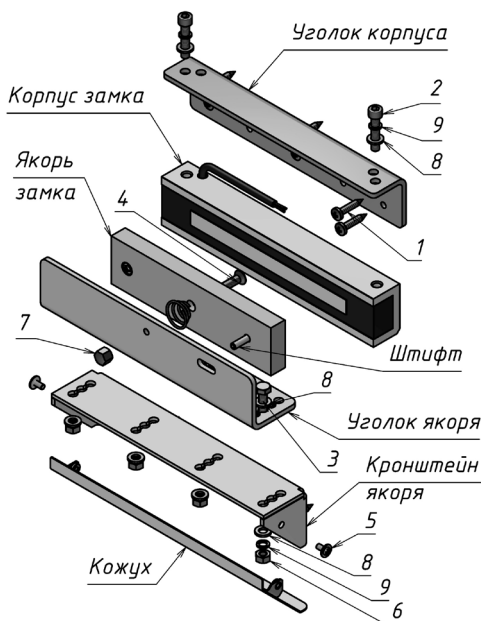


Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка ALM-350FB с комплектом МК 350FB-IN

2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кронштейна якоря, декоративного кожуха и элементов крепежа.

2.2 Корпус замка монтируется на уголке корпуса винтами (2) с шайбами (8 и 9). Предварительное крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (1).

2.3 Якорь замка устанавливается на уголок якоря через винт (4) (пружина и штифт входят в комплект замка ALM-350FB). Кронштейн якоря соединяется с уголком якоря через регулировочные отверстия болтами (3), гайками (6) и шайбами (8 и 9). Кронштейн якоря устанавливается на полотно двери. Предварительное крепление кронштейна к полотну двери выполняется через регулировочные пазы саморезами (1).

2.4 После регулировки прилегания якоря к корпусной части замка винт якоря необходимо законтрить колпачковой гайкой (расстояние от якоря замка до уголка якоря от 3 до 5мм). Уголок корпуса фиксируется на дверной коробке саморезами (1). Кронштейн якоря фиксируется на полотне двери саморезами (1). Кронштейн якоря закрывается декоративным кожухом.

2.5 Габаритный чертеж монтажного комплекта с замком приведен на рисунке 2.

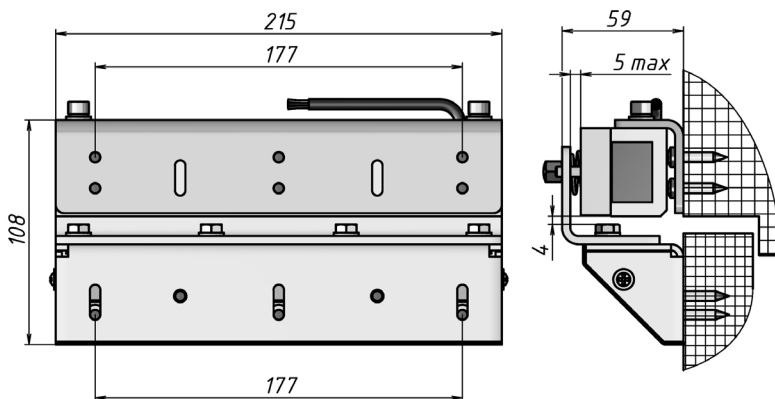


Рисунок 2

3 Условия хранения и эксплуатации

3.1 Монтажный комплект МК 350FB-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК 350FB-IN Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.alekolock.ru



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru