

- 6) Произведите коммутацию проводов.
- 7) Закрепите саморезами крышку к основанию.
- 8) Демонтируйте хомут.

5. Условия хранения и транспортировки.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°C до +60°C. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

6. Утилизация

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРОбКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР МК-4 PRO, МК-4

1. Назначение и область применения.

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. Основные технические характеристики

Модель	МК-4 PRO	МК-4
Материал корпуса	Пластик	
Габаритные размеры, мм	140X140x46	
Максимальная нагрузка, кг	1,5	
Диаметр основания камеры, мм	max 122	
Вес, кг	0,18	0,17
Цвет	Белый/Черный	
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+60°C	
Степень защиты оболочки, IP	65	55

3. Комплектация

Наименование	МК-4 PRO	МК-4
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт.	1	1
Хомут нейлоновый, шт.	1	1
Шнур уплотнительный, шт.	1	-
Шайба уплотнительная, шт.	2	1
Сальник для ввода гофротрубы, шт.	2	1
Саморез (креп. камеры) 3,9*16 мм,шт.	4	4
Саморез (креп. крышки) 4*16 мм,шт.	4	4
Саморез (креп. крышки) 4*16 мм,шт.	4	4

000 «Стар Лайт Технолоджи»,

г. Москва, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (812) 47-06-00

г. Москва, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (812) 47-06-00

г. Москва, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (812) 47-06-00

г. Москва, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (812) 47-06-00


г. Москва, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (812) 47-06-00

реклама

www.kodos.ru

4. Порядок монтажа.

- 1) Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:
- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
 - через отверстия в центре основания коробки, используя уплотнительную шайбу;

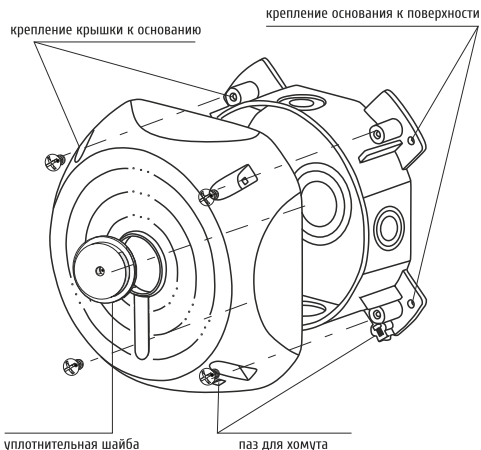

- 2) Закрепите основание монтажной коробки на поверхность, используя дюбели и саморезы, таким образом, чтобы отверстие для хомута было внизу (рис. 2).

- 3) Смонтируйте видеокамеру на крышку монтажной коробки, затем заведите

- кабель в коробку и разместите его в полости основания коробки.




рис. 1

- 4) Соедините крышку с основанием таким образом, чтобы отверстия для хомута совпадали. Проденьте нейлоновый хомут в паз и не полностью затяните его (рис. 1).

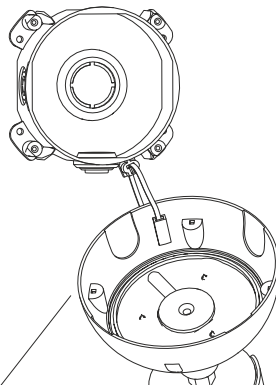


рис. 2

- 5) Отпустите крышку с камерой, дав ей повиснуть на хомуте (рис. 2).

реклама