

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие монтажного комплекта МКФ-424-2 требованиям 465946.154 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня изготовления изделия, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт монтажного комплекта не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции монтажного комплекта, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В. Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

SEC.RU | Короткий путь к информации

EAC

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ БЛОКА ВЫЗОВА МКФ-424-2



ПАСПОРТ


Монтажный комплект **МКФ-424-2** предназначен для защиты блоков вызова **БВД-424FCB-1**, кнопочных панелей **BS-424-2, BS-424-4, BS-424-8** и блока индикации **БВД-432NP** от атмосферных осадков.

Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение.


Масса комплекта - не более 1 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
210x192x100



Крепёжные элементы



x4

Дюбель с ударным шурупом
6x60



x4


Винт самосверлящий
DIN 7504-P 3,9x19



x8


Винт M4x14

Уплотнитель самоклеющийся




x1

Паспорт




x1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

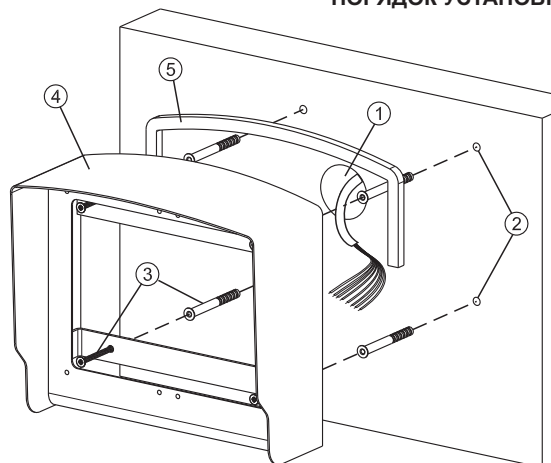

Используйте защитный козырёк как шаблон при разметке отверстий и ниши для блока вызова

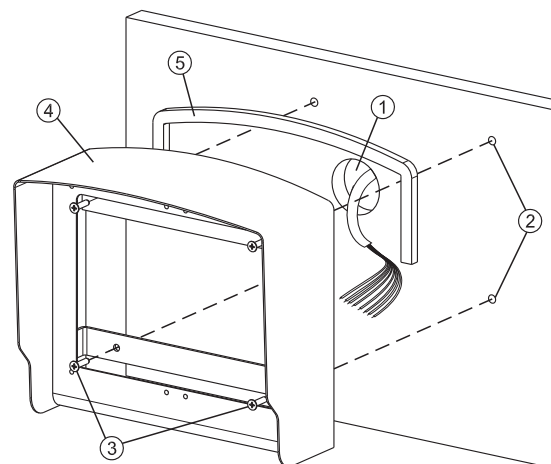

Используйте защитный козырёк как шаблон при разметке отверстий и ниши для блока вызова

SEC.RU

Короткий путь к информации

Внимание! Наклейте уплотнитель на обратную сторону козырька перед установкой.

Установка защитного козырька на стену

1 Отверстие в стене для подвода кабеля к блоку вызова

2 Отверстие (x4) диаметром 6 мм, глубиной 60 мм

3 Сверло с ударным шурупом 60 (x4)

4 Защитный козырёк

5 Уплотнитель самоклеющийся

Внимание! Наклейте уплотнитель на обратную сторону козырька перед установкой.

Установка защитного козырька на неподвижную часть металлической двери


1 Отверстие в двери для подвода кабеля к блоку вызова

2 Отверстие (x4) диаметром 3 мм

3 Винт самосверлящий 3x19 (x4)

4 Защитный козырёк

5 Уплотнитель самоклеющийся

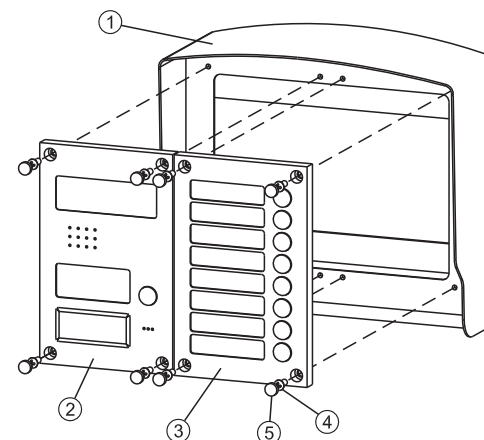

Установка блока вызова и кнопочной панели на защитный козырёк


1 Защитный козырёк

2 Блок вызова БВД-424FCB-1

3 Кнопочная панель BS-424-8

4 Винт M4x14 (x8)

5 Заглушка (x8) из комплекта блока вызова и кнопочной панели

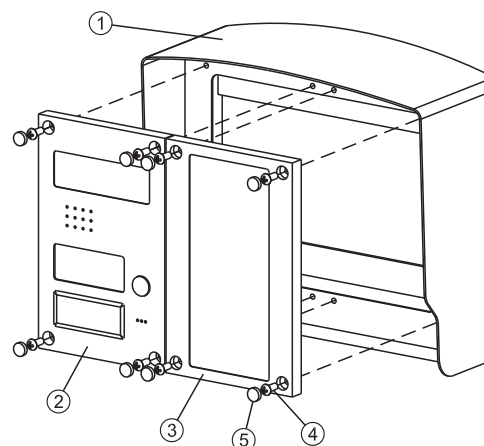

Установка блока вызова и блока индикации на защитный козырёк

1 Защитный козырёк

2 Блок вызова БВД-424FCB-1

3 Блок индикации БВД-432NP

4 Винт M4x14 (x8)

5 Заглушка (x8) из комплекта блока вызова и кнопочной панели

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные монтажные комплекты могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку монтажного комплекта. Монтажные комплекты должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.