

ЛКД-МДС-01

Вызывная сенсорная панель со встроенным считывателем

Паспорт




Внешний вид

Второстепенный модуль ЛКД-МДС-01 предназначен для использования с рамками серии ЛКД-РМН и ЛКД-РМВ и работает только в системе модульной домофонии ЛКД. ЛКД-МДС-01 имеет 4-дюймовый IPS сенсорный экран с разрешением 480*480, встроенный считыватель карт формата Mifare Classic 1K. Расширенный функционал отображения: ввод номера комнаты/квартиры, открытие PIN-кодом, список контактов.

Технические параметры

Модель		ЛКД-МДС-01
Системные параметры	Флеш-накопитель	32 МБ
	Оперативная память	128 МБ
	Операционная система	Встроенная ОС Linux
Параметры аудио	Аудиовыход	1 зуммер
Параметры сети	Беспроводная сеть	Режим AP
Параметры дисплея	Экран	IPS, 4 дюйма
	Разрешение экрана	480 × 480
	Яркость	Регулируемая, Макс. 500 кд/м ²
Параметры контроля доступа	Частота считывания	13.56 МГц
	Тип карты	Mifare
	Дальность считывания карты	2 см
Интерфейсы	Карта TF	Зарезервирован
	DIP-переключатель	8 бит
	Каскадный интерфейс	2
Основное	Тип модуля	Второстепенный Вызывная сенсорная панель
	Уровень защиты	IP65
	Питание	(DC) 12 В
	Потребляемая мощность	≤4Вт
	Рабочая температура	от -20 до +60 °С
	Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
	Установка	Накладная, врезная
	Габаритные размеры ШхВхГ	100 × 98,53 × 34,2 мм

Габаритные размеры

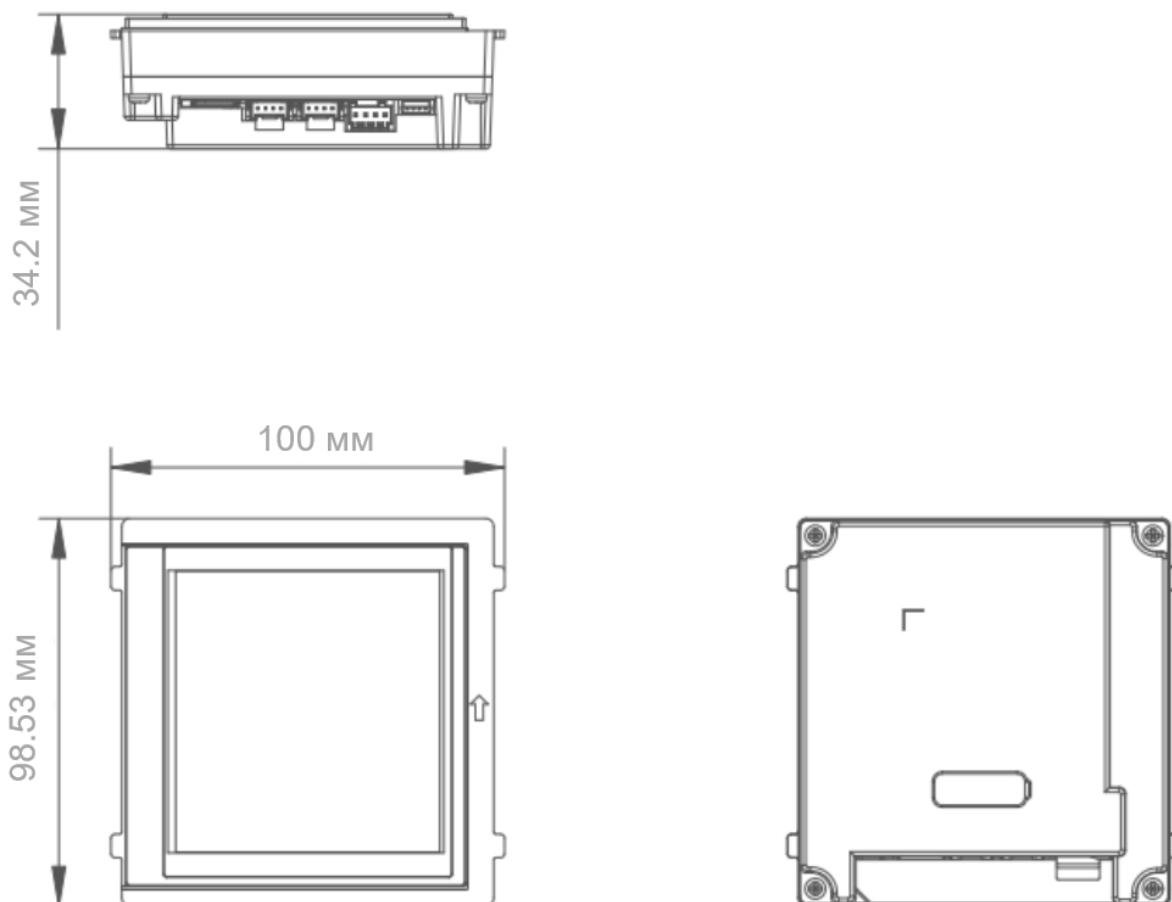

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕНаименование: ЛКД-МДС-01 Вызывная сенсорная панель со встроенным считывателем

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ