

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль зарядного устройства

CHG24A-R

для ИБП HIDEN EXPERT UDC9200H(S)-RT 6-10 кВА



Системы
видеонаблюдения



Маршрутизаторы,
сетевое оборудование



Серверы малых
организаций



Стойки АСУ ТП




Системы хранения
данных

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


- используется для заряда аккумуляторных батарей
- количество батарей 16-20
- универсальная стоечно-модульная конструкция
- масштабируемое зарядное устройство для АКБ
- интеллектуальное управление зарядом АКБ
- непрерывный контроль процесса производства для максимальной надёжности



ВНЕШНИЙ ВИД:

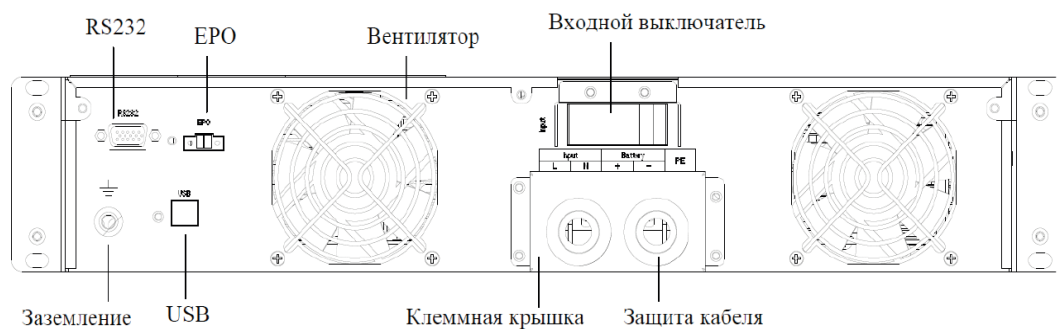

Вид сзади

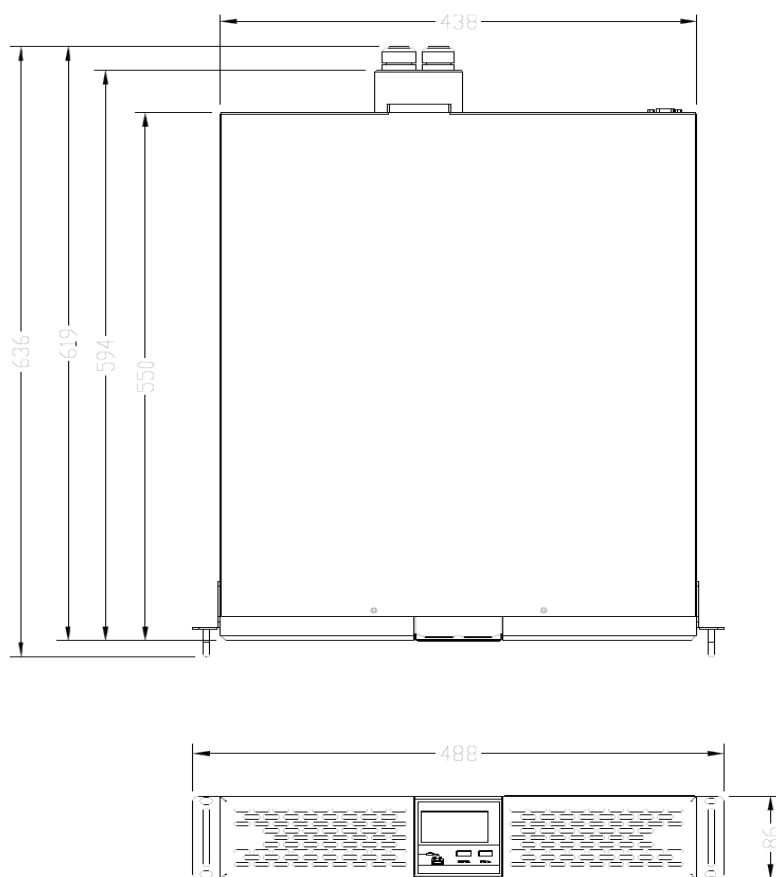

Габаритные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель ИБП	CHG24A
Входное напряжение	110-270 VAC
Зарядный ток	1-24 A
Количество батарей	16-20



HIDEN – это надежные ИБП и комплексные решения для организации гарантированного электропитания.

- Высококачественная и современная компонентная база
- Высокий уровень качества монтажа компонентов и модулей
- Соответствие мировым стандартам TUV, UL, CE, EAC
- Эффективная и современная схемотехника ИБП

Квалифицированные специалисты компании всегда готовы решить задачу любой сложности, обеспечат высокий уровень экспертизы на всех этапах работы от подбора оборудования до пусконаладочных и сервисных работ.

