

ЛКД-МДУ-211

Модуль управления по радиоканалу

Паспорт



Модуль управления по радиоканалу предназначен для дистанционного управления различными исполнительными устройствами такими, как электромагнитные замки, турникеты, шлагбаумы, освещение и т.д. Программирование приемника можно выполнять как с помощью кнопки привязки/удаления пультов, так и с помощью переключки выбора режима работы. Предусмотрена работа в нескольких режимах: в следящем – реле переключается на время удержания кнопки пульта, в импульсном – при нажатии на кнопку реле переключается на 3 секунды, и в триггерном – одна кнопка используется для включения реле, вторая кнопка – для его выключения.

Технические параметры




Модель	ЛКД-МДУ-211
Количество реле	2 шт.
Тип реле	НО/НЗ
Коммутируемый ток	До 10 А
Частота	433,05 МГц
Количество пультов в комплекте	2
Мощность передатчика	Не более 10 мВт
Память	30 пультов
Напряжение питания	12 В (DC)
Дальность передачи сигнала	50 м
Рабочая температура	-40°C ... +80°C
Размеры	74,5x54.5x27 мм

- 1 – Переключка для импульсного режима
При нажатии на кнопку реле переключается на 3 секунды
- 2 – Переключка для триггерного режима
Одна кнопка для включения реле, вторая кнопка – для выключения
- 3 – Переключка для следящего режима
Реле переключается на время удержания кнопки брелока

Инструкция по привязке ПДУ:

1. Для привязки пульта управления нажмите и удерживайте кнопку привязки ПДУ 3 секунды, затем нажмите кнопку на пульте.
2. Для удаления всех пультов дистанционного управления из памяти устройства нажмите и удерживайте кнопку привязки ПДУ 8 секунд.

Расположение элементов

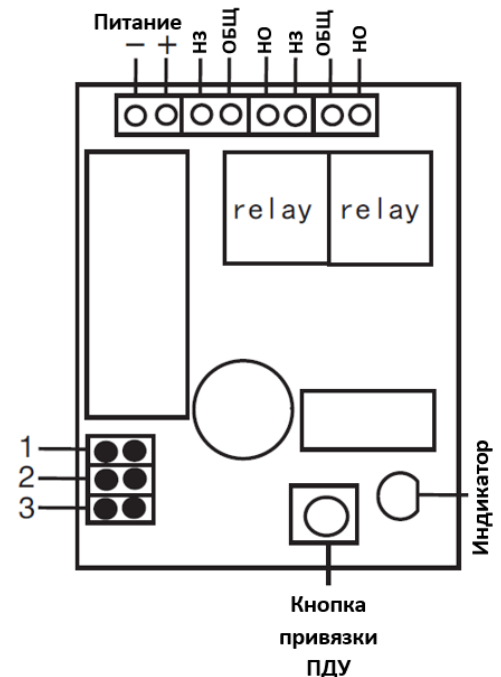

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ